


☑ 铝箔波纹管

代码	类型	材质	颜色	阻燃性	工作温度
ZIG14	铝箔波纹管	铝+玻纤	本色	VW-1	-50~+200°C

☑ 特点:

- 共分三层, 中间层由玻璃纤维编织而成, 内外层各覆盖一层铝箔;
- 具有良好的遮光、反射热、隔热性, 有效降低热源对部件的影响。



销售方式	每根长度
根	1米



型号		销售方式	B 外径	A 内径
代码	规格			
ZIG14	9	根 (1米/根)	12	9
	12		15	12
	14		17	14
	16		19	16
	18		21	18
	20		23	20
	22		25.8	22
	25		28.7	25
	28		31.8	28
	32		35.9	32
	40		43.8	40
	60		63.8	60
80	83.8	80		



型号	
代码	规格
ZIG14	9
	12


ZIG14—9

☑ 金属波纹管

代码	类型	材质		颜色	温度
		浪管	包裹涂层		
ZIG09	金属波纹管 PVC被覆	不锈钢	PVC	黑色	-10~+80°C

☑ 特点:

- 内层为不锈钢制, 更耐用;
- 外层PVC包裹, 绝缘性好;
- 耐冲击, 抗压, 抗拉强度高;
- 对电线起到保护作用。

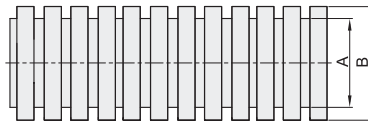

销售方式
卷



型号		销售方式	内径A	外径B	弯曲半径 (R±10%)
代码	规格				
ZIG09	8	卷 (100米/卷)	8	11.8	45
	10		10	14.5	55
	12		12	16.5	60
	15		15	20.2	80
	20	卷 (50米/卷)	20	25.5	100
	25		25	31.7	115
	32		32	39.6	140
	38		38	46.6	160



型号		销售方式
代码	规格	
ZIG09	8	卷(100米/卷)
	10	

ZIG09—8