

弹弓顶针



标准型/加强型

标准型

代码	类型	材质	硬度
TFD25	标准型	SKD61	48~52HRC

特点

- 结构简单，安装空间要求小，仅为一支顶针的大小；
- 安装方便，简化了加工工序，从而节约成本；
- 可单独使用，也可两支配合使用；
- 此款弹弓顶针所有型号都配有垫块与安装螺钉。

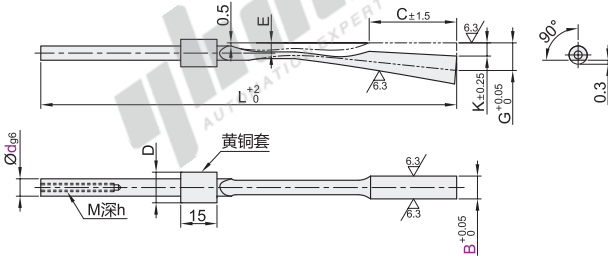

视角标准：第一视角

型号	B	C	G	E	K	L	M深h	D
TFD25	6	6.2	22	9	3.5	4	M4深15	12
		8.2						
	8	10.2	25	11.5	4.5	5	M5深20	
	10	14.2	30	13.6	5.5	5.8	M6深25	
	18.2							



型号	B
TFD25	6.2
	8.2

TFD25—d6—B6.2



数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价




10

加强型

代码	类型	材质	硬度
TFD26	加强型	SKD61	48~52HRC

特点

- 结构最简单的倒钩脱模机构，相对斜顶滑座，安装空间更小；
- 安装方便，简化了加工工序，从而节约成本；
- 此款弹弓顶针所有型号都配有垫块、铜套以及安装螺钉；
- 两支配合使用，可实现双面或者多面倒钩脱模。

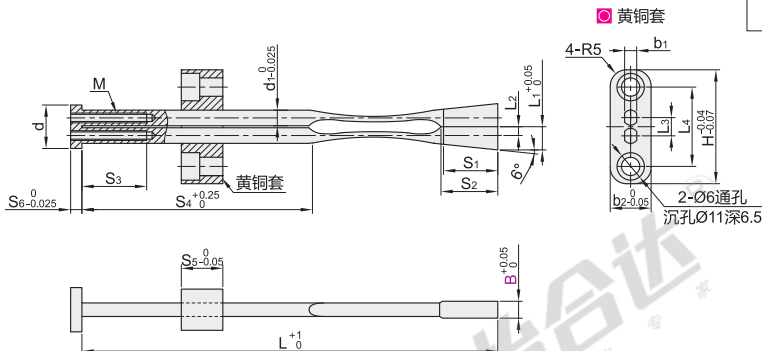

视角标准：第一视角

型号	b1	b2	L1	L2	L3	L4	H	L	S1	S2	S3	S4	S5	S6	d	d1	M
TFD26	6.2	4.83	9.0	3.5	7	32.3	45	162	22	24.3	88	111	20	6	20	5.94	M4
		12.2															
		14.2	16	11.5	4.5	9	34.3	48	200	30	33.1	19	107				
		16.2															



型号	B
TFD26	6.2
	12.2

TFD26—B6.2



数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



10