

带内六角孔型·螺帽固定型

标准型/超薄头型


带肩铰链销

代码	标准型	超薄头型	材质		硬度	表面处理	附件(1个)	
			国标	相当			U型螺帽	标准螺帽
MIJ01	MIK01				—	发黑	镀锌U型螺帽	发黑标准螺帽
MIJ02	MIK02				40~45HRC			
MIJ03			45	S45C	—	无电解镀锌	不锈钢U型螺帽	不锈钢标准螺帽
MIJ04					40~45HRC			
MIJ05					40~45HRC 镀层硬度850HV~	镀硬铬,镀层厚度3~5μm	镀锌U型螺帽	镀锌标准螺帽
MIJ11	MIK11		0Cr18Ni9	SUS304	—			
MIJ21	MIK21		9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC		不锈钢U型螺帽	不锈钢标准螺帽
MIJ22					48~53HRC 镀层硬度850HV~	镀硬铬,镀层厚度3~5μm		




标准型

MIJ01/02/03/04/05/11/21/22

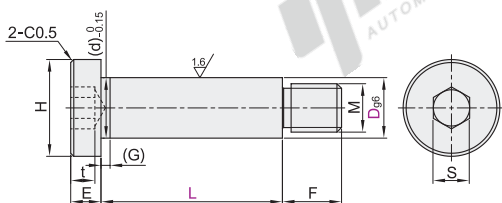

超薄头型

MIK01/02/11/21

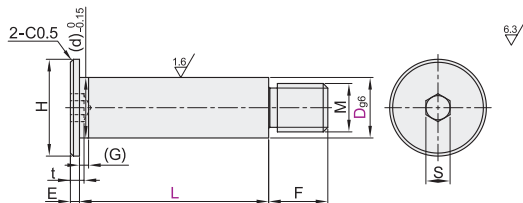① 当D=4时, M3附件为标准螺帽。 ② 直径(d)_{0.15}为参考尺寸。

③ 工艺孔加工条件: 4≤D≤11且总长度≥70; 11<D≤18且总长度≥90; D>18且总长度≥110。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

标准型

代码	型号	D _{g6}	L 最小单位0.1	螺帽类型	H	E	F	S	t	(d)	(G)	M	附件螺帽
MIJ01 MIJ02 MIJ03 MIJ04 MIJ05 MIJ11 MIJ21 MIJ22	4		10.0~55.0	无指定(U型螺母) A(标准螺母)	7			2.5	2	3.9		M3	M3×0.5
	5	-0.004 -0.012	10.0~65.0		9		6	3		4.9		M4	M4×0.7
	6		10.0~110.0		10			3		5.8		M5	M5×0.8
	8	-0.005 -0.014	10.0~110.0		13		9	5	3	7.8		M6	M6×1.0
	10				16		12			9.8		M8	M8×1.25
	12		10.0~220.0		18		16	6	4	11.8		M10	M10×1.5
	13									12.8			
	14					5				13.8	1.5		
	15	-0.006 -0.017			24		18			14.8		M12	M12×1.75
	16		20.0~220.0					8	5	15.8			
	17									16.8			
	18									17.8			
	20						24	10	6	19.8			
	22	-0.007 -0.020			27					21.8		M16	M16×2.0
	25				30			12	8	24.8			

超薄头型

代码	型号	D _{g6}	L 最小单位0.1	螺帽类型	H	E	F	S	t	(d)	(G)	M
MIK01 MIK02 MIK11 MIK21	4		10.0~55.0	无指定(U型螺母) A(标准螺母)	7			2		3.9		M3
	5	-0.004 -0.012	10.0~65.0		9		6	2.5	2	4.9		M4
	6		10.0~110.0		10	1.5		3		5.8		M5
	8	-0.005 -0.014	10.0~110.0		13		9	3		7.8		M6
	10		15.0~110.0		16		12			9.8		M8
	12		15.0~220.0		18		16	4		11.8		M10
	13									12.8	1.5	
	14	-0.006 -0.017	25.0~220.0		24		18		3	13.8		M12
	15					2.5		5		14.8		
	16									15.8		
	20	-0.007 -0.020	30.0~220.0		27		24	6	4	19.8		M16
	25				30			8	5	24.8		



代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
HA	增加肩部止动面 选型方法 HA ① D=4~10, HA=H/2-1 D=12~25, HA=H/2-2

代码	技术说明
MC()	变更螺纹直径 选型方法 MC3 ① 仅适用于上表D规格
FC()	变更螺纹部长度 选型方法 FC4 ① 最小单位1

标准型

型号		L	螺帽类型	H
代码	D	最小单位0.1		
MIJ01	4	10.0~55.0	无指定(U型螺母)	7
MIJ02	5	10.0~65.0	A(标准螺母)	9

MIJ02 — D5 — L14 — A

请图示订货

MIJ02—D5—L14—A

可选加工

代码	型号	D	L 最小单位0.1	螺帽类型	可选加工代码
MIJ01	4	10.0~55.0	无指定(U型螺母)	LC HA	
MIJ02	5	10.0~65.0	A(标准螺母)	FC() MCP()	

MIJ02—D5—L14—A—MC3



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



① 无表面处理



① 有表面处理



① 无硬度

悬臂铰链销

A5