


水晶头 水晶头护套

水晶头

代码	类型	外壳材质
ZKQ91	水晶头	PC

特点:

- 部分支持CAT5E、CAT6通讯协议;
- 高强度韧性弹片, 多次插拔依旧稳定可靠;
- 温度范围: -40°C~80°C。

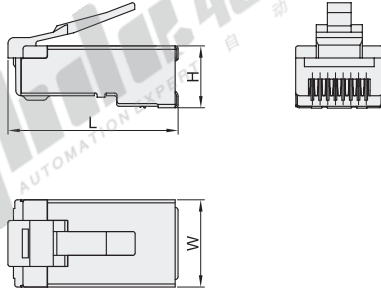

视角标准: 第一视角

型号		类型	销售方式	L	W	H	屏蔽	接口	适配线缆外径
代码	规格								
ZKQ91	6P4C	—	50(50PCS/袋) 100(100PCS/袋)	13.3	9.65	6.6	非屏蔽	RJ14	Ø6.5以下
	6P6C	—		23	9.65	8.5	带屏蔽	RJ25	
	8P8C	CAT5E		22.4	11.6	8	非屏蔽	RJ45	
	8P8CS	CAT6		22.5	11.68	8.2	带屏蔽	RJ45	
	10P10C	—		23	11.68	8.3	带屏蔽	RJ48	



请按图示订货

型号		类型	销售方式
代码	规格		
ZKQ91	8P8C	CAT5E	50(50PCS/袋)
ZKQ91	8P8CS	CAT6	100(100PCS/袋)


ZKQ91—8P8C—CAT5E—50

水晶头护套

代码	类型	外壳材质
ZKQ92	水晶头护套	PVC



特点:

- 适用于CAT5E、CAT6水晶头, 网线;
- 采用PVC材质, 柔韧不伤网线, 可反复使用;
- 耐磨不易刮花, 耐高温, 使用寿命长。



适用线外径(OD): 6

适用线外径(OD): 8.5



视角标准: 第一视角

型号		销售方式
代码	适用线外径(OD)	
ZKQ92	6	50(50PCS/袋)
	8.5	100(100PCS/袋)



请按图示订货

型号		销售方式
代码	适用线外径(OD)	
ZKQ92	6	50(50PCS/袋)
ZKQ92	8.5	100(100PCS/袋)

ZKQ92—6—50