


增压阀用储气罐

卧式
碳钢材质



代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围(°C)
NGM44	卧式	碳钢	烤漆(灰色)	压缩空气/真空气体	0~80


① 注意事项:

- 产品使用前需安装好安全阀以及其他安全装置;
- 储气罐周围应该保持干净整洁, 无易燃、易爆、易腐蚀等物品;
- 严禁在储气罐周围或容器上动用明火;
- 储气罐处于受压状态时, 不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其他物体的冲击;
- 严格控制储气罐的使用量, 不超过设备容量的85%;
- 储气罐出口口无固定接口, 进气口固定在顶部支架处。


② 焊接部的外观差异不影响产品性能。

③ 产品表面出现划痕、摩擦、污渍或染色的情况, 不影响产品性能。


容积: 5L

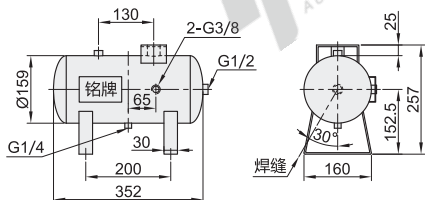


G3/8加厚加高 平于支架
或高于支架1mm以内
(进气口)




底架安装孔尺寸




容积: 10L

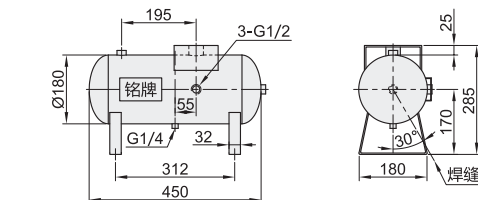


G1/2加厚 平于支架
(进气口)




底架安装孔尺寸




容积: 20L

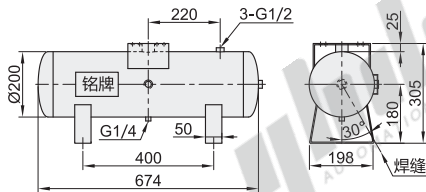


G1/2加厚 平于支架
(进气口)




底架安装孔尺寸




容积: 38L

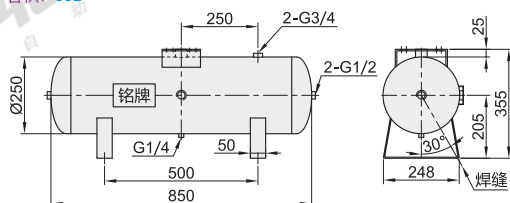

G1/2 平于支架
(进气口)



底架安装孔尺寸



型号	附件	使用压力范围 (Mpa)	最高耐压力 (Mpa)	安装形式	重量(kg) (不含附件)
代码	容积(L)				
NGM44	5		2		5.76
	10				7.38
	20	-0.1~0.95	1.25	水平(底面安装)	11.7
	38				18.12



请按图示订货

型号	附件
代码 容积(L)	附件
NGM44 5	P(带排水阀)

NGM44—5—P



未税价(元)

优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



交货期
5