

德国拖链/接头


◀ 低噪音型 一般用

拖链



代码	类型		打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAM01	一般用	低噪音型	外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40℃~120℃	UL94-V2	接头

特点：重量轻，噪音小。

① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

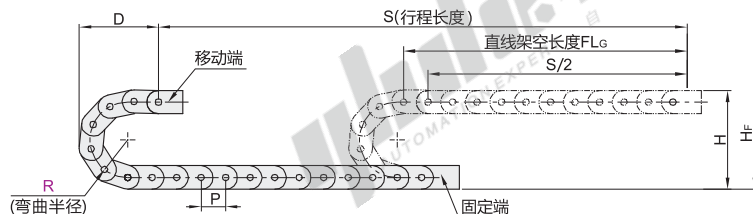

H=理论安装高度
HF=实际安装高度
D=拖链退至极限位时的最小距离
 $K=\pi \cdot R$ +安全量

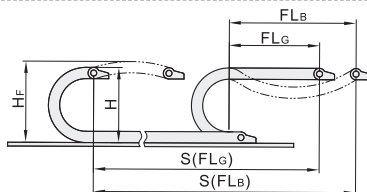

① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空



最大速度
10m/s



最大加速度
50 m/s²



最大行程
4.8m



最大负载
6kg/m

安全塌腰架空



最大速度
2.5m/s



最大加速度
20m/s²




最大行程
120m



最大负载
6kg/m



直线架空长度与负载关系图FLG



型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	拖链尺寸					实际安装	理论安装尺寸			最大电缆 直径 (mm)	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量 (kg/m)								
代码	规格				节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	高度 H _F	H	D	K												
VAM01	2638	65	1~	(无梳状板) VDM02	45.5	38	54	26	36	191	166	129	295	20.5	3.5	2.2	0.97								
	2678																								1.22
	26103	95																							

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDM02	低噪音型用接头	无	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2

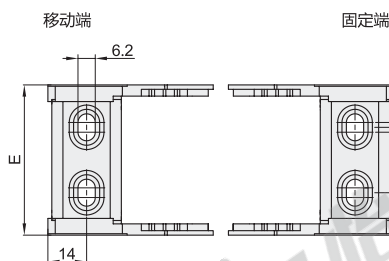

型号		内宽F	外宽E
代码	规格		
VDM02	2638	38	54
	2678	78	94
	26103	103	119



请按照图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VAM01	2638	65	1~	VDM02

VAM01—2638—R65—N20—VDM02

接头(单买接头型号)

型号	规格	内宽F
代码	规格	
VDM02	2638	38
	2678	78

VDM02—2638



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1