


# 控制箱


## 挂墙式 冷轧钢

代码	类型	材质	颜色	表面处理	防水防尘等级
ZKN12	挂墙式	冷轧钢	RAL7035	热固粉末涂层 波纹饰面	IP66


- ☑ 控制箱标准配置：  
 ① 封闭箱体；  
 ② 镀锌安装板；  
 ③ 锁；  
 ④ 进线封板；  
 ⑤ 密封圈及安装附件。

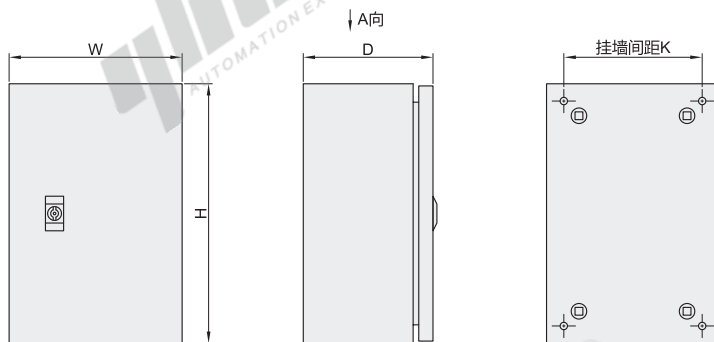


### 进线孔类型




A向视图



A向视图





A向视图

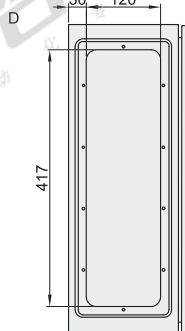

A向视图

### 底板



视角标准：第一视角

型号		外形尺寸					挂墙间距K	进线孔类型
代码	规格	W(宽度)	H(长度)	D(高度)	W <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>		
ZKN12	203015	200	300	150	150	265	160	A
	303020	300	300	200	250	265	260	B
	304015	300	400	150	250	365	260	B
	304020	300	400	200	250	365	260	B
	404020	400	400	200	350	365	360	C
	405015	400	500	150	350	465	360	B
	405020	400	500	200	350	465	360	C
	406020	400	600	200	350	565	360	C
	406025	400	600	250	350	565	360	C
	506020	500	600	200	450	565	460	D
	608020	600	800	200	550	765	560	D
	608030	600	800	300	550	765	560	D

箱体



请按图示订货

型号		外形尺寸
代码	规格	W(宽度)
ZKN12	203015	200
	303020	300

ZKN12 — 203015