



代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCN01	带肩型	高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂	E7	r6
E-OCG31		高强度黄铜合金		
E-OCN02		高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂		

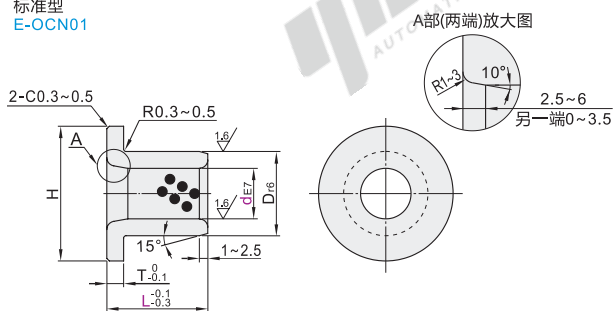
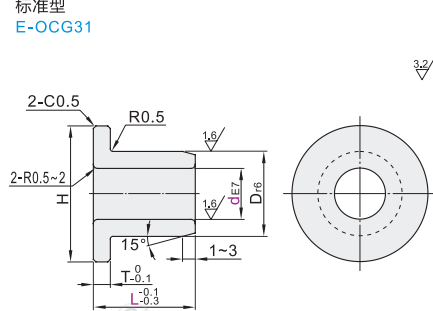
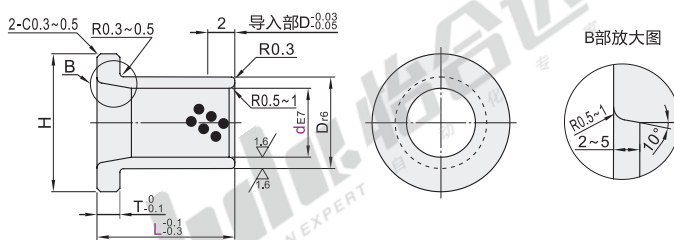
特点

- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。

① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。

② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

标准型
E-OCN01标准型
E-OCG31薄壁型
E-OCN02

视角标准：第一视角

标准型

型号	L	D _{r6}	H	T
代码	d _{E7}			
5	10 12 15	9	14	
6	10 12 15 20	10	16	2
8	8 10 12 15 20 25	12	20	
10	8 10 12 15 20 25 30	14	22	
12	10 12 15 20 25 30 35	18	25	
13	10 12 15 20 25 30 35	19	26	
15	10 12 15 20 25 30	21	28	3
16	10 12 15 20 25 30 35 40	22	29	
18	15 20 25 30 35 40	24	32	
20	15 20 25 30 35 40 50	30	40	
25	15 20 25 30 35 40 50 60	35	45	
30	15 20 25 30 35 40 50 60	40	50	5
35	20 25 30 35 40 50 60	45	60	
40	20 25 30 35 40 50 60	50	65	
50	25 30 35 40 50 60	60	75	
5	10 12 15	9	14	
6	10 12 15 20	10	16	2
8	10 12 15 20	12	20	
10	10 12 15 20 25 30	14	22	
12	10 12 15 20 25 30	18	25	
13	10 12 15 20 25 30	19	26	
15	10 12 15 20 25 30	21	28	3
16	10 12 15 20 25 30	22	29	
18	12 15 20 25 30 40	24	32	
20	12 15 20 25 30 40 50	30	40	
25	20 25 30 40 50	35	45	5
30	25 30 40 50	40	50	

薄壁型

型号	L	D _{r6}	H	T
代码	d _{E7}			
5	10 12 15	7	11	
6	10 12 15 20	8	12	2
8	10 12 15 20	10	14	
10	10 12 15 20 25 30	12	16	
12	10 12 15 20 25 30	15	21	
13	12 15 20 25 30	16	22	
15	10 12 15 20 25 30	18	24	3
16	12 15 20 25 30 40	20	26	
20	15 20 25 30 50	24	32	
25	20 25 30 40 50	29	37	4
30	25 30 40 50	34	42	



请按图示订货

标准型

型号	d	L
代码		
E-OCG31	6	10 12 15

E-OCG31—d5—L12



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

① E-OCN01/02



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① E-OCG31



交货期



15

① E-OCN01/02



交货期



20

① E-OCG31