

快换模块

工业机器人专用 · 载重5kg

快换本体 · 带开合安全检测

代码	类型	载重(kg)	切换方式	主体材质	表面处理	工作气压	允许温度/湿度
WQC12-5	工业机器人专用	5	自动	铝合金	阳极氧化	0.39~0.7MPa	0~55°C/0~95%

特点:



- 适用于多关节机器人快速交换夹具;
- 维护和修理工具可以快速更换, 大大降低停工时间。




R: 机器人端不带检测

RPNP: 机器人端带高电平检测

RNPN: 机器人端带低电平检测

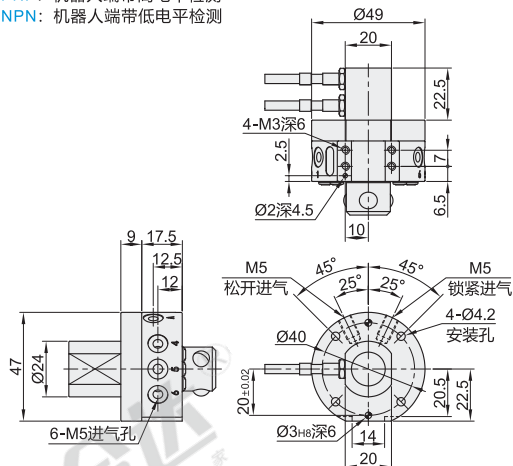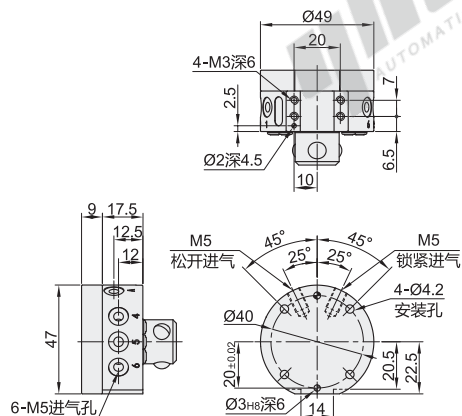

T: 工具端

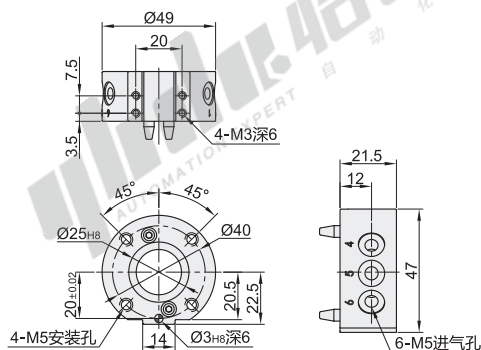

型号	载重(kg)	安装位置	重复定位精度	最大允许角偏移	锁紧力(N)	静态最大弯矩 Mx, My(N·M)	静态最大扭矩 Mr(N·M)	可通气路数	重量(kg)	适用信号模块型号
WQC12	5	R(机器人端不带检测) RPNP(机器人端带高电平检测) RNPN(机器人端带低电平检测)	±0.015	±1°	620	23.4	31.5	6	0.29	WQC15-1-R-15
		T(工具端)							0.08	WQC15-1-T-15



型号	载重(kg)	安装位置
WQC12	5	R(机器人端不带检测) RPNP(机器人端带高电平检测) RNPN(机器人端带低电平检测)

WQC12—5—R



● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价



7