



# 方翼蝶型螺钉/滚花高头螺钉 滚花平头螺钉/十字滚花台阶手拧螺钉

## 方翼蝶型螺钉

| 代码    | 类型     | 螺纹 | 材质       |        | 表面处理 |
|-------|--------|----|----------|--------|------|
|       |        |    | 国标       | 相当     |      |
| TBC01 | 方翼蝶型螺钉 | 粗牙 | Q235     | SS400  | 镀锌   |
| TBC02 |        |    | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —    |



EX Example  
使用示例

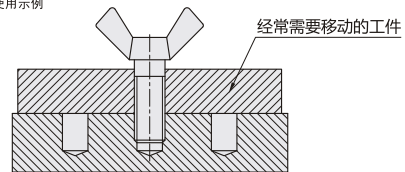

经常需要移动的工作

① 一般我们常见的螺钉种类都是需要靠工具来拧紧操作的，而蝶型螺钉是专门为方便手拧操作而设计，头部的蝶形设计增大了横向受力面，使手拧时更有效率，主要应用于显示器行业、白色家电、棕色家电、电信和数据通信、汽车行业等需要频繁拆卸维护的设备上。

① 适用标准：JIS B 1184-1994


视角标准：第一视角

| 型号               | 代码 | M                                     | L | 螺距 P | K (max) | D    | H    |
|------------------|----|---------------------------------------|---|------|---------|------|------|
| (SS400)<br>TBC01 | 4  | 8 10 12 16 20 25 30                   |   | 0.7  | 8.4     | 22   | 9.5  |
|                  | 5  | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45          |   | 0.8  | 9.6     |      |      |
|                  | 6  | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |   | 1.0  | 10.67   | 23   | 11.5 |
|                  | 8  | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60      |   | 1.25 | 11.37   | 26.5 | 13   |
|                  | 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 60            |   | 1.5  | 14.48   | 33   | 15.5 |

| 型号                | 代码 | M                          | L | 螺距 P | K (max) | D  | H  |
|-------------------|----|----------------------------|---|------|---------|----|----|
| (SUS304)<br>TBC02 | 3  | 6 8 10 12                  |   | 0.5  | 3       | 17 | 9  |
|                   | 4  | 8 10 12 16 20 25 30        |   | 0.7  | 8       | 21 | 11 |
|                   | 5  | 8 10 12 16 20 25 30 35     |   | 0.8  | 11      | 21 | 11 |
|                   | 6  | 10 12 16 20 25 30 35 40 50 |   | 1.0  | 13      | 27 | 13 |
|                   | 8  | 12 16 20 25 30 35 40 50    |   | 1.25 | 16      | 31 | 16 |
|                   | 10 | 20 30 40 50                |   | 1.5  | 20      | 36 | 18 |

## 滚花高头螺钉

| 代码    | 类型     | 螺纹 | 材质       |        | 表面处理 | 强度等级  | 适用标准          |
|-------|--------|----|----------|--------|------|-------|---------------|
|       |        |    | 国标       | 相当     |      |       |               |
| TBC05 | 滚花高头螺钉 | 粗牙 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —    | A2-70 | GB/T 834-1988 |




视角标准：第一视角

| 型号    | 代码 | M          | L                       | P 螺距 | D  | D <sub>1</sub> | K  | K <sub>1</sub> | K <sub>2</sub> |
|-------|----|------------|-------------------------|------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| TBC05 | 3  | 6 8 10 12  | 16 20 25 30 35 40       | 0.5  | 11 | 6              | 7  | 2.8            | 1.2            |
|       | 4  | 8 10 12 14 | 16 20 25 30 35 40       | 0.7  | 12 | 8              | 8  | 3              | 1.5            |
|       | 5  | 10 12      | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.8  | 16 | 10             | 10 | 4              | 2              |
|       | 6  | 12         | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.0  | 20 | 12             | 12 | 5              | 2.5            |
|       | 8  |            | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.25 | 24 | 16             | 16 | 6              | 3              |
|       | 10 |            | 20 25 30 35 40 45 50    | 1.5  | 30 | 20             | 20 | 8              | 3.8            |

## 滚花平头螺钉

| 代码    | 类型     | 螺纹 | 材质       |        | 表面处理 | 强度等级  |
|-------|--------|----|----------|--------|------|-------|
|       |        |    | 国标       | 相当     |      |       |
| TBC06 | 滚花平头螺钉 | 粗牙 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —    | A2-70 |




视角标准：第一视角

| 型号    | 代码 | M                  | L | P 螺距 | D max | D min | K max | K min |
|-------|----|--------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| TBC06 | 3  | 6 8 10 12 14 16 20 |   | 0.5  | 9.1   | 8.9   | 7.1   | 6.9   |
|       | 4  | 8 10 12 14 16 20   |   | 0.7  |       |       |       |       |
|       | 5  | 12 16              |   | 0.8  | 14.1  | 13.9  | 8.1   | 7.9   |
|       | 6  | 16 20 25 30        |   | 1.0  |       |       |       |       |

## 十字滚花台阶手拧螺钉


| 代码    | 类型         | 螺纹 | 材质 | 表面处理 |
|-------|------------|----|----|------|
|       |            |    |    |      |
| TBC09 | 十字滚花台阶手拧螺钉 | 粗牙 | 碳钢 | 镀锌   |
| TBC10 |            |    |    | 镀镍   |



视角标准：第一视角

| 型号             | 代码 | M            | L | P 螺距 | D    | D <sub>1</sub> | K  | K <sub>1</sub> |
|----------------|----|--------------|---|------|------|----------------|----|----------------|
| TBC09<br>TBC10 | 3  | 6 8 10 12    |   | 0.5  | 9    | 6              | 6  | 2              |
|                | 4  | 6 8 10 12 16 |   | 0.7  |      |                | 9  | 3              |
|                | 5  | 10 12 16 20  |   | 0.8  | 12.5 | 8              | 10 | 4              |
|                | 6  | 10 12        |   | 1    |      |                |    |                |

EX Example  
使用示例



① 十字滚花台阶手拧螺钉广泛应用于各种需要手动拧紧和松开的场合，特别是紧急维修、频繁拆装的场合，其台阶结构可以分散应力并提升密封性。

请按图示订货

## 十字滚花台阶手拧螺钉

| 型号    | 代码 | M      | L |
|-------|----|--------|---|
| TBC09 | 3  | 6 8 10 |   |
| TBC10 | 4  | 6 8 10 |   |

TBC09—M3—L6

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~99 100~  
价格 100% 另行报价



交货期

7