


代码	类型	材质
BLE01	标准型	SUS304
BLE02	大美式	SUS201
BLE03	欧式	SUS304
BLE04	德式	SUS304
BLE05	手拧式	SUS201


① 适用于压力低于1.2MPa的各种管路软管之连接紧固。




标准型 BLE01
大美式 BLE02

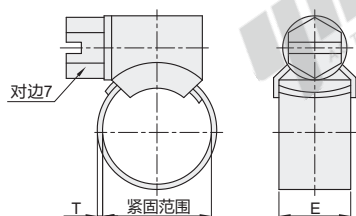


欧式 BLE03



德式 BLE04



手拧式 BLE05



视角标准：第一视角

大美式

型号	软管外径紧固范围(mm)	紧固扭矩(N·m)	E	T
代码	规格			
BLE02	8	8~12		
	10	10~16	3.5	
	13	13~19		8
	16	16~25		
	19	19~29	4.2	
	22	22~32		
	25	25~38	5.1	
	32	32~44		
	35	27~51	5.9	
	38	38~57		
BLE02	44	44~64		
	51	51~70		0.6
	59	52~76		
	60	59~83		
	70	70~89		12
	76	76~95	6.7	
	80	80~100		
	90	90~110		
	100	100~120		
	110	110~130		
BLE02	120	120~140	5.9	
	130	130~150		
	140	140~160		

欧式

型号	软管外径紧固范围(mm)	E	T	M-L
代码	规格			
BLE03	17	17~19		
	20	20~22	18	
	23	23~25		M6-L40
	26	26~28		
	29	29~31	0.6	
	32	32~35		
	36	36~39	20	M6-L50
	40	40~43		
	44	44~47		
	48	48~51		
BLE03	52	52~55		
	56	56~59	22	M6-L60
	60	60~63		
	64	64~67		
	68	68~73		
	74	74~79	0.8	
	80	80~85		M8-L70
	86	86~91		
	92	92~97	24	
	98	98~103		
BLE03	104	104~112		M8-L80
	113	113~121		
	122	122~130		

德式

型号	软管外径紧固范围(mm)	E	T
代码	规格		
BLE04	8	8~12	9
	13	13~20	
	15	15~24	
	16	16~25	
	22	22~32	
	25	25~40	
	26	26~38	
	35	35~50	
	40	40~60	
	44	44~56	
BLE04	50	50~70	12
	60	60~80	0.6
	70	70~90	
	80	80~100	
	100	100~120	
	110	110~130	
	130	130~150	
	160	160~180	
	180	180~200	
	210	210~230	

标准型

型号	软管外径紧固范围(mm)	紧固扭矩(N·m)	E	T
代码	规格			
BLE01	15	15~24		
	19	19~28	4.2	
	22	22~32		
	26	26~38	5.1	
	32	32~44		
	38	38~50	5.9	
	44	44~56		
	50	50~65		12
	58	58~75		0.6
	68	68~85		
BLE01	77	77~95	6.7	
	87	87~112		
	100	100~120		
	110	110~130		

手拧式

型号	软管外径紧固范围(mm)	E	T
代码	规格		
BLE05	9	9~16	8
	10	10~16	10
	13	13~19	8
	13A	13~19	10
	16	16~25	10
	18	18~32	12
	19	19~29	10
	21	21~38	
	21A	21~44	12
	33	33~57	

标准型

型号	代码	规格
BLE01	15	15
BLE01—19		



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	



交货期

7