

经济型电动位移台

Z轴

线性滚珠引导式 光电开关外置式


电动位移台




代码	类型	传动方向	传动方式	主体材质	表面处理
E-EHZ01	线性滚珠引导式	Z轴	滚珠丝杠	SUS440C	无电解镀镍

- 特点：水平滑台面能上下移动的Z轴滑台，高刚性、省空间、低价格。
- ① 导程：1mm，如需其他导程，请另行咨询。
- ② 马达：如需高转矩、高分辨率或伺服马达，请另行咨询。

规格：4006

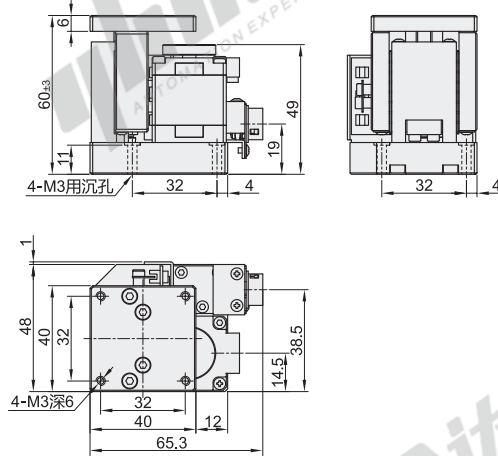

规格：6008

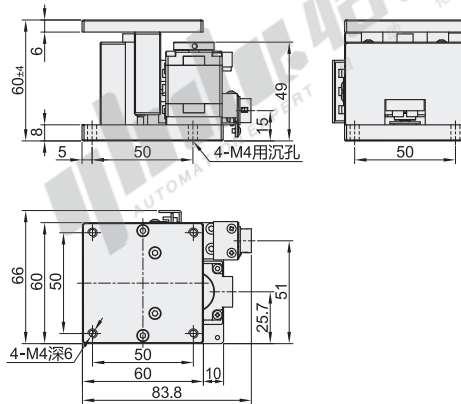

视角标准：第一视角

型号		驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	电机	最大速度 (mm/sec)
代码	规格						
E-EHZ01	4006	N(无) A(怡合达驱动器) B(鸣志驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	40×40	±3	两相 步进电机	10
	6008	① 驱动器详细参数见下表。	② 接头类型：HRS-12P接头	60×60	±4		

- ① 自备线缆时，请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头。 ② 传感器：NPN开路输出，原点+限位，传感器电压24V，8mA以下。
- ③ 需接地线，避免静电干扰。 ④ 位移台使用为弱电，与强电线缆共同排布时会出现信号干扰，请务必采取屏蔽措施。

驱动器参数表

型号		单向定位精度 (μm)	重复定位精度 (μm)	平行度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
代码	规格					
E-EHZ01	4006	<30	±5	<50	3	0.54
	6008				4	0.95

驱动器	A(怡合达驱动器)	B(鸣志驱动器)
电压	DC12-40V	DC12-48V
驱动电流	0.5-2.6A/相	0.3-2.2A/相
细分	16档	16档



型号		驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 (mm)
代码	规格			
E-EHZ01	4006	N(无) A(怡合达驱动器) B(鸣志驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	40×40
	6008			60×60



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

