

加强筋

通孔型
直角型


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ZGB25	直角型 通孔型	45	S45C	—
ZGB21				发黑
ZGB22				镀铬
ZGB26				喷细砂无电解镀镍
ZGB27				—
ZGB23		LD30	A6061	喷砂本色阳极氧化
ZGB24				喷砂黑色阳极氧化
ZGB28		0Cr18Ni9	SUS304	—
ZGB61				—
ZGB62				—
ZGB63	直角型 孔位指定型	45	S45C	发黑
ZGB64				喷细砂无电解镀镍
ZGB65		LD30	A6061	喷砂本色阳极氧化
ZGB66				喷砂黑色阳极氧化
ZGB67		0Cr18Ni9	SUS304	—



- ① 当产品材质为S45C且无表面处理，使用时需进行防锈处理。
② 当加强筋W=30时，圆角尺寸R3变为R1。


孔位固定型

ZGB21/22
ZGB23/24
ZGB25/26
ZGB27/28

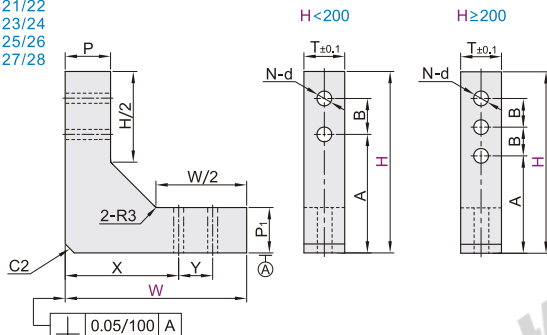

孔位指定型

ZGB61/62
ZGB63/64
ZGB65/66
ZGB67



视角标准：第一视角

孔位固定型

型号	代码	W	H	T	S45C	A6061	SUS304	d	X	Y	A	B	P	P1	N
30	30	30	30	12	10	5.5	20	—	—	—	20	35	8	8	2
	50	50	50	12	10	5.5	20	—	—	—	50	15	—	—	3
	80	80	80	12	10	5.5	20	—	—	—	80	15	—	—	3
	100	100	100	12	10	5.5	20	—	—	—	100	20	—	—	3
	50	50	50	12	10	5.5	35	—	—	—	50	15	12	12	2
	80	80	80	12	10	5.5	35	—	—	—	80	15	12	12	2
	100	100	100	12	10	5.5	35	—	—	—	100	20	12	12	3
	150A	16	16	9	—	—	—	90	30	17	20	—	—	—	3
	80	80	80	12	12	6.5	—	50	15	—	—	—	—	—	—
	100A	16	16	9	—	—	—	60	20	—	—	—	—	—	4
50	50	50	50	12	10	5.5	—	—	—	—	50	15	—	—	—
	80	80	80	12	10	5.5	—	—	—	—	80	15	—	—	—
	100	100	100	12	10	5.5	—	—	—	—	100	20	—	—	—
	150A	16	16	9	—	—	—	90	30	17	20	—	—	—	3
	80	80	80	12	12	6.5	—	50	15	—	—	—	—	—	—
	100A	16	16	9	—	—	—	60	20	—	—	—	—	—	4
	150	12	12	6.5	—	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—
	200	12	12	6.5	—	—	—	140	20	25	40	5	—	—	5
	250A	16	16	9	—	—	—	160	30	—	—	—	—	—	—
	300	12	12	6.5	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
80	80	80	80	12	10	5.5	—	—	—	—	80	15	—	—	—
	100	100	100	12	10	5.5	—	—	—	—	100	20	—	—	—
	150A	16	16	9	—	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—
	200	12	12	6.5	—	—	—	140	20	25	40	5	—	—	5
	250A	16	16	9	—	—	—	160	30	—	—	—	—	—	—
	300	12	12	6.5	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
	300A	16	16	9	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
	150	12	12	6.5	—	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—
	200	12	12	6.5	—	—	—	140	20	25	40	5	—	—	5
	250A	16	16	9	—	—	—	160	30	—	—	—	—	—	—
100	100	100	100	12	10	5.5	—	—	—	—	100	20	—	—	—
	150A	16	16	9	—	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—
	200	12	12	6.5	—	—	—	140	20	25	40	5	—	—	5
	250A	16	16	9	—	—	—	160	30	—	—	—	—	—	—
	300	12	12	6.5	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
	300A	16	16	9	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
	150	12	12	6.5	—	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—
	200	12	12	6.5	—	—	—	140	20	25	40	5	—	—	5
	250A	16	16	9	—	—	—	160	30	—	—	—	—	—	—
	300	12	12	6.5	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
150	150	150	150	12	10	5.5	—	—	—	—	150	20	—	—	—
	200A	16	16	9	—	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—
	250	12	12	6.5	—	—	—	140	20	25	40	5	—	—	5
	300	12	12	6.5	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
	300A	16	16	9	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
	150	12	12	6.5	—	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—
	200	12	12	6.5	—	—	—	140	20	25	40	5	—	—	5
	250A	16	16	9	—	—	—	160	30	—	—	—	—	—	—
	300	12	12	6.5	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—
	300A	16	16	9	—	—	—	180	40	—	—	—	—	—	—

孔位指定型

型号	代码	W	H	T	S45C	A6061	SUS304	P
30	30	30	30	12	10	5.5	20	—
	50	50	50	12	10	5.5	20	—
	80	80	80	12	10	5.5	20	—
	100	100	100	12	10	5.5	20	—
	150	150	150	12	10	5.5	20	—
	200	200	200	12	10	5.5	20	—
	250	250	250	12	10	5.5	20	—
	300	300	300	12	10	5.5	20	—
	300A	300	300	12	10	5.5	20	—
	300A	300	300	12	10	5.5	20	—
50	50	50	50	12	10	5.5	20	—
	80	80	80	12	10	5.5	20	—
	100	100	100	12	10	5.5	20	—
	150	150	150	12	10	5.5	20	—
	200	200	200	12	10	5.5	20	—
	250	250	250	12	10	5.5	20	—
	300	300	300	12	10	5.5	20	—
	300A	300	300	12	10	5.5	20	—
	300A	300	300	12	10	5.5	20	—
	300A	300	300	12	10	5.5	20	—

- ① W=30/50时，底部安装面有1个安装孔，因此无需指定Y尺寸。
② H=30/50时，侧面安装面有1个安装孔，因此无需指定B尺寸。
③ Y尺寸、B尺寸指定为0时，底部和侧面安装面可开设1个安装孔。



通孔型(孔位固定型)

型号	代码	W	H
ZGB21	30	30	30
ZGB22	30	30	30

ZGB21—W30—H50

通孔型(孔位指定型)

型号	代码	W	H	X	Y	A	B	d
ZGB61	30	30	30	—	—	—	—	—
ZGB62	30	30	30	—	—	—	—	—

ZGB61—W30—H50—X22—A30—d4.5



优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---