

三相滤波器

机壳型 · 单级滤波 · 通用型


螺丝固定 金属外壳 标准款

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN45	机壳型 通用型	螺丝	螺丝固定	金属


TUV




额定电流：20A/30A

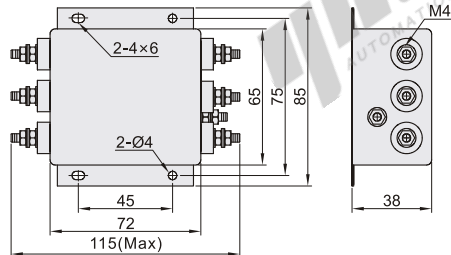

额定电流：40A/50A/60A

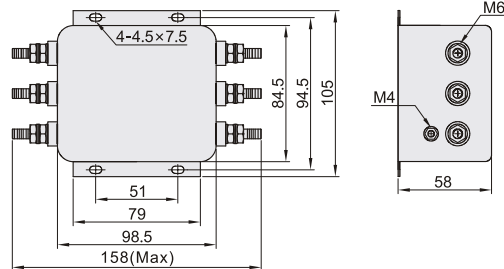

配线图

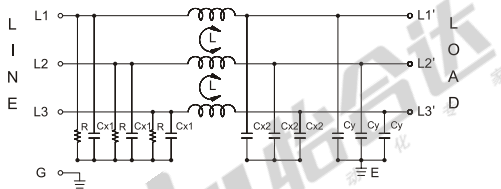

视角标准：第一视角

型号		接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)	入	出		
ZHN45	20	螺丝	螺丝	CX:0.22μF CY:4700PF×3	0.8mH×3
	30				0.5mH×3
	40				0.95mH×3
	50			CX:0.22μF CY:10000PF×3	0.75mH×3
	60				0.6mH×3

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN45	20				2.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz	25/85/21	-25℃~+100℃	线-线1450VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟
	30							
	40	380/480VAC	50/60Hz	-25℃~+100℃				
	50				3.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz			
	60							

请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN45	20
	30

ZHN45-20