


# 微型凸轮轴承随动器


## 全滚子型

螺栓型 经济型

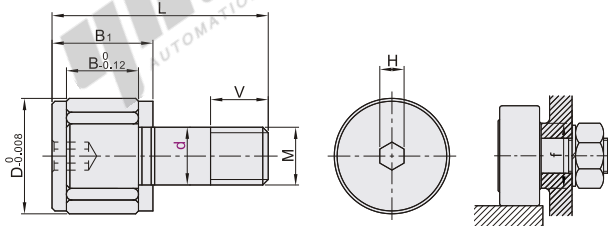

① 工作温度-20℃~110℃，长期使用建议100℃以下。

② 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

| 型号                            |                 | D       | M        | B         | B <sub>1</sub> | L   | V    | H   | f<br>(min) | 基本额定负载(KN) |      |        |      | 最大静态容许负载<br>(kN) | 极限<br>转速<br>(rpm) | 最大紧固<br>扭矩<br>(N·cm) | 重量<br>(g) |     |
|-------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------|----------------|-----|------|-----|------------|------------|------|--------|------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----|
| 代码                            | d <sub>h6</sub> |         |          |           |                |     |      |     |            | Cr(动)      |      | Cor(静) |      |                  |                   |                      |           |     |
|                               |                 |         |          |           |                |     |      |     |            | 钢          | 不锈钢  | 钢      | 不锈钢  |                  |                   |                      |           |     |
| E-BPB05<br>E-BPB06<br>E-BPB07 | 1.4*            | 4       | M1.4×0.3 | 1.7       | 3.7            | 7   | 1.4  |     | 3.8        | 0.38       | —    | 0.3    | —    | 0.08             | 24000             | 3                    | 0.35      |     |
|                               | 2               | 0-0.006 | 4.5      | M2×0.4    | 2.5            | 4   | 8    | 2   | 0.9        | 4.3        | 0.61 | 0.49   | 0.58 | 0.46             | 0.18              | 16800                | 9.1       | 0.6 |
|                               | 2.5             |         | 5        | M2.5×0.45 | 3              | 4.5 | 9.5  | 2.5 |            | 4.8        | 0.8  | 0.64   | 0.86 | 0.69             | 0.29              | 13440                | 18.7      | 1   |
|                               | 3               |         | 6        | M3×0.5    | 4              | 5.5 | 11.5 | 3   | 1.3        | 5.8        | 1.14 | 0.91   | 1.43 | 1.14             | 0.38              | 11200                | 33.5      | 2   |
|                               | 4               |         | 8        | M4×0.7    | 5              | 7   | 15   | 4   | 1.5        | 7.7        | 1.9  | 1.52   | 2.4  | 1.92             | 0.73              | 8400                 | 77.7      | 4   |
|                               | 5               | 0-0.008 | 10       | M5×0.8    | 6              | 8   | 18   | 5   | 2          | 9.6        | 2.54 | 2.03   | 3.76 | 3.01             | 1.26              | 6720                 | 158       | 7   |
|                               | 6               |         | 12       | M6×1.0    | 7              | 9.5 | 21.5 | 6   | 2.5        | 11.6       | 3.69 | 2.95   | 5    | 4                | 1.72              | 5600                 | 268       | 13  |

① E-BPB06/07不适用带\*的规格。

② 最大紧固扭矩为普通螺栓的1/4左右。

③ 上表中极限转速数值适用于润滑脂型号。若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

④ 微型凸轮轴承随动器的螺纹部为小径。为防止损坏，在使用紧固扳手进行安装时，请不要超过最大紧固扭矩。

⑤ kgf = N×0.101972



请按图示订货

| 型号      |     | D |
|---------|-----|---|
| 代码      | dh6 |   |
| E-BPB05 | 2.5 | 5 |
| E-BPB06 | 3   | 6 |

E-BPB05—d2.5



未标价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

5