



经济型 接线盒

螺栓型

代码	类型	材质	防水防尘等级
ZKN60	螺栓型	塑料	IP66

- 特点:
- 有良好的绝缘性能, 抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能;
 - 达到高要求的IP66防护等级, 可以防尘、防水、抗80°C高温;
 - 采用ABS, PC等材料制成, 外形美观, 性能坚固;
 - 适用于小型终端机, 按钮盒, 信号机, 继电器, 计量器, 通信用接线盒等设备。

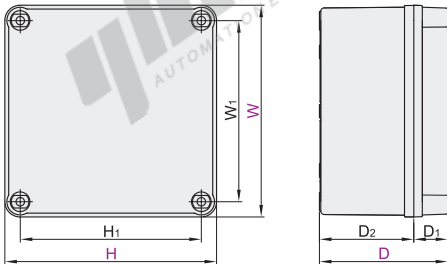

视角标准: 第一视角

型号		W	D	上盖颜色	内板	H ₁	W ₁	D ₁	D ₂	内板尺寸 长×宽
代码	H									
ZKN60	65	50	55	G(灰色)	N(无内板)	52	37	20	35	—
	95	65	55			77	47	15	40	—
	100	100	75			82	82		55	86×86
	110	80	45						25	
			70			92	62		50	96×66
			85	G(灰色)					65	
	125	125	75	W(透明)					55	
			100			107	107	20	80	110×110
	130	80	70						50	
			85			112	62		65	119×69
	150	150	120	G(灰色)		132	132		100	122×122
	160	80	55			144	64	15	40	148×69
	170	140	100			152	122		80	156×126
	175	125	75						55	
			100			157	107		80	155×105
	180	80	70	G(灰色)			157			
			75	W(透明)		162	62		50	160×160
	200	150	100						55	
			130				132	20	80	167×67
		200	95		N(无内板) A(塑料内板)	182			110	185×135
			130				182		75	183×183
	250	80	70						50	
			85	G(灰色)			62		65	239×68
		150	100	G(灰色)		232			80	236×135
	280	190	130	W(透明)			132		110	
			180	G(灰色)			167	30		260×162
		280	130	G(灰色)		255		80	100	
			180	W(透明)			255	30		236×236
	300	300	120	G(灰色)		265	265		80	
	340	280	130	G(灰色)				90		257×257
			180	W(透明)		315	255	30		
			180	G(灰色)				80		300×240
	380	190	130	G(灰色)			165	30	100	
			180	W(透明)				80		355×160
		280	130	G(灰色)		355		30		
			180	W(透明)			255	80		348×248



型号		W	D	上盖颜色	内板
代码	H				
ZKN60	65	50	55	G(灰色)	N(无内板)
	95	65			

ZKN60 — H65 — W50 — D55 — G — N