聚氨酯平皮带用滑轮

圆弧型/带肋槽直柱型

L=110~500

圆弧型

代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK31	圆弧型	A6061	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
ENK32				肖氏A70

- 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其物性等并无影响。
- 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

NH9		bJS9		t公差	
10	+0.036 0	3	±0.0125	1.4	
K10		4	±0.015	1.8	+0.1 0
12	+0.043 0				
20		6		2.8	
25	+0.052 0	8	±0.018	3.3	+0.2 0
30					
35	+0.062 0	10			



圆孔+螺孔型

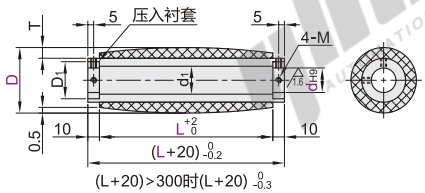

键槽孔+螺孔型

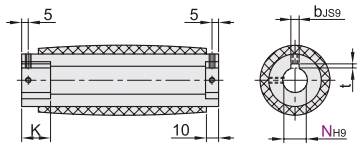

视角标准：第一视角

圆孔+螺孔型

型号		dH9	最小单位10	聚氨酯厚度	d1	D1	M
代码	D		L	T			
ENK31 ENK32	28	8	110~500	5	10	12	M3
	38	12					
		15					
	48	10		10	20	22	M5
		15					
		20		5	30	32	
		25					
	58	20					
		25					
	78	25		10	50	52	M6
		30					
		35					

键槽孔+螺孔型

型号		NH9	最小单位10	聚氨酯厚度	键槽长度	d1	D1	M
代码	D		L	T	K			
ENK31 ENK32	38	12	110~500	5	25	20	22	M3
	48	10 · K10		10				
		20		5		30	32	M5
	58	20						
		25		10	30			
	78	30				50	52	M6
		35						

- 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm（高1.8mm）的规格时，请指定K10。

带肋槽直柱型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	衬层
ENK36	带肋槽直柱型	A6061	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
ENK37				肖氏A70

- 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其物性等并无影响。
- 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

NH9		bJS9		t公差	
10	+0.036 0	3	±0.0125	1.4	
K10		4	±0.015	1.8	+0.1 0
20		6		2.8	
25	+0.052 0	8	±0.018	3.3	+0.2 0
30					
35	+0.062 0	10			



圆孔+螺孔型

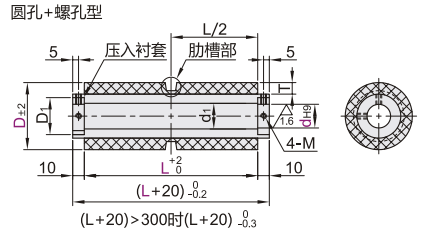

键槽孔+螺孔型

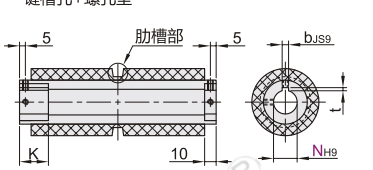

肋槽部



视角标准：第一视角

圆孔+螺孔型

型号		dH9	最小单位10	最小单位1			聚氨酯厚度T	d1	D1	M
代码	D		L	X	Y	Z				
ENK36 ENK37	48	10	110~500	7~15	7~12	4~7	10	20	22	M3
		15								
	58	20						30	32	M5
		25								
		25								
	78	30						50	52	M6
		35								

键槽孔+螺孔型

型号		NH9	最小单位10	最小单位1			聚氨酯厚度T	键槽长度K	d1	D1	M
代码	D		L	X	Y	Z					
ENK36 ENK37	48	10 · K10	110~500	7~15	7~12	4~7	10	25	20	22	M3
	58	20						30	30	32	M5
		25									
	78	30						30	50	52	M6
		35									

- 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm（高1.8mm）的规格时，请指定K10。

请按图示订货

圆弧型

型号		dH9	最小单位10
代码	D		L
ENK31	28	8	110~500
	38	12	

ENK31—D28—d8—L110

带肋槽直柱型

型号		dH9	最小单位10	最小单位1		
代码	D		L	X	Y	Z
ENK36	48	10	110~500	7~15	7~12	4~7
		15				

ENK36—D48—d10—L110—X7—Y7—Z4

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 7