

防护罩系列铝合金型材/专用配件

型材

代码	材质	表面处理
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化
AOF05		

① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。


③ 可定制表面处理。



L长度公差




槽口详图

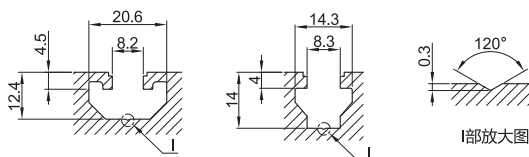


AOB05-4080A

重量:2.7Kg/m

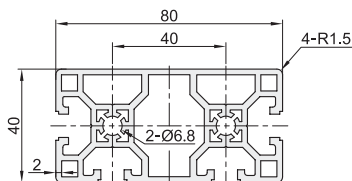


AOB05-4080B

重量:2.71Kg/m

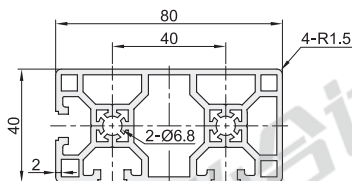


AOB05-4080E

重量:3.01Kg/m

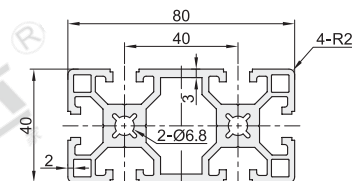


AOB05-4080H

重量:2.71Kg/m

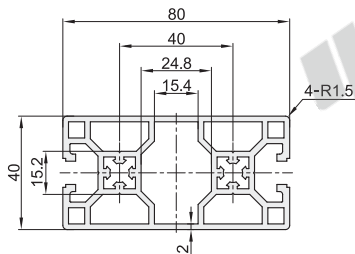


AOB05-4080FA

重量:2.65Kg/m




AOB05-8080FA

重量:4.15Kg/m

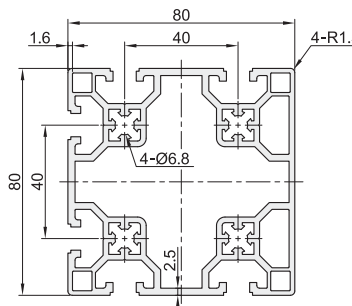


AOF05-4040-A

重量:1.83Kg/m




AOF05-4080A

重量:2.99Kg/m



AOF05-8080


重量:3.58Kg/m

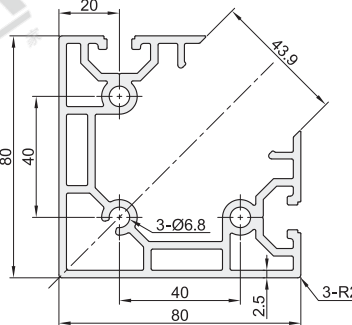

防护罩系列铝合金型材/专用配件

AOF05-8080A

重量:5.55Kg/m

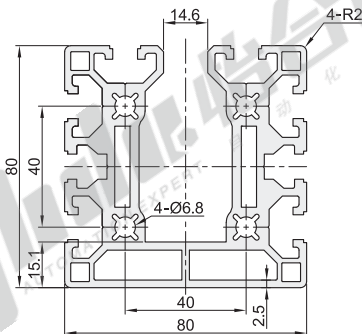

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					I_x	I_y	$W_{x\max}$ (mm³)	$W_{y\max}$ (mm³)
AOB05	4080A	50~6000	40×80	2.7	980.91	17.28×10^4	65.80×10^4	8579.05	16450.77
	4080B			2.71	982.65	17.22×10^4	66.33×10^4	8553.20	16539.01
	4080E			3.01	1094.38	17.79×10^4	66.91×10^4	8893.20	16727.53
	4080H			2.71	984.38	17.651×10^4	65.837×10^4	8825.69	16459.29
	4080FA			2.65	960.95	15.89×10^4	60.08×10^4	3972.50	30040.00
	8080FA		80×80	4.15	1507.71	108.21×10^4	108.21×10^4	27052.50	27052.50
AOF05	4040-A		40×40	1.83	667.04	8.53×10^4	9.33×10^4	4214.71	4364.22
	4080A		40×80	2.99	1085.18	16.73×10^4	70.29×10^4	7855.41	17515.42
	8080		80×80	3.58	1299.92	90.84×10^4	90.84×10^4	19543.89	19543.89
	8080A			5.55	2018.73	118.27×10^4	135.43×10^4	28407.67	33857.37

① 实际重量与理论重量之间存在轻微差异, 这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



请按图示订货

型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸
代码	4080A	50≤D000	40×80
AOB05	4Q8DE		

AOB05—4080E—L550

② 可选加工

型号	规格	L 最小单位0.5	可选加工代码
代码	4080A	50≤D000	LM RM DM
AOB05	4Q8DE		

AOB05—4080E—L550—RM



可选加工

③ 端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
	选型方法 LM/RM/DM
LM(左端面)	
RM(右端面)	
DM(双端面)	
	④ Ø6.8通孔变更为螺孔M8深20。


⑤ 可选加工见P603~608。

⑥ 专用配件(型材盖板)

代码	类型	材质	颜色
ARW51-120120	型材盖板	PVC	浅灰色(类似于RAL7047)

⑦ 型材槽口装饰, 防尘、美观。

ARW51-120120

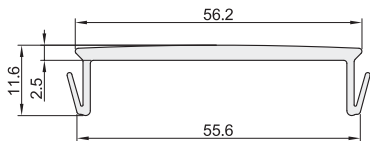

分解图

ARW51-120120

组装图

代码	最小单位	重量(g/m)
ARW51-120120	1m	229

⑧ 订购数量×最小单位 (1m) = 实际长度米数

⑨ 产品最大长度: 2米/条

⑩ 报价单价为1米的价格



请按图示订货

型号
ARW51-120120