

聚氨酯平皮带用滑轮

圆弧形/带肋槽直柱型


L=110~500

圆弧形

代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK31	圆弧形	A6061	聚氨酯	肖氏A90
ENK32			(自然色)	肖氏A70

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其物性等并无影响。

圆孔+螺孔型

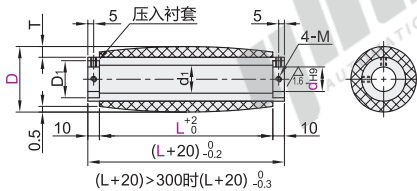


键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

NH9	bJS9	t公差
10	3	1.4
K10	4	1.8 +0.1
12	4	1.8 +0.1
20	6	2.8
25	8	3.3 +0.2
30	8	3.3 +0.2
35	10	3.3 +0.2



键槽孔+螺孔型



视角标准: 第一视角

圆孔+螺孔型

型号	D	dH9	L	聚氨酯厚度 T	d1	D1	M	
ENK31 ENK32	28	8	110~500	5	10	12	M3	
	38	12						
	15							
	10							
	15							
	20							
	25							
	58	20		10	30	32		M5
	25							
	25							
78	30	50	52	M6				
35								

键槽孔+螺孔型

型号	D	NH9	L	聚氨酯厚度 T	键槽长度 K	d1	D1	M
ENK31 ENK32	38	12	110~500	5	25	20	22	M3
	48	10 · K10						
	20							
	58	20		5	30	32	M5	
	25							
	78	30		10	30	50	52	
35								


① 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时, 请指定K10。

带肋槽直柱型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	衬层
ENK36	带肋槽	A6061	聚氨酯	肖氏A90
ENK37	直柱型		(自然色)	肖氏A70

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其物性等并无影响。

圆孔+螺孔型

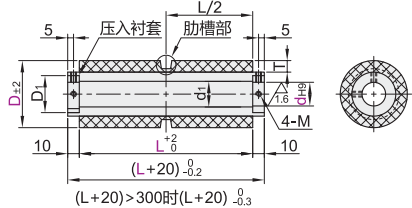


键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

NH9	bJS9	t公差
10	3	1.4
K10	4	1.8 +0.1
20	6	2.8
25	8	3.3 +0.2
30	8	3.3 +0.2
35	10	3.3 +0.2



键槽孔+螺孔型



肋槽部

视角标准: 第一视角

圆孔+螺孔型

型号	D	dH9	L	X	Y	Z	聚氨酯厚度 T	d1	D1	M			
ENK36 ENK37	48	10	110~500	7~15	7~12	4~7	10	30	32	M5			
	15												
	20												
	25												
	78	30									50	52	M6
	35												

键槽孔+螺孔型

型号	D	NH9	L	X	Y	Z	聚氨酯厚度 T	键槽长度 K	d1	D1	M	
ENK36 ENK37	48	10 · K10	110~500	7~15	7~12	4~7	10	25	20	22	M3	
	58	20										
	25											
	78	30						30	30	32		M5
	35											

① 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时, 请指定K10。

圆弧形

代码	D	dH9	L
ENK31	28	8	110~300
	38	12	

带肋槽直柱型

代码	D	dH9	L	X	Y	Z
ENK36	48	10	110~500	<10	<10	<10
	48	15		<10	<10	<10



请按图示订货

ENK31—D28—d8—L110

ENK36—D48—d10—L110—X7—Y7—Z4



未税价(元)

优惠价

数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期

7

滑
惰
轮
轮

F8