

代码	类型		电源线
GN	无开关	单排	无线/有线


特点

- 抗震、耐压，摔不烂，能避免碰撞造成的插座损坏，保障用电安全；
- 导电好、发热少，防触电保护，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架。




电排
源插、
座插
头


无线
GN-C3

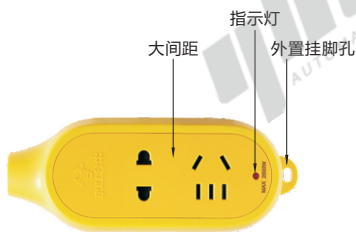


无线
GN-C3D

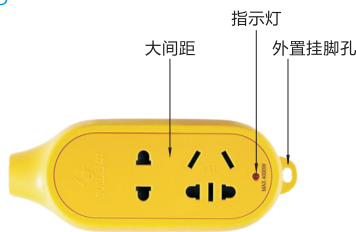

无线
GN-C4

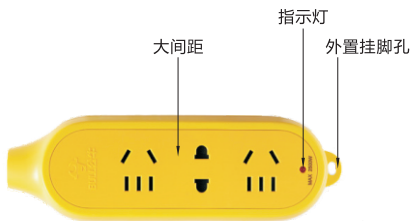

无线
GN-C5D

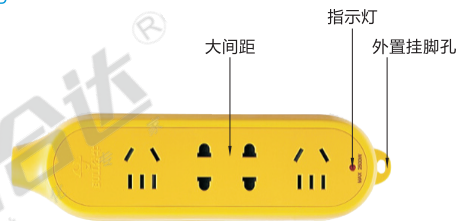

无线/有线
GN-C5



无线

型号 代码	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色
GN-C3	2	1位2孔+1位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	黄色
GN-C3D					4000	16		
GN-C4	3	1位2孔+2位5孔			2500	10		
GN-C5D	4	2位2孔+2位5孔			4000	16		

无线/有线

型号 代码	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色
GN-C5	W(无线) 10 15 20 30	4	2位2孔+2位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	黄色



请按图示订货

无线
型号
GN-C3
GN-C3D

无线/有线
型号
代码 线长(m)
GN-C5 W 10 15 20
GN-C5—15