


二节式-SUS304


代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC01	二节式	3/4伸展	SUS304	—



RoHS

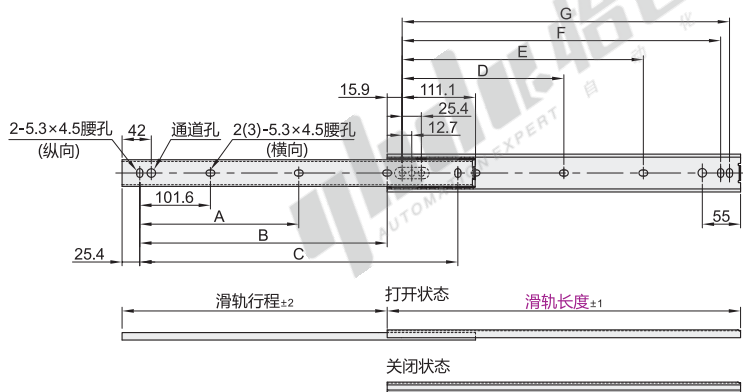

- 特点: 3/4伸展。
- 注意: 下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 按根销售。
- 推荐螺钉: 标称尺寸4盘头自攻螺钉或M4盘头小螺钉。
- 承载与重量仅供参考。




视角标准: 第一视角

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程										
IDC01	304.8	228.6	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	49kgf	0.31	
	355.6	279.4	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	47kgf	0.36	
	406.4	304.8	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	43kgf	0.41	
	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41kgf	0.46	
	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37kgf	0.51	
	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	34kgf	0.56	
	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	30kgf	0.61	
	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	37kgf	0.66	
	711.2	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25kgf	0.71	

二节式-钢

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC02	二节式	内轨可抽出	SPCC	环保镀锌(蓝白)

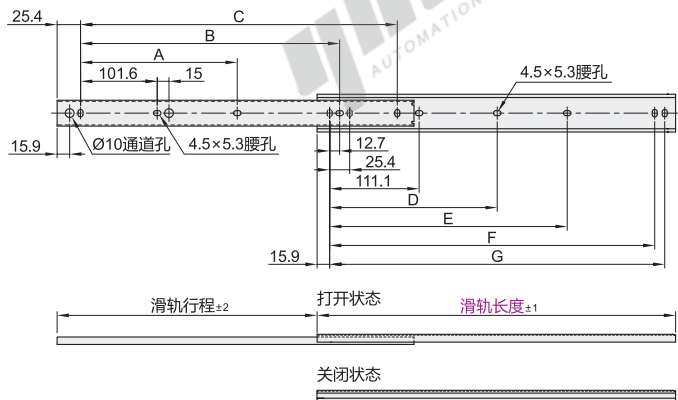

RoHS



- 特点:
 - 滑轨主体为钢制, 表面经三价铬处理。
 - 可将内轨完全抽出。
- 注意:
 - 拉到移动距离极限时将会停止。如果继续强行拉动, 内、外轨可以拆卸。
 - 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
 - 安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
 - 内滑轨与外滑轨不能调换使用。
- 按根销售。
- 依生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。
- 承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视角

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程										
IDC02	305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	30kgf	0.59	
	356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	37kgf	0.68	
	406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	39kgf	0.77	
	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	36kgf	0.91	
	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	33kgf	1.0	
	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	31kgf	1.09	
	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	27kgf	1.18	
	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	24kgf	1.27	
	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	23kgf	1.41	

二节式-钢

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDC02	305	229
	356	279

IDC02 — 305



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
1

请按图示订货