


代码	类型	材质			表面处理
		① ③ ⑤	④	① ③ ④ ⑤	
E-LEB03	固定侧 角接触轴承型	S45C	SUJ2	发黑	

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承	1对
③	轴承盖	1
④	轴环	2
⑤	支座用螺母LEK81(带紧定螺钉)	1
⑥	油封	2




- ① ② ③ ⑥已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。
- 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。
- 压盖内藏型支座，在高频振动情况下，轴承盖有松动风险，轴承盖螺纹处涂螺纹胶拧紧即可。

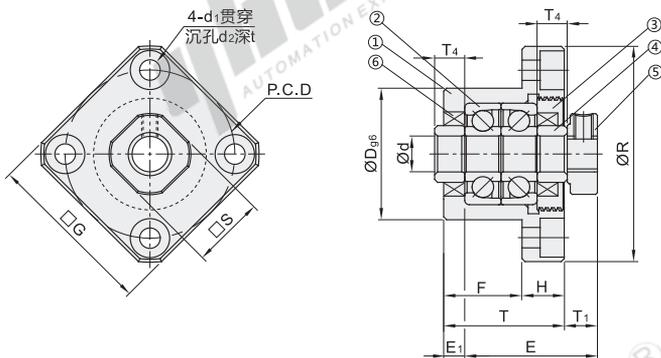

建议轴端加工尺寸

安装方法A

安装方法B

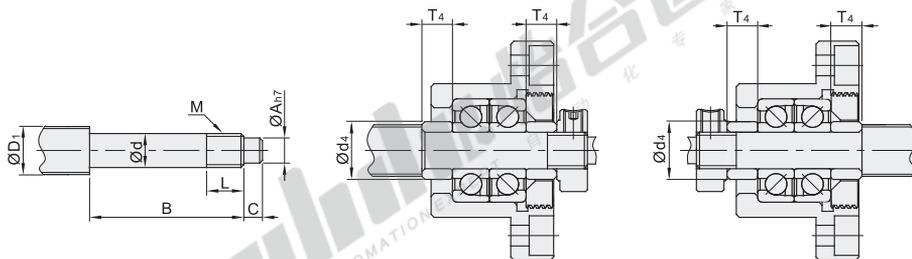

视角标准：第一视角

代码	规格	Ød	T	H	F	E	ØD	ØR	P.C.D.	G	T1	E1	Ød1	Ød2	t	S	油封 适用 轴径 Ød4	建议轴端加工尺寸								
																		搭配丝杠轴径		轴端部外径		轴端部加工尺寸		公称螺纹		间隔环长度
																		ØD1	Ød	ØA	B	C	M	L	T4	
E-LEB03	10	10	26	10	16	29.5	34	52	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5	16	14.4	12/14/15	10 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.012</sub>	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5	
	12	12	26	10	16	29.5	36	54	44	44								12/15/16	12 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.012</sub>	10						M12×P1.0
	15	15	30	13	17	36	40	63	50	52	12	6	5.5	9.5	5.5	22	19.4	18/20	15 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	12	47	20	M15×P1.0	13	10	
	20	20	48	18	30	50	57	85	70	68								6.6	11	6.5	30	25.4	25/28/30	20 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	17	62
	25	25	54	24	30	60	63	98	80	79	16	9	15	8.5	35	31.4	30/32/36	25 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	20	75	30	M25×P1.5	22	15		



请按图示订货

型号		d
代码	规格	10
E-LEB03	10	10
	12	12

E-LEB03 — 10



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

1

