


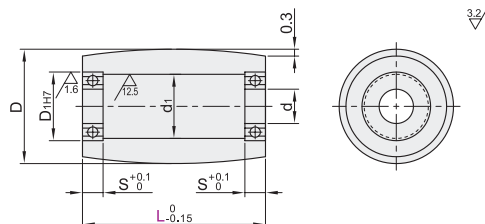
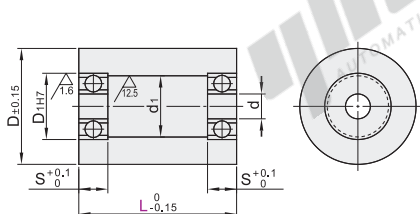
带轴承型/带无油衬套型

直柱形/圆弧形 无衬层

滚轮

带轴承型

代码		类型	材质			表面处理	
直柱形	圆弧形		芯材	衬层	轴承		
QAC01	QAC11	带轴承型	S45C	—	钢	发黑	
QAC02	QAC12					喷细砂无电解镍	
QAC21	QAC31		SUS304				一
QAC41	QAC51		铝合金				本色阳极氧化

直柱形
QAC01/02/21/41圆弧形
QAC11/12/31/51

型号		规格					L	D	d	D1	d1	S	使用轴承
直柱形 QAC01 QAC02 QAC21 QAC41	圆弧形 QAC11 QAC12 QAC31 QAC51	代码		规格		L							
				20		15 20 25 30 40 50					20	6	696ZZ×2
				25		15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100					25	8	698ZZ×2
				30							30	10	698ZZ×2
				35A		20 25 30 40 50					35	12	6900ZZ×2
				35		20 25 30 40 50 60 70 80 90 100					35	14.8	6000ZZ×2
				40A		20 25 30 40 50					40	17.8	6001ZZ×2
				40		20 25 30 40 50 60 70 80 90 100					40	23.8	6201ZZ×2
				50A		20 25 30 40 50 60 70 80 90 100					50	27.8	6002ZZ×2
				50							50	9	6002ZZ×2

① 当规格为50A, L为20时, 对应的S值为8, 适用轴承为6001ZZ×2。



型号	规格	L	D
QAC01	30	15 20 25 30 40	30
QAC02	35A	20 25 30 40	35
QAC02	35	20 25 30 40	35

QAC02 — 35A — L30



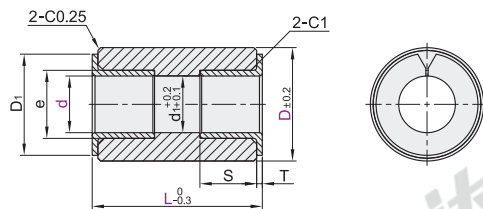
优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期
7

带无油衬套型

代码	类型	材质			表面处理	
		芯材	无油衬套			芯材
QAC39	带无油衬套型	A5052	基板	中间层	表面层	本色阳极氧化
QAC40		SUS304	SPCC	青铜粉	聚四氟乙烯	—



① d1=d

视角标准: 第一视角

型号	D	d	L	T
(A5052) QAC39	8	3	20 25 30 40 50	0.8
	10	5		
	12	5 6		
	15	6 8*		
(SUS304) QAC40	18	8 10		1
	20	10 12	25 30 40 50	
	25	10 12 15		
	30	10 12 15		

① 带*规格不能选择L20。

无油衬套尺寸表

d	S	e	D1
3	5	4.6	7
5	7	7	10
6	8	8	12
8	10	10	15
10	12	12	18
12	14	14	20
15	17	17	23



型号	D	d	L
QAC39	8	3	25 30 40 50
QAC40	10	5 6	

QAC40 — D10 — d5 — L30



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期
5