


滚轮


无槽型·衬层厚度固定型/衬层厚度选择型 直柱形 带衬层

表面无网纹滚花


代码		类型	材质		硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型		芯材	衬层	衬层
—	QAF66	直柱形	SUS304	聚氨酯 (自然色)	邵氏A95
QAF13	QAF01				邵氏A90
QAF14	QAF02				邵氏A70
—	QAF67		A5056	聚氨酯 (自然色)	邵氏A95
QAF15	QAF11				邵氏A90
QAF16	QAF12				邵氏A70
			铝合金		



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

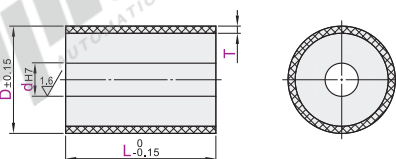

3.2



视角标准：第一视角

L尺寸选择型

型号	D	dH7	L	T
代码	D	dH7	L	T
QAF13	40	8	10 20 30 40 50	5
QAF14	50	10		
QAF15	60	10		
QAF16	80	12	10 20 30 40 50 60 80 100	
	100	15		

L尺寸指定型

型号	D	dH7	L	T
代码	D	dH7	最小单位10	T
QAF01	20	8		5
QAF02	25	8 10 12		
QAF11	30		10~50	
QAF12	35	8 10 12 15		5
QAF66	40			
QAF67	50	8 10 12 15 20		
	60	10 12 15 20 25	10~100	
	80	12 15 20 25 30		
	100	15 20 25 30 40		10



请按图示订货

L尺寸选择型

型号	D	d	L	T
代码	D	d	L	T
QAF13	40	8	10 20 30	5
QAF14	50	10	10 20 30	5

QAF14—D40—d8—L10—T5

可选加工(L尺寸选择型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
代码	D	d	L	T	可选加工代码
QAF13	40	8	10 20 30	5	EP
QAF14	50	10	10 20 30	5	EP

QAF14—D40—d8—L10—T5—EP

L尺寸指定型

型号	D	d	L	T
代码	D	d	L	T
QAF01	40	8 10 12 15	10~50	5
QAF02	50	8 10 12 15 20	10~100	10

QAF02—D40—d10—L35—T10

可选加工(L尺寸指定型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
代码	D	d	L	T	可选加工代码
QAF01	40	8 10 12 15	10~50	5	EP
QAF02	50	8 10 12 15 20	10~100	10	EP

QAF02—D40—d10—L35—T10—EP



● 优惠价

数量 1~10 11~

价格 100% 另行报价



交货期

8




可选加工


代码	技术说明								
EP	变更为黑色防静电电聚氨基酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A95、邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^4 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。								
MC	增加2处90°螺纹孔 选型方法 MC ① 增加两个90°螺纹孔。 ② 仅适用于QAF66/67。 <table border="1"> <tr> <th>D</th><th>M</th></tr> <tr> <td>35 40</td><td>M4</td></tr> <tr> <td>50 60 80</td><td>M5</td></tr> <tr> <td>100</td><td>M6</td></tr> </table>	D	M	35 40	M4	50 60 80	M5	100	M6
D	M								
35 40	M4								
50 60 80	M5								
100	M6								

表面带网纹滚花


代码		类型	材质		硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型		芯材	衬层	衬层
QAF17		直柱形	SUS304	聚氨酯 (自然色)	邵氏A95
QAF18					邵氏A90
QAF19			铝合金	聚氨酯 (自然色)	邵氏A95
QAF20					邵氏A90



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

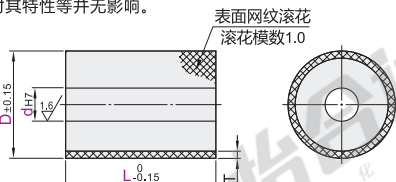

3.2



视角标准：第一视角

型号	D	dH7	L	T
代码	D	dH7	最小单位10	T
QAF17	40	8	20~100	5
QAF18	50	10		
QAF19	60	10		
QAF20	80	12		
	100	15		



可选加工

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电电聚氨基酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A90的聚氨酯表面电阻率为 $10^4 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。 ③ 仅适用QAF18/20。



请按图示订货

型号	D	d	L	T
代码	D	d	最小单位10	T
QAF17	40	8	20~100	5
QAF18	50	10		

QAF18—D40—d8—L30

可选加工

型号	D	d	L	T	可选加工代码
代码	D	d	最小单位10	T	可选加工代码
QAF17	40	8	20~100	5	EP
QAF18	50	10			EP

QAF18—D40—d8—L30—EP



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~10 11~

价格 100% 另行报价



交货期

8