

热缩管

内胶外碳纤维管 耐高压

代码	类型	材质		阻燃等级	耐压等级	工作温度
		网管	涂层			
ZIG38	耐高压 内胶外碳纤维管	玻璃纤维	硅胶	VW-1	7.0kV	-60°C ~ +200°C

UL





用途:

- 产品主要应用高温、高电压环境中, 主要有: 变压器、发动机、发电机、电热设备、家电和灯饰等行业, 以提供绝缘保护。

裁切工具: 裁切机、剪刀。


特点:

- 产品具有耐热性、耐腐蚀性、抗老化性、柔软性, 并且能起到良好的绝缘耐高压的作用。

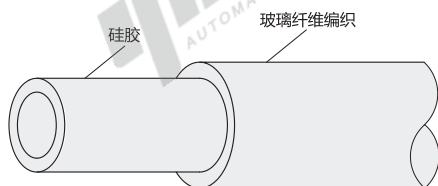

销售方式

卷



视角标准: 第一视角

型号		颜色	销售方式	壁厚T
代码	内径d			
ZIG38	10	W(白色)	卷 (50米/卷)	1.25
	12			1.50

软管、线槽



请按图示订货

型号		颜色
代码	内径d	
ZIG38	1	W(白色)
	2	

ZIG38 - d1 - W



报价
方式