


# 气动夹爪

## 加长气动平行二指

代码	类型		动作形式
NIQ32	加长气动平行二指	平行开闭型	双作用

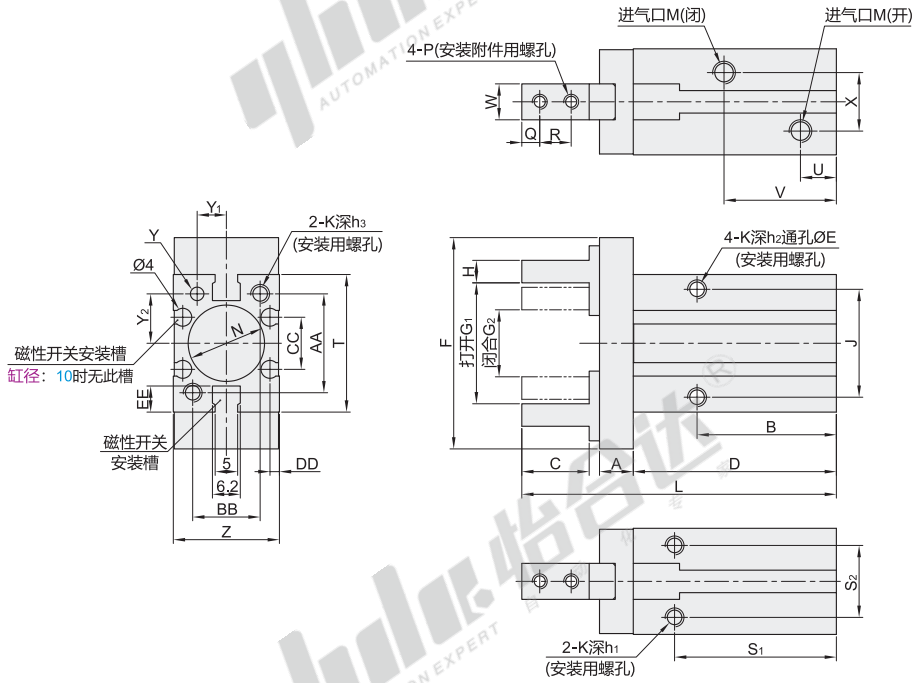

视角标准：第一视角

代码	型号		使用流体	接管口径	使用压力范围 (MPa)	重复精度 (mm)	环境及流体温度 (°C)	最高使用频率 (c.p.m)	重量 (g)
	缸径	缸径							
NIQ32	10		空气	M3	0.2~0.7	±0.01	-10~60	120	59
	16			M5	0.1~0.7				130
	20								211
	25								293

缸径	A	B	C	D	ØE	F	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	H	J	K	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	L	M	N	P
10	6	25	12	37.8	2.6	35	19.2	11.2	4	16	M3	6	5.5	6	57	M3	Ø11H9深2	M2.5
16	7.5	31	15	45.2	3.4	47	26.9	14.9	5	24	M4	4.5	8	8	70		Ø17H9深2	M3
20	9.5	36	20	58	4.3	62	34.3	16.3	8	30	M5	8	10	10	90	M5	Ø21H9深3	M4
25	11	40	25	66.9	5.1	75	41.3	19.3	10	36	M6	10	12	12	106		Ø26H9深3.5	M5

缸径	Q	R	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	T	U	V	W	X	Y	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Z	AA	BB	CC	DD	EE
10	3	5.7	29	11.4	23	8	21	5	11	Ø2H9深3	5.2	7.6	16.4	18	12	—	—	5.4
16	4	7	36	16	30.6		25	8	13		6.5	11	23.6	22	15	11.6	2.1	5.8
20	5	9	43	18.6	42	10	30	10	15	Ø4H9深4	7.5	16.8	27.6	32	18	14		9
25	6	12	48	22	52		33	12	20		10	21.8	33.6	40	22	19	3.5	11.5