

HP D17v Monitor (17")



ACMBZXXX01918

17"		HP D17v Monitor TN广视角LED显示器
		60Hz TN面板/广视角/可壁挂
基础规格	内含	显示器/VGA信号线/用户手册/电源线/产品页/壁挂螺丝
	HP Part#	9Z370P3
	尺寸	17英寸
	面板类型	TN Type
	可视区域	337.92(H) mm x 270.336(V) mm[17"]
	最佳分辨率	1280 x 1024@60Hz
	最大分辨率	1280 x 1024@60Hz
	屏幕比例	5: 4
	曲率	平面
	对比率	1000:1
	亮度	250 cd/m2 (典型)
	可视角度	水平: 178度; 垂直: 178度 (CR> 10)
	点距	0.264 (H) x 0.264 (V)mm
	反应时间	20ms
	表面涂层	Haze 25%, 3H
	色温	默认6500K
	色彩数量	16.7M
	NTSC	72%
	输入 (出) 接口	VGA
	音频接口	NA
供电	电压	100-240V~50/60Hz 1.2A
	消耗功率	24W(Typ) 待机≤0.5W 关机≤0.4W
	电源	内置电源
结构	含音箱棒转接板	376mm(W)x 328.57 mm(H)x50.8 mm (D)
	不含音箱棒转接板	376mm(W)x 308.5 mm(H)x50.8 mm (D)
	包装尺寸	447mm (W) x 405mm (H) x 109mm (D)
	壁挂	100mm X 100mm
	净重	2.3kg
	不含底座净重	NA
	毛重	3.2kg
	倾斜角度	NA
应用环境	工作环境温度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	工作环境湿度	20% - 90% (无凝结状态)
	储存环境温度	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F°)
	储存环境湿度	5% - 90% (无凝结状态)
	适用海拔	≤5000m
其他	控制方式	5键按键
	安规	CCC, CEL

HP M2092 Display Datasheet (19.5")



19.5 "		HP M2092 TN 广视角 LED 显示器	
基本规格	内含		显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI 信号线/说明书 (含合格证, 保修卡)
	HP Part#		9V802P3
	尺寸		19.5 英寸
	分辨率		1600*900
	刷新率		75HZ
	面板类型		TN
	屏显有效区		432(H) x 239.76(V)mm
	点距		0.2700(H) x 0.2664(V)mm
	屏幕比例		16:9
	曲率		平面
	背光类型		LED
	亮度		MAX:200cd/M ²
	静态对比度		600:1
	色温		默认:7500K
	色彩数量		16.7M
	色域面积	NTSC	68%
		sRGB	97%
	可视角		170/160 (H/V)
	屏响应时间		8ms
	防盗锁孔		YES
	VESA 孔		75*75mm
供电	输入(出)接口		VGA+HDMI+Audio out
	说明	VGA: 1600*900 60Hz	
		HDMI1.4: 1600*900 75Hz	
结构	音频接口		Audio out
	电源输入		DC:12V/2A
	电源类型		外置适配器
	功耗		Max:24W STB ≤0.5W
	支架		M2235 A 款塑料底座、支架
	尺寸	不带支架	467mm*283mm*51.5mm
		带支架	467mm*351mm*170mm
		支架升降行程	/
		包装尺寸	533*115*410mm(立式)
	重量	净重	2.95kg
		毛重	3.75kg
显示控制	左右摇摆角度		/
	仰角		Forerake 5°, Fadeaway 15°
	控制方式		五键按键
应用环境	语言菜单		7 languages max
	存储环境温度		-20°C~60°C
	工作环境温度		0°C~40°C
	工作环境湿度		10~90%RH
	适用海拔		≤5000m

HP M2256 Display Datasheet (21.5")



21.5 "		HP M2256 VA 广视角 LED 显示器	
基本规格	内含		显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI 信号线/说明书 (含合格证, 保修卡)
	HP Part#		46S05P3
	尺寸		21.45 英寸
	分辨率		1920 x 1080
	刷新率		75HZ
	面板类型		VA
	屏显有效区		478.656(H) x 260.28(V)mm
	点距		0.241(H) x 0.241(V)mm
	屏幕比例		16:9
	曲率		平面
	背光类型		LED
	亮度		MAX:250cd/M ²
	静态对比度		3000:1
	色温		默认:7500K
	色彩数量		16.7M
	色域面积	NTSC	72%
		sRGB	98%
	可视角		178/178 (H/V)
	屏响应时间		5ms
	防盗锁孔		YES
	VESA 孔		75*75mm
	输入(出)接口		VGA+HDMI+DP
	说明		VGA: 1920×1080 60Hz
			HDMI 1.4: 1920×1080 75Hz
			DP 1.2: 1920×1080 75Hz
	音频接口		无
供电	电源输入		DC:12V/3A
	电源类型		外置适配器(桌面式)
	功耗		Max:<30W STB ≤0.5W
结构	支架		M2656B 款方形底座、支架(手拧螺丝版)
	尺寸	不带支架	492*281*42mm
		带支架	492*280*170mm
		支架升降行程	/
		包装尺寸	567*105*363mm(立式)
	重量	净重	2.3kg
		毛重	3.3kg
	左右摇摆角度		/
显示控制	仰角		Forerake 5°, Fadeaway 15°
	控制方式		五向摇杆按键
应用环境	语言菜单		7 languages max
	存储环境温度		-20°C~60°C
	工作环境温度		0°C~40°C
	工作环境湿度		10~90%RH
应用环境	适用海拔		≤5000m

HP P22 G5 FHD 显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示面板	IPS
显示面积	47.6 x 26.77 cm
亮度	250 nits ¹
对比度	1000:1 nits ¹
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色
显示比例	16:9 ¹
原生分辨率	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
显示特性	屏幕控制 OSD, 低蓝光模式, 防眩光
用户控制	亮度; 输入控制; 管理; 信息; 退出; 色彩控制; 图像控制; 电源控制; 菜单控制
显示屏尺寸 (对角线 公制)	54.6cm (21.5 英寸)
输入接口	1VGA; 1HDMI 1.4; 1DisplayPort™ 1.2
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	25 W (最大), 20 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	48.84 x 5.12 x 29.43 cm (不含底座), 3.25kg (含底座)
物理安全特性	支持安全锁 ¹⁰
能效标准	EPEAT® 注册; TCO 认证配置支持 ⁴ ; ENERGY STAR® 认证
认证与标准	Australia MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot 6 Tier 1; EUP Lot 5; FCC; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; S-Mark for Argentina; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; VCCI; Vietnam MEPS; China Energy Label (CEL) Grade 2; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexico Energy; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; India BIS; Cambodia ISC
可持续影响规范	盒内模塑纸浆垫 100% 可持续采购和可回收; 85% 的消费后再生塑料; 100% ITE 衍生的闭环塑料; 低卤素 ^{5,6,7,8}
包装附件	显示器; HDMI 线缆; 保修卡; 快速上手指南; 文档包; 电源线缆 ⁹
像素密度 (ppi) / 间距	102 ppi / 0.25 x 0.25mm
色位深度	8 bit (6 bit + FRC)
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	3 边窄边框
俯仰调节	-5 至 23°
VESA 接口	100mm x 100mm
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
防闪烁	支持 (TÜV 认证)
低蓝光模式	支持 (TÜV 认证)
扫描频率	垂直 48-75 Hz; 水平 30-86 kHz
显示色彩	最高支持 1670 万色彩显示 ³
色域	72% NTSC
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ¹¹

HP P22h G5 FHD 显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示面板	IPS
显示面积	47.6 x 26.77 cm
亮度	250 nits ¹
对比度	1000:1 nits ¹
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色
显示比例	16:9 ¹
原生分辨率	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
显示特性	屏幕控制 OSD, 低蓝光模式, 防眩光, 双扬声器 (2W), 高度调节
用户控制	亮度; 输入控制; 管理; 信息; 退出; 色彩控制; 图像控制; 电源控制; 菜单控制
显示屏尺寸 (对角线 公制)	54.6cm (21.5 英寸)
输入接口	1VGA; 1HDMI 1.4; 1DisplayPort™ 1.2
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	28 W (最大), 18 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	48.84 x 5.12 x 29.43 cm (不含底座), 4.05kg (含底座)
物理安全特性	支持安全锁 ¹⁰
能效标准	EPEAT® 注册; TCO 认证配置支持 ⁴ ; ENERGY STAR® 认证
认证与标准	Argentina S-Mark; Australia MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; China CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea e-standby; Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Low blue light; EUP Lot 26; EU RoHS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; TÜV Flicker free certified; India BIS; Cambodia ISC
可持续影响规范	盒内模塑纸浆垫 100% 可持续采购和可回收; 85% 的消费后再生塑料; 100% ITE 衍生的闭环塑料; 低卤素 ^{5,6,7,8}
包装附件	显示器; HDMI 线缆; 保修卡; 快速上手指南; 文档包; 电源线缆 ⁹
像素密度 (ppi) / 间距	102 ppi / 0.25 x 0.25mm
色位深度	8 bit (6 bit + FRC)
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	3 边窄边框
俯仰调节/高度调节	-5 至 23° / 100mm
VESA 接口	100mm x 100mm
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
防闪烁	支持 (TÜV 认证)
低蓝光模式	支持 (TÜV 认证)
扫描频率	垂直 48-75 Hz; 水平 30-86 kHz
显示色彩	最高支持 1670 万色彩显示 ³
色域	72% NTSC
扬声器功率	2 x 2W
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ¹¹

HP E22 G5 FHD 显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示面板	IPS
显示面积	47.61 x 26.78 cm
亮度	250 nits ¹
对比度	1000:1 ¹
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色显示器，黑色与银色支架
显示比例	16:9 ¹
原生分辨率	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
显示特性	屏幕控制 OSD; 防眩光; 高度调节/纵向旋转/俯仰调节/左右旋转; HP Eye Ease 技术
用户控制	管理; 信息; 退出; 输入; 色彩; 图像; 电源; 菜单; 亮度+
显示屏尺寸 (对角线 公制)	54.6 cm (21.5")
接口与连接	1x HDMI 1.4; 1x DisplayPort™ 1.2; 4 x USB Type-A 5Gbps 速率 (1 x 支持充电); 1 x USB-B
HDCP	支持, DisplayPort™ 与 HDMI
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	50 W (最大), 20 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	48.87 x 4.6 x 29.39 cm (不含铰链 不含支架); 48.87 x 7.52 x 29.39 cm (含铰链 不含支架); 4.9 kg (含支架)
物理安全特性	支持安全锁 ¹²
能效标准	EPEAT® 注册; TCO 认证配置支持 ⁴ ; ENERGY STAR® 认证
认证与标准	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; UAE; TGM; Ukraine certificates; NRCS; PSE; Hardware low blue light; GS
可持续影响规范	低卤素; 塑纸浆垫盒内是100%可持续来源; 可回收的外箱和瓦楞垫是100%可持续来源; 包含海洋回收塑料; 80%ITE衍生的闭环塑料; 至少25%回收金属 ^{5, 6, 7, 8, 9, 10}
包装附件	显示器; DisplayPort™ 线缆; HDMI 线缆; 保修卡; USB-B 转 A 线缆; 快速上手指南; AC 电源线缆 ¹¹
像素密度 (ppi)/间距	102 ppi / 0.25 x 0.25 mm
色位深度	8 bit (6 bit + FRC)
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	3 边微边框
人体工学调节	俯仰 -5 至 23° 可调; 高度 150mm 可调; 纵向旋转 ±90°; 左右旋转 ±45°
VESA 接口	100mm x 100mm
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
防闪烁	支持
低蓝光模式	支持, HP Eye Ease (TÜV 硬件级低蓝光解决方案认证)
扫描频率	垂直 50-75 Hz; 水平 30-86 kHz
显示色彩	最高支持 1670 万色彩显示 ³
色域	99% sRGB
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ¹³

惠普 P24v G4 显示器规格表

	
面板类型	IPS ¹
有效显示区域	527.04 x 296.46 毫米
屏幕尺寸 (对角线)	23.8 英寸 ¹
可视角度范围	178°
亮度	250 尼特 ¹
对比度	静态 1000:1
响应时间	灰阶响应时间 5 毫秒 ¹
产品外观颜色	黑色
屏幕宽高比	16:9
原始分辨率	全高清 (1920 x 1080) ¹
支持分辨率	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
显示屏特性	防眩光; 低蓝光模式
用户可调	退出; 信息; 管理; 电源控制; 输入控制; 菜单控制; 亮度+; 图像; 颜色
输入信号	1 个 VGA; 1 个 HDMI 1.4 (支持 HDCP)
工作环境	工作温度: 5°C 至 35°C; 工作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
输入功率	输入电 主交流电 100 至 240 V
功耗	26 W (峰值), 23.5 W (标准), 0.5 W (待机)
尺寸	53.96 x 4.76 x 32.5 厘米
重量	3.46 千克
人体工学特性	前后倾斜: -5 至 +20°
上下高度:	不支持高度调节
轴心旋转:	不支持轴心旋转
物理防护特性	支持防护锁 ²
能源效率合规	能源之星® 认证; EPEAT® 2019 认证 ³
认证合规	澳大利亚-新西兰 MEPS; BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; 能源之星®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO 认证; TÜV Bauart; VCCI; 越南 MEPS; WEEE; ISC; 低蓝光; UkrSEPRO; 南非 MEPS; 乌克兰能源标签; 加州能源委员会 (CEC); WW application; ICE; 墨西哥 MEPS; TGM; 日本电脑绿色标签

惠普 P24h G4 升降旋转全高清显示器规格表



面板类型	IPS屏
面板有效区域	52.7 x 29.64 厘米
屏幕尺寸（对角线）	23.8 英寸
可视角度	178° 水平; 178° 垂直
亮度	250 流明 ¹
对比度	1000:1 静态; 8,000,000:1 动态 ¹
响应时效	5毫秒(灰度) ¹
宽高比	16:9 ¹
原始分辨率	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
支持分辨率	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
显示屏特性	防眩光; 资产控制; On-screen控制; 即插即用; 用户控制; 高度可调; 低蓝光模式
用户可调	亮度; 颜色控制; 退出; 图像控制; 信息; 管理; 电源控制; 输入控制; 菜单控制
输入信号	1 DisplayPort™ 1.2 (支持 HDCP); 1 HDMI 1.4 (支持HDCP); 1 VGA
多媒体	集成音响, 每声道2w
工作环境	运行温度: 5 to 35° C; 运行湿度: 20 to 80% RH
输入功率	输入电压: 100 to 240 VAC
不含支架尺寸(W x D x H)	53.82 x 4.59 x 32.56 厘米（不含支架）
重量	4.51 kg（含支架）
人体工学特性	屏幕左右旋转: ± 360° ; 前后倾斜: -5 to +23°
可调整高度	100毫米
枢轴旋转	顺时针90°
物理安全特性	防盗锁槽 (防盗锁须另行购买) ³
能源效率合规	ENERGY STAR® 认证; EPEAT®银奖认证 ⁴
认证合规	Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC
环境	无砷玻璃; 低卤素; 无水银显示背光 ² ; TCO认证 ²
包装内含	电源线; VGA线缆; 音频连接线

重要的合法免责声明请见最后一页

HP M2450H Display Datasheet (23.8")



23.8 "		HP M2450H 办公显示器 Type-c(15w 充电),硬件低蓝光	
基本规格	内含		显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI1.4 线和 Type-c 线(15w 充电)/说明书 (含合格证, 保修卡)
	HP Part#		BU5X8P3
	尺寸		23.8 英寸
	分辨率		1920*1080
	刷新率		144Hz
	面板类型		IPS
	屏显有效区		527.04(H)x 296.46(V)mm
	点距		0.0915(H) * 0.0275 (V)mm
	屏幕比例		16 : 9
	曲率		平面
	色准度		Delta E≤2
	背光类型		LED
	亮度		MAX:280cd/M²
	静态对比度		1500:1
	色温		默认:7500K
	色彩数量		16.7M, 8Bit
	色域面积	NTSC	72%
		sRGB	110%
	可视角		178/178 (H/V)
	屏响应时间		5-7ms
	防盗锁孔		YES
	VESA 孔		100*100mm
供电	电源输入		12V/4A
	电源类型		外置适配器(桌面式)
	功耗		Max:48W STB ≤0.5W
结构	支架		63 A 款升降支架、配 36T A 款塑料包铁的方形底座+手拧螺丝
	尺寸	不带支架	540*321*66mm
		带支架	540*384~494*225mm
		包装尺寸	610*159*445mm(立式)
	重量	净重	5.2kg
		毛重	6.7kg
	支架旋转角		右 90°
	左右摇摆角度		左 20°, 右 20°
显示控制	仰角		上仰角 15°, 下仰角 5°
	控制方式		五向摇杆按键
应用环境	语言菜单		5 languages max
	存储环境温度		-20°C~60°C
	工作环境温度		0°C~40°C
	工作环境湿度		10~90%RH
适用海拔		≤5000m	

HP M2450QC Display Datasheet (23.8")



23.8 "		HP M2450QC 办公显示器 Type-c(65w 充电),硬件低蓝光	
基本规格	内含		显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI1.4 线和 Type-c 线(65w 充电)/说明书 (含合格证, 保修卡)
	HP Part#		BU5X9P3
	尺寸		23.8 英寸
	分辨率		2560*1440
	刷新率		100Hz
	面板类型		IPS
	屏显有效区		526.85(H) x 296.35(V)mm
	点距		0.2058(H)*0.2058(V)mm
	屏幕比例		16 : 9
	曲率		平面
	色准度		Delta E≤2
	背光类型		LED
	亮度		MAX:280cd/M²
	静态对比度		1300:1
	色温		默认:7500K
	色彩数量		16.7M, 8Bit
	色域面积	NTSC	85%
		sRGB	120% 1931 覆盖率 : 99.69%
	可视角		178/178 (H/V)
	屏响应时间		5-7ms
	防盗锁孔		YES
	VESA 孔		100*100mm
	输入(出)接口		HDMI+DP+Type-c(65w 充电)+USB-B 2.0+2USB-A 2.0+Audio out
	说明		HDMI 2.0 2560*1440 100Hz USB-B 2.0 *1 USB-A 2.0 *2
			DP 1.4 2560*1440 100Hz Type-c 2560*1440 100Hz 支持 65w 充电
	音频接口		Audio out
供电	电源输入		24V/3.75A
	电源类型		外置适配器(桌面式)
	功耗		Max:90W STB ≤0.5W
结构	支架		63 A 款升降支架、配 36T A 款塑料包铁的方形底座+手拧螺丝
	尺寸	不带支架	540*321*66mm
		带支架	540*384~494*225mm
		包装尺寸	610*159*445mm(立式)
	重量	净重	5.2kg
		毛重	6.7kg
	支架旋转角		右 90°
	左右摇摆角度		左 20°, 右 20°
	仰角		上仰角 15°, 下仰角 5°
显示控制	控制方式		五向摇杆按键
	语言菜单		5 languages max
应用环境	存储环境温度		-20°C~60°C
	工作环境温度		0°C~40°C
	工作环境湿度		10~90%RH
	适用海拔		≤5000m

惠普EliteDisplay E243 23.8英寸液晶显示器规格表

	
面板类型	IPS屏幕（LED背光）94% sRGB
有效显示区域	52.7 x 29.65 厘米
屏幕尺寸（对角线）	60.45 cm (23.8")
可视角度范围	178° 水平; 178° 垂直
亮度	250 流明 ¹
对比度	1000:1 静态; 10,000,000:1 动态
响应时间	5 ms ¹
产品外观颜色	黑色和银色
宽高比	16:9
原始分辨率	FHD (1920 x 1080@ 60 Hz)
支持分辨率	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
显示屏特性	防眩光; BrightView丽晶屏; IPS; 语言菜单可选; LED背光; On-screen控制; 可旋转; 即插即用
用户可调	亮度; 颜色控制; 对比度; 退出; 图像控制; 信息; 输入控制; 语言; 管理; 菜单; 调低("-"); OK; 调高("+"); 电源控制
输入信号	1 × VGA; 1 × HDMI 1.4 (支持HDCP); 1 × DisplayPort™ 1.2 (支持HDCP)
接口	3 USB 3.0 (1个上行, 2个下行) ¹
输入功率	输入电压: 100 to 240 VAC
功耗	38 W (最大值), 21 W (标准功耗), 0.5 W (待机)
含支架尺寸 (W x D x H)	53.88 x 20.49 x 33.29 厘米
不含支架尺寸 (W x D x H)	53.88 x 4.53 x 32.19 厘米
重量	5.59 kg 含支架
人体工学特性	前后倾斜: -5 to +23° ; 左右旋转: ± 45° ; 屏幕轴心旋转: 90° ; 高度升降: 150 毫米
物理安全特性	防盗锁槽 (防盗锁须另行购买)
工作环境	运行温度: 5 to 35° C 运行湿度: 20 to 80% RH 运行海拔高度: 0到5,000米 (0到16,404英尺)
能源效率合规	ENERGY STAR® 认证; EPEAT® 金奖认证
认证合规	BSMI; CB; CCC; CE; CEL 2级; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; MSIP; RCM; S-mark; SmartWay Transport Partnership - NA only; TUV-GS; VCCI; WEEE, 低蓝光
环境	无砷玻璃; 无水银显示背光; 低卤
包装内含	显示器; 电源线 USB连接线（一端Type A接口，一端Type B接口）; DisplayPort™ 1.2连接线; HDMI连接线; 光盘（含用户手册，质保手册，驱动）; 惠普显示助手软件
质保	惠普提供3年免费备件、3年免费人工和3年有限区域上门服务。可选金牌服务延长质保年限。

重要的合法免责声明请见最后一页

惠普 E243d 精英显示器



USB-C™ & RJ-45 接口

使用现代的核心显示器，为您创建一个指挥中心；为笔记本电脑供电，通过USB-C™¹发送和接收视频，并通过RJ-45连接到有线网络。



3边超窄边框

23.8英寸对角IPS FHD超高清屏幕和3边超窄边框，适用于双显示屏设置。



强大的协作型显示器

通过集成的弹出式网络摄像头快速进行视频会议并加入网络电话，可提供高质量的视频缩放，提高了安全性；同时在显示屏上可方便地连接耳机。



即刻扩展

将USB设备连接到显示器上的四个USB 3端口之一，可以节省时间。保持与VGA，HDMI和DisplayPort™输出端口的传统兼容性。



支持多显示器设置

通过连接电脑上的DisplayPort™输出端口，将第二个显示器依次连接至惠普EliteDisplay E243d 精英显示器。⁵



HP E24u G4 全高清 USB-C 显示器规格表

	
显示屏类型	IPS ¹
亮度	250 尼特 ¹
对比度	1000:1 ¹
响应速度	5ms 灰度（采用 Overdrive 技术） ¹
产品颜色	黑色边框，银色支架
宽高比	16:9 ¹
原始分辨率	全高清（1920 x 1080） ¹
支持的分辨率	1024 x 768；1280 x 1024；1280 x 720；1280 x 800；1440 x 900；1600 x 900；1680 x 1050；1920 x 1080；640 x 480；720 x 400；800 x 600
显示屏特性	屏幕显示控制按钮：低蓝光模式；防眩光
用户控制	退出；信息；管理；电源控制；输入控制；菜单控制；亮度+；图片；颜色
输入信号	1 个 USB Type-C™（替代模式 DisplayPort™ 1.2，最大功率为 65 W）；1 个 DisplayPort™ 1.2 输出（带 HDCP 支持）；1 个 HDMI 1.4（带 HDCP 支持）；1 个 DisplayPort™ 1.2 输入（带 HDCP 支持）；4 个 USB-A 3.2 Gen 1
显示屏尺寸（对角线）	23.8 英寸
显示屏尺寸（对角度视）	60.45 厘米（23.8 英寸）
摄像头	无集成摄像头
环境	运行温度：5-35°C； 运行湿度：20-80%（无冷凝）；
电源	100-240 VAC 50/60 Hz
功耗	131 W（最大）、22 W（典型）、0.5 W（待机）
尺寸	21.24 x 1.85 x 12.73 英寸 53.94 x 4.7 x 32.33 厘米（不带支架）
重量	13.89 磅 6.3 千克（带支架）
物理安全特性	支持安全锁 ²
能效合规	能源之星® 认证；EPEAT® 2020 认证
认证与法规遵从	澳大利亚-新西兰 MEPS；BIS；BSMI；CB；CCC；CE；CECP；CEL；cTUVus；EAC；能源之星®；FCC；GS Mark；ISO 9241-307；KC/KCC；NOM；PSB；SEPA；TCO 认证；TCO Certified Edge；TUV-S；UL/CSA；VCCI；越南 MEPS；WEEE；ISC；全球应用；ICE；UAE
屏幕规格	无砷显示屏玻璃；低卤；无汞显示屏背光灯；TCO 认证；TCO Certified Edge
包装清单	显示器；USB Type-C™ 线缆；快速安装指南；文件包；交流电源线
每英寸像素（PPI）	93 ppi
面板位深度	8 位（6 位+ FRC）
垂视角	178°
水平视角	178°
边框	三边微边框
旋转度	± 45°
倾斜度	-5 至 +23°
轴心旋转角度	± 90
高度调节范围	150 毫米
VESA 安装系统	100 毫米 x 100毫米（包括支架）
硬度	3H
屏幕处理	防眩光
触屏	不支持
集成的防窥膜	否
无闪烁	是
低蓝光模式	是（TÜV 认证）
显示扫描频率（水平）	30-80 KHz
显示扫描频率（垂直）	50-60 Hz
像素间距	0.274 毫米

HP E24q G4 四倍高清显示器规格表



显示屏类型	IPS ¹
面板有效显示区域	52.69 x 29.64 厘米
显示屏尺寸（对角线）	23.8 英寸 ¹
视角	178°
亮度	250 尼特 ¹
对比度	1000:1（静态）
响应速度	5ms 灰度（采用 Overdrive 技术） ¹
产品颜色	黑色
宽高比	16:9
原始分辨率	2K 高清（2560 x 1440） ¹
支持的分辨率	1024 x 768；1280 x 1024；1280 x 720；1280 x 800；1440 x 900；1600 x 1200；1600 x 900；1680 x 1050；1920 x 1080；1920 x 1200；2560 x 1440；640 x 480；720 x 400；800 x 600
显示屏特性	屏幕显示控制按钮；低蓝光模式；防眩光
用户控制	亮度；退出；信息；管理；电源控制；输入控制；菜单控制；图片；颜色
输入信号	1 个 VGA；1 个 USB Type-B；1 个 HDMI 1.4；1 个 DisplayPort™ 1.2；4 个 USB-A 3.2 Gen 1
环境	运行温度：5-35°C；运行湿度：20-80%，无冷凝
电源	输入电压 100 至 240 VAC
功耗	50 W（最大）、24 W（典型）、0.5 W（待机）
尺寸	53.94 x 4.7 x 32.33 厘米
重量	5.7 千克
人体工程学特性	-5 至 +23°
高度调节范围	150 毫米
轴心旋转角度	±90
物理安全特性	支持安全锁 ²
能效合规	能源之星® 认证；EPEAT® 2020 注册认证 ³
认证与法规遵从	BIS；BSMI；CB；CCC；CE；CECP；CEL；EAC；能源之星®；FCC；ISO 9241-307；KC/KCC；NOM；PSB；SEPA；TCO 认证；TCO Certified Edge；TUV LBL；TUV-S；VCCI；WEEE；ISC；加州能源委员会（CEC）；全球应用；ICE；TGM
包装清单	显示器；DisplayPort™ 1.2 线缆；HDMI 线缆；USB Type-A 转 B 线缆；快速安装指南；交流电源线；文件包

HP E24mv G4 FHD 会议显示器参数表



显示面板类型	IPS ¹
面板显示面积	20.75 x 11.67 英寸; 52.70 x 29.65 cm
亮度	250 nits ¹
对比度	1000:1
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色机身, 银色支架
显示比例	16:9
分辨率	FHD (1920 x 1080) ¹
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
显示特性	屏幕控制; 低蓝光模式; 双扬声器 (每声道 2W 功率); 防眩光; IR 面部识别摄像头; 高度/俯仰/水平旋转/纵向旋转调节
用户控制	亮度; 退出; 信息; 管理; 菜单; 电源; 输入控制; 图像; 色彩
输入接口	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.1 Gen 1
显示屏尺寸 (对角线)	23.8 英寸
显示屏尺寸 (对角线 公制)	60.45 cm (23.8 英寸)
摄像头	配备 500 万像素摄像头
使用环境	操作温度: 5 to 35°C; 操作湿度: 20 to 80% 非冷凝;
电源	100 - 240V AC 50/60 Hz
功耗	50 W (最大), 28 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸	53.94 x 4.7 x 35.56 cm (不包含底座)
重量	6.5 kg (包含底座)
物理安全特性	支持安全锁 ²
能效标准	ENERGY STAR® 认证; TCO 认证; EPEAT® 已注册; TCO 认证; CEL 一级 ³
认证与标准	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEC; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates
包装附件	显示器; DisplayPort™ 线缆; HDMI 线缆; USB Type-A to B 线缆; 文档包; AC 电源线缆
像素密度 (ppi)	93 ppi
色位深度	8 bit (6 bit + FRC)
垂直可视角度	178°
水平可视角度	178°
边框	3 边窄边框
水平旋转调节	± 45°
俯仰调节	-5 to +23°
纵向旋转 (枢轴) 调节	± 90°
高度调节范围	150 mm
VESA 接口	100 mm x 100 mm
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
触控支持	不支持触控
集成式防窥支持	不支持
防闪烁	支持
蓝光模式	支持 HP Eye Ease 技术 (Eyesafe® 认证)
水平扫描频率	30-80 KHz
垂直扫描频率	50-60 Hz
像素间距	0.274 mm

HP E24t G5 FHD 触控显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示面板	IPS
显示面积	52.7 x 29.65 cm
亮度	300 nits ^{1,14}
对比度	1000:1 ¹
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色显示器，黑色与银色支架
显示比例	16:9 ¹
原生分辨率	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
显示特性	屏幕控制 OSD; 支持触控; 防眩光; 高度调节/纵向旋转/俯仰调节/左右旋转; HP Eye Ease 技术
用户控制	管理; 信息; 退出; 输入; 色彩; 图像; 电源; 菜单; 亮度+
显示屏尺寸 (对角线 公制)	60.5 cm (23.8")
接口与连接	1x HDMI 1.4; 1x DisplayPort™ 1.2; 4 x USB Type-A 5Gbps 速率 (1 x 支持充电); 1 x USB-B
HDCP	支持, DisplayPort™ 与 HDMI
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	53 W (最大), 25 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	53.94 x 4.7 x 32.26 cm (不含铰链 不含支架); 53.94 x 7.5 x 32.26 cm (含铰链 不含支架); 5.77 kg (含支架)
物理安全特性	支持安全锁 ¹²
能效标准	EPEAT® 注册; TCO 认证配置支持 ⁴ ; ENERGY STAR® 认证
认证与标准	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certificates; NRCS; PSE; Hardware low blue light; GS
可持续影响规范	低卤素; 塑纸浆垫盒内是100%可持续来源; 可回收的外箱和瓦楞垫是100%可持续来源; 包含海洋回收塑料; 80% ITE衍生的闭环塑料; 至少25%回收金属 ^{5, 6, 7, 8, 9, 10}
包装附件	显示器; DisplayPort™ 线缆; HDMI 线缆; 保修卡; USB-B 转 A 线缆; 快速上手指南; AC 电源线缆 ¹¹
像素密度 (ppi)/间距	93 ppi / 0.27 x 0.27 mm
色位深度	8 bit (6bit+FRC)
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	3 边微边框
人体工学调节	俯仰 -5 至 23° 可调; 高度 150mm 可调; 纵向旋转 ±90°; 左右旋转 ±45°
VESA 接口	100mm x 100mm
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
触控支持	最多十点触控，支持高端 In-cell 自感应触控技术
防闪烁	支持
低蓝光模式	支持, HP Eye Ease (TÜV 硬件级低蓝光解决方案认证)
扫描频率	垂直 50-75 Hz; 水平 30-85 kHz
显示色彩	最高支持 1670 万色彩显示 ³
色域	99% sRGB
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ¹³

HP Z24q G3 QHD 显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示面板	IPS ¹
亮度	400 nits ¹
对比度	1000:1 ¹
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色、银色
显示比例	16:9
原生分辨率	QHD (2560 x 1440) ^{1,5}
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400
显示特性	屏幕控制 OSD, 防眩光, 高度/倾角/左右旋转/纵向枢轴可调, HP Eye Ease
用户控制	亮度; 色彩控制; 对比度; 退出; 图像控制; 信息; 语言; 管理; 电源控制; 输入控制; 菜单控制
显示屏尺寸 (对角线 公制)	60.5cm (23.8 英寸)
接口与连接性	HDMI 2.0 (支持 HDCP); DisplayPort™ 1.4; DisplayPort™ 1.4-out; 4 个 USB Type-A 5Gbps 接口; 1 个 USB-B
摄像头	无内置摄像头
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	74 W (最大), 34 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	53.84 x 3.58 x 31.37 cm (不含底座), 4.8kg (含底座)
物理安全特性	支持安全锁 ²
能效标准	EPEAT® 注册 ³ ; ENERGY STAR® 认证
认证与标准	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV/GS; TÜV-SVCC; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; South Africa Energy; ICE; UAE; Ukraine certificates
可持续影响规范	85% 的消费后再生塑料; 低卤素; 外箱和瓦楞靠垫 100% 可持续采购和可回收; 采用再生金属设计; 包含海洋塑料 ^{4,7,8,9,10}
包装附件	显示器; DisplayPort™ 线缆; HDMI 线缆; VESA 安装支架; USB Type-A 转 Type-B 线缆; 保修卡; 快速上手指南; 色彩校准报告; 电源线 ¹¹
像素密度 (ppi)/间距	123 ppi / 0.21 x 0.21mm
色位深度	10 bit (8 bit + FRC)
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	4 边窄边框
人体工学调节	屏幕俯仰 -5 至 20°; 左右旋转 45°; 纵向旋转 ±90°; 高度 150mm
VESA 接口	100mm x 100mm (包含托架)
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
屏幕技术	不支持触控; 无集成式防窥功能
防闪烁	支持
低蓝光模式	支持, HP Eye Ease (TÜV 硬件低蓝光认证)
扫描频率	垂直 50-90 Hz; 水平 30-140 kHz
显示色彩	最高支持 10.7 亿色彩显示 ¹²
色域	99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709
麦克风	无
Windows Hello 兼容性	不支持
扬声器/扬声器输出功率	不支持
协作软件认证	无
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ⁶

HP Z24m G3 QHD 会议显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示面板	IPS ¹
亮度	400 nits ¹
对比度	1000:1 ¹
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色、银色
显示比例	16:9
原生分辨率	QHD (2560 x 1440) ^{1,2,3,4}
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400
显示特性	屏幕控制 OSD, 防眩光, IR 摄像头, 高度/倾角/左右旋转/纵向枢轴可调, HP Eye Ease, 集成式扬声器/麦克风
用户控制	亮度; 推出; 信息; 管理; 电源; 输入控制; 菜单控制; 图像; 色彩
显示屏尺寸(对角线 公制)	60.5cm (23.8 英寸)
接口与连接性	USB-C (5Gbps/100W USB PD 供电/DP1.4 Alt mode); HDMI 2.0; DP 1.4; DP 1.4-out; 4 个 USB-A (5Gbps); RJ45
摄像头	内置 500 万像素摄像头
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	170 W (最大), 38 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	62.5 x 14.1 x 38.7 cm (不含底座), 5.7kg (含底座)
物理安全特性	支持安全锁 ¹²
认证与标准	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241:307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; South Africa Energy; ICE; UAE; Ukraine certificates
可持续影响规范	85% 的消费后再生塑料; 低卤素; 外箱和瓦楞靠垫 100% 可持续采购和可回收; 采用再生金属设计; 包含海洋塑料 ^{6,7,8,9,10}
包装附件	DisplayPort™ 线缆; HDMI 线缆; VESA 安装支架; 保修卡; 快速上手指南; USB-C to C 线缆; 电源线; 色彩校准报告 ¹¹
像素密度 (ppi)/间距	123 ppi / 0.21 x 0.21mm
色位深度	10 bit (8 bit + FRC)
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	4 边窄边框
人体工学调节	屏幕俯仰 -5 至 20°; 左右旋转 ±45°; 纵向旋转 ±90°; 高度 150mm
VESA 接口	100mm x 100mm (包含托架)
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
屏幕技术	不支持触控; 无集成式防窥功能
防闪烁	支持
低蓝光模式	支持, HP Eye Ease (TÜV 硬件低蓝光认证)
扫描频率	水平 30-140 kHz
显示色彩	最高支持 10.7 亿色彩显示 ⁵
色域	99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709
麦克风	配备 (支持降噪)
Windows Hello 兼容性	支持
扬声器/扬声器输出功率	2x5W 扬声器
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ¹³
摄像头特性	独立 -20° 至 5° 俯仰调节; Windows Hello 支持 (IR 传感器); 弹出式防窥设计

HP Z24f G3 全高清显示器规格表



显示屏类型	IPS ¹
亮度	300 尼特 ¹
对比度	1000:1 ¹
响应速度	5ms GtG（采用 Overdrive 技术） ¹
产品颜色	银色主机，银色支架
宽高比	16:9 ¹
原始分辨率	全高清（1920 x 1080） ¹
支持的分辨率	640 x 480；800 x 600；1024 x 768；1280 x 720；1280 x 800；1280 x 1024；1440 x 900；1600 x 900；1680 x 1050；1920 x 1080
显示屏特性	语言选择；屏幕显示控制按钮；轴心旋转；防眩光；高度可调节
用户控制	退出；信息；管理；电源控制；输入控制；菜单控制；亮度+；图片；颜色
输入信号	1 个 DisplayPort™1.2 输出；1 个 HDMI 1.4；1 个 DisplayPort™ 1.2 输入；1 个 USB Type B（上行）；4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信号速率（其中 2 个支持电池充电 1.2）
显示屏尺寸（对角线）	23.8 英寸
显示屏尺寸（对角度规）	60.45 厘米（23.8 英寸）
摄像头	无集成摄像头
环境	运行温度：5-35°C； 运行湿度：20-80%（无冷凝）；
电源	100-240 VAC 50/60 Hz
功耗	58 W（最大）、26 W（典型）、0.5 W（待机）
尺寸	53.84 x 3.85 x 31.37 厘米（不带支架。）
重量	4.7 千克（带支架。）
物理安全特性	支持安全锁 ²
能效合规	能源之星® 认证；EPEAT® 2020 认证
认证与法规遵从	澳大利亚-新西兰 MEPS；BIS；BSMI；CB；CCC；CE；CECP；CEL；cTUVus；EAC；能源之星®；FCC；GS Mark；ISO 9241-307；KC/KCC；NOM；PSB；SEPA；TCO 认证；TCO Certified Edge；TUV-S；VCCI；越南 MEPS；WEEE；低蓝光；乌克兰能源标签；全球应用；UAE
屏幕规格	无铄显示屏玻璃；低卤；无汞显示屏背光灯；TCO 认证；TCO Certified Edge
包装清单	显示器；DisplayPort™ 线缆；USB Type-A 转 B 线缆；交流电源线
每英寸像素（PPI）	93 ppi
面板位深度	8 位（6 位+ FRC）
垂直视角	178°
水平视角	178°
挡板	四边微边框
旋转度	± 45°
倾斜度	-5 至 +20°
轴心旋转角度	± 90
高度调节范围	150 毫米
VESA 安装系统	100 毫米 x 100毫米（包括支架）
硬度	3H
屏幕处理	防眩光
触屏	不支持
集成的防窥膜	否
无闪烁	是
低蓝光模式	是（TÜV 认证）
显示扫描频率（水平）	30-75 KHz
显示扫描频率（垂直）	50-60 Hz
像素间距	0.274 毫米

HP Z24u G3 WUXGA USB-C 顯示器 規格表



*產品圖可能與實品有所出入

顯示器類型	IPS ¹
亮度	350 尼特 ¹
對比率	1000:1 ¹
回應率	5 毫秒 GtG (帶過壓驅動) ¹
產品色彩	Turbo 銀色外框、Turbo 銀色支架
長寬比	16:10 ¹
原始解析度	WUXGA (1920 x 1200) ¹
支援的解析度	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200
顯示功能	語言選擇; 螢幕控制項; 防眩光; 高度調整/傾斜/旋轉/樞轉
使用者控管	結束; 資訊; 管理; 電源控制; 輸入控制; 功能表控制; 亮度+; 圖像; 色彩
輸入訊號	1 個 HDMI 2.0 連接埠; 1 個 USB Type-C™ 連接埠 (替代模式 DisplayPort™ 1.4, Power Delivery 最高可達 100W); 4 個 USB-A 3.2 Gen 1 連接埠; 1 個 DisplayPort™ 1.4 輸入連接埠; 1 個 DisplayPort™ 1.4 輸出連接埠
顯示器尺寸 (對角線)	24"
顯示器尺寸 (對角線, 公制)	61 公分 (24 吋)
連接埠與端子	1 RJ-45
相機	無整合式攝影機
環境	作業溫度: 5 至 35° C; 作業濕度: 20 至 80% 非冷凝;
電源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
電源消耗量	160 W (最大)、32 W (一般)、0.5 W (待機)
尺寸	53.17 x 3.85 x 34.29 公分 (不含座架。)
重量	5.3 公斤 (含座架。)
機體安全性功能	採用安全防盜鎖 ²
能源效率安規符合	通過 ENERGY STAR® 認證; 通過 TCO 認證; 已註冊 EPEAT®; TCO certified edge
認證與安規	澳洲-紐西蘭最低能耗標準 (MEPS); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEC; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; 通過 TCO 認證; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; 越南 MEPS; WEEE; 低藍光; 烏克蘭能源標籤; WW 應用; 阿拉伯聯合大公國
包裝內容	顯示器; 說明文件; VESA 安裝轉接線; 纜線管理器; 1 根 USB Type-C® 轉 Type-C 纜線; AC 電源線; DisplayPort™ 1.4 纜線
保固	3 year (3/3/0) limited warranty includes 3 years of parts and labor. No on-site repair. Terms and conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply.
每吋像素 (ppi)	96 ppi
面板位元深度	8 位元 (6 位元 + FRC)
垂直視角	178°
水平視角	178°
邊框	4 側窄邊框
旋轉角度	± 45°
傾斜	-5 至 +20°
轉軸	± 90
高度調整範圍	150 公釐
VESA 安裝作業	100 公釐 x 100 公釐 (包括支架)
硬度	3H
螢幕處理	防眩光
具備觸控功能	不啟用觸控功能
整合式防窺保護片	無
不閃爍	是
低藍光模式	是, HP Eye Ease (TÜV 低藍光硬體解決方案認證)
顯示器掃描頻率 (水平)	30-80 KHz
顯示器掃描頻率 (垂直)	50-60 Hz
畫素間距	0.270 公釐

HP ZHAN D25v Monitor (24.5")



ACMBZXXX01888

24.5"		HP ZHAN D25v Monitor IPS广视角LED显示器 100Hz IPS面板/广视角/可壁挂/快拆支架
基础规格	内含	显示器/支架/底座/HDMI信号线/用户手册/适配器/产品页
	HP Part#	9Z372P3
	尺寸	24.5英寸
	面板类型	IPS Type
	可视区域	543.744(H) mm x 302.616(V) mm[24.5" Wide]
	最佳分辨率	1920 x 1080@60Hz
	最大分辨率	1920 x 1080@100Hz
	屏幕比例	16: 9
	曲率	平面
	对比率	1100:1
	亮度	250 cd/m2 (典型)
	可视角度	水平: 178度; 垂直: 178度 (CR> 10)
	点距	0.2832 (H) x 0.2802 (V)mm
	反应时间	5ms (最快)
	表面涂层	Haze 25%, 3H
	色温	默认6500K
	色彩数量	16.7M (8bit input)
	NTSC	72%
	输入 (出) 接口	VGA+HDMI+DP+Audio Out
	音频接口	Audio Out
供电	电压	100-240V~50/60Hz 1.2A
	消耗功率	30W(Typ) 待机≤0.5W 关机≤0.4W
	电源	外置电源适配器
结构	含底座	557.4mm(W)x 410.75 mm(H)x179.56 mm (D)
	不含底座	557.4mm(W)x 326.7 mm(H)x47.01 mm (D)
	包装尺寸	602mm (W) x 406mm (H) x 119mm (D)
	壁挂	100mm X 100mm
	含底座净重	3.7kg
	不含底座净重	3.4kg
	毛重	4.8kg
	倾斜角度	前倾-5±2°, 后仰15±2°。
应用环境	工作环境温度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	工作环境湿度	20% - 90% (无凝结状态)
	储存环境温度	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
	储存环境湿度	5% - 90% (无凝结状态)
	适用海拔	≤5000m
其他	控制方式	5键按键
	安规	CCC, CEL, CECF

HP Z25xs G3 2K 高清 USB-C DreamColor 显示器规格表

	
显示器类型	IPS ¹
亮度	266 尼特 ^{1,5}
对比度	1000:1 ¹
响应速度	14 毫秒（灰阶切换） ¹
产品颜色	银色主机，银色支架
宽高比	16:9 ¹
原始分辨率	2K 高清（2560 x 1440） ¹
支持的分辨率	640 x 480；720 x 400；800 x 600；1024 x 768；1280 x 720；1280 x 800；1280 x 1024；1440 x 900；1600 x 900；1680 x 1050；1920 x 1080；1920 x 1200；2560 x 1440
显示器特性	Pantone® 验证；出厂校准；亮度按钮；高度调节/倾斜度/旋转度/轴心旋转度；VESA DisplayHDR 400 认证
用户控制	退出；信息；管理；电源控制；输入控制；菜单控制；亮度+；图片；颜色
输入信号	1 个 USB Type-C™（替代模式 DisplayPort™ 1.2，最大功率为 65 W）；1 个 DisplayPort™ 1.2 输出（带 HDCP 支持）；1 个 HDMI 1.4（带 HDCP 支持）；1 个 DisplayPort™ 1.2 输入（带 HDCP 支持）；4 个 USB-A 3.2 Gen 1
显示器尺寸（对角线）	25 英寸
显示器尺寸（对角度规）	63.5 厘米（25 英寸）
摄像头	无集成摄像头
环境	运行温度：5-35°C； 运行湿度：20-80%（无冷凝）；
电源	100-240 VAC 50/60 Hz
功耗	205 W（最大）、35 W（典型）、0.5 W（待机）
尺寸	22.4 x 1.8 x 13.1 英寸；56.9 x 4.6 x 33.3 厘米（不带支架。）
重量	13.7 磅；6.2 千克（带支架。）
物理安全特性	支持安全锁 ²
能效合规	能源之星® 认证；EPEAT® 2020 认证
认证与法规遵从	澳大利亚-新西兰 MEPS；BIS；BSMI；CB；CCC；CE；CECP；CEL；cTUVus；EAC；能源之星®；FCC；GS Mark；ISO 9241-307；KC/KCC；NOM；PSB；SEPA；TCO 认证；TCO Certified Edge；TUV-S；UL/CSA；VCCI；越南 MEPS；WEEE；ISC；全球应用；ICE；UAE
屏幕规格	无砷显示屏玻璃；低卤；无汞显示屏背光灯；TCO 认证；TCO Certified Edge
包装清单	显示器；DisplayPort™ 线缆；HDMI 线缆；文件；VESA 安装适配器；1 条 USB Type-C® 转 Type-C 线缆；1 条 USB Type-C® 转 Type-A 线缆；交流电源线；线缆护罩
每英寸像素（PPI）	174 ppi
面板位深度	10 位（6 位+ FRC）
垂直观角	178°
水平视角	178°
边框	四边微边框
旋转度	± 45°
倾斜度	-5 至 +20°
轴心旋转角度	± 90
高度调节范围	150 毫米
VESA 安装系统	100 毫米 x 100 毫米（包括支架）
硬度	3H
屏幕处理	防眩光
触屏	不支持
集成的防窥膜	否
无闪烁	是
低蓝光模式	是（TÜV 认证）
显示扫描频率（水平）	30-95 KHz
显示扫描频率（垂直）	50-60 Hz
像素间距	0.216 毫米

HP M2756 Display Datasheet (27")



27 " FHD		HP M2756 IPS 全面屏	
基本规格	内含	显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI 信号线/说明书 (含合格证, 保修卡)	
	HP Part#	4Y403P3	
	尺寸	27 英寸	
	分辨率	1920*1080	
	刷新率	75HZ	
	面板类型	IPS	
	屏显有效区	597.888(H)*336.312(V)mm	
	点距	0.3114*0.3114mm	
	屏幕比例	16: 9	
	曲率	平面	
	背光类型	LED	
	亮度	MAX:300cd/M²	
	静态对比度	1000:1	
	色温	默认:7500K	
	色彩数量	16.7M	
	色域面积	NTSC	72%
		sRGB	98%
	可视角	178/178 (H/V)	
	屏响应时间	5ms	
	防盗锁孔	YES	
	VESA 孔	100*100mm	
	输入(出)接口	VGA+HDMI+DP	
	说明	VGA 1920*1080 60Hz	
		HMDI 1.4: 1920×1080 75Hz	
		DP 1.2: 1920×1080 75Hz	
供电	电源输入	12V/3A	
	电源类型	外置适配器(桌面式)	
	功耗	Max:36W STB ≤0.5W	
结构	支架	M2756B 款方形底座、支架(手拧螺丝版)	
	尺寸	不带支架	611.8*362.3*46.7mm
		带支架	611.8*463.3*184.6mm
		包装尺寸	706*125*468mm(立式)
	重量	净重	4.7kg
		毛重	6.6kg
	仰角	上仰角 15°, 下仰角 5°	
显示控制	控制方式	五向摇杆按键	
	语言菜单	7 languages max	
应用环境	存储环境温度	-20°C~60°C	
	工作环境温度	0°C~40°C	
	工作环境湿度	10~90%RH	
	适用海拔	≤5000m	

HP ZHAN D27qs Monitor (27")



ACMBZXXX01873

27"		HP ZHAN D27qs Monitor IPS广视角LED显示器 100Hz IPS面板/广视角/可壁挂/快拆支架
基础规格	内含	显示器/支架/固定底座(可选配升降旋转底座)/HDMI信号线/用户手册/适配器/产品页
	HP Part#	9Z373P3
	尺寸	27英寸
	面板类型	IPS Type
	可视区域	596.736(H) mm x 335.664(V) mm[27" Wide]
	最佳分辨率	2560 x 1440@60Hz
	最大分辨率	2560 x 1440@100Hz
	屏幕比例	16: 9
	曲率	平面
	对比率	1000:1 (典型)
	亮度	250 cd/m2
	可视角度	水平: 178度; 垂直: 178度 (CR> 10)
	点距	0.2331 (H) x 0.2331 (V)mm
	反应时间	5ms (最快)
	表面涂层	Anti-Glare AG 25%, 3H
	色温	默认6500K
	色彩数量	16.7M(8bit)
	NTSC	sRGB 99%
	输入(出)接口	HDMI*2+DP*1+Audio out
	音频接口	Audio out
供电	电压	100-240V~50/60Hz
	消耗功率	36W(Typ) 待机≤0.5W 关机≤0.4W
	电源	外置电源
结构	含底座	613.8 mm(W)x455.69 mm(H)x188.97 mm (D)
	不含底座	613.8 mm(W)x365.87 mm(H)x51 mm (D)
	包装尺寸	695mm (W) x 459mm (H) x 120mm (D)
	壁挂	100mm X 100mm
	含底座净重	4.5kg
	不含底座净重	4.1kg
	毛重	5.7kg
	倾斜角度	前倾-5±2°, 后仰15±2°
应用环境	工作环境温度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	工作环境湿度	20% - 90% (无凝结状态)
	储存环境温度	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
	储存环境湿度	5% - 90% (无凝结状态)
	适用海拔	≤5000m
其他	控制方式	5键按键
	安规	CCC, CEL, CECP

HP P27 G5 FHD 显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示面板	IPS
显示面积	59.79 x 33.61 cm
亮度	250 nits ¹
对比度	1000:1 nits ¹
响应时间	5ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色
显示比例	16:9 ¹
原生分辨率	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
支持分辨率	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
显示特性	屏幕控制 OSD，低蓝光模式，防眩光
用户控制	电源控制; 亮度; 退出; 菜单控制; 输入控制; 信息; 色彩控制; 图像控制; 管理
显示屏尺寸 (对角线 公制)	68.6cm (27 英寸)
输入接口	1VGA; 1HDMI 1.4; 1DisplayPort™ 1.2
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	35 W (最大), 25 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	61.1 x 5.71 x 36.55 cm (不含底座), 5.08kg (含底座)
物理安全特性	支持安全锁 ¹⁰
能效标准	EPEAT® 注册; TCO 认证配置支持 ⁴ ; ENERGY STAR® 认证
认证与标准	Argentina S-Mark; Australia MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea e-standby; Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; VCCI; Vietnam MEPS; China Energy Label (CEL) Grade 2; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexico Energy; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; India BIS; Cambodia ISC
可持续影响规范	盒内模塑纸浆垫 100% 可持续采购和可回收; 85% 的消费后再生塑料; 100% ITE 衍生的闭环塑料; 低卤素 ^{5,6,7,8}
包装附件	显示器; HDMI 线缆; 保修卡; 快速上手指南; 文档包; 电源线缆 ⁹
像素密度 (ppi) / 间距	82 ppi / 0.31 x 0.31mm
色位深度	8 bit (6 bit + FRC)
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	3 边窄边框
俯仰调节	-5 至 20°
VESA 接口	100mm x 100mm
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
防闪烁	支持 (TÜV 认证)
低蓝光模式	支持 (TÜV 认证)
扫描频率	垂直 48-75 Hz; 水平 30-86 kHz
显示色彩	最高支持 1670 万色彩显示 ³
色域	72% NTSC
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ¹¹

惠普 P27h G4 FHD全高清显示器规格表

	
面板类型	IPS屏
面板有效区域	59.78 x 33.63 厘米
屏幕尺寸（对角线）	27 英寸
可视角度	178° 水平; 178° 垂直
亮度	250 流明 ¹
对比度	1000:1 静态; 8,000,000:1 动态 ¹
响应时效	5毫秒(灰度) ¹
宽高比	16:9 ¹
原始分辨率	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
支持分辨率	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
显示屏特性	防眩光; 资产控制; On-screen控制; 即插即用; 用户控制; 高度可调; 低蓝光模式
用户可调	亮度; 颜色控制; 退出; 图像控制; 信息; 管理; 电源控制; 输入控制; 菜单控制
输入信号	1 DisplayPort™ 1.2 (支持 HDCP); 1 HDMI 1.4 (支持HDCP); 1 VGA
多媒体	集成音响, 每声道2w
工作环境	运行温度: 5 to 35° C; 运行湿度: 20 to 80% RH
输入功率	输入电压: 100 to 240 VAC
不含支架尺寸(W x D x H)	62.01 x 21.16 x 37.14 厘米（不含支架）
重量	5.22 kg（含支架）
人体工学特性	屏幕左右旋转: ± 360° ; 前后: -5 to +23°
可调整高度	100mm
枢轴旋转	顺时针90°
物理安全特性	防盗锁槽 (防盗锁须另行购买) ³
能源效率合规	ENERGY STAR® 认证; EPEAT®银奖认证 ⁴
认证合规	Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC
环境	无砷玻璃; 低卤素; 无水银显示背光 ² ; TCO认证 ²
包装内含	电源线; VGA线缆; 音频连接线

重要的合法免责声明请见最后一页

HP M2756Q Display Datasheet (27")




27 "			HP M2756Q IPS 全面屏	
基本规格	内含		显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI 信号线/说明书 (含合格证, 保修卡)	
	HP Part#		9Q735P3	
	尺寸		27 英寸	
	分辨率		2560*1440	
	刷新率		75HZ	
	面板类型		IPS	
	屏显有效区		596.736(H) × 335.664(V)mm	
	点距		0.2331(H) x 0.2331(V)mm	
	屏幕比例		16: 9	
	曲率		平面	
	背光类型		LED	
	亮度		MAX:300cd/M²	
	静态对比度		1000:1	
	色温		默认:7500K	
	色彩数量		16.7M	
	色域面积	NTSC	85%	
		sRGB	119%	
	可视角		178/178 (H/V)	
	屏响应时间		5ms	
	防盗锁孔		YES	
	VESA 孔		100*100mm	
输入(出)接口		2HDMI+DP+Audio out		
		HDMI 1/2(1.4): 2560*1440 75Hz		
		DP(1.2): 2560*1440 75Hz		
音频接口		Audio out		
供电	电源输入		12V/4A	
	电源类型		外置适配器(桌面式)	
	功耗		Max:48W STB ≤0.5W	
结构	支架		M2756B 款方形底座、支架(手拧螺丝版)	
	尺寸	不带支架	611.8*362.3*46.7mm	
		带支架	611.8*463.3*184.6mm	
		包装尺寸	706*125*468mm(立式)	
	重量	净重	4.7kg	
		毛重	6.6kg	
仰角		上仰角 15°, 下仰角 5°		
显示控制	控制方式		五向摇杆按键	
	语言菜单		7 languages max	
应用环境	存储环境温度		-20°C~60°C	
	工作环境温度		0°C~40°C	
	工作环境湿度		10~90%RH	
	适用海拔		≤5000m	

HP M2750QC Display Datasheet (27")



27 "		HP M2750QC 办公显示器 Type-c(65w 充电),硬件低蓝光	
基本规格	内含		显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI1.4 线和 Type-c 线(65w 充电)/说明书 (含合格证, 保修卡)
	HP Part#		BU5Y0P3
	尺寸		27 英寸
	分辨率		2560*1440
	刷新率		100Hz
	面板类型		IPS
	屏显有效区		596.736(H)×335.664(V)mm
	点距		0.2331(H) x 0.2331(V)mm
	屏幕比例		16 : 9
	曲率		平面
	色准度		Delta E≤2
	背光类型		LED
	亮度		MAX:300cd/M²
	静态对比度		1000:1
	色温		默认:7500K
	色彩数量		16.7M, 8Bit
	色域面积	NTSC	91%
		sRGB	128% 1931 覆盖率 : 100%
	可视角		178/178 (H/V)
	屏响应时间		5-7ms
	防盗锁孔		YES
	VESA 孔		100*100mm
供电	电源输入		24V/5A
	电源类型		外置适配器(桌面式)
	功耗		Max:120W STB ≤0.5W
结构	支架		63 A 款升降支架、配 36T A 款塑料包铁的方形底座+手拧螺丝
	尺寸	不带支架	614*363*53 mm
		带支架	613.8*537.7*213.5mm
		包装尺寸	744*166*482mm(立式)
	重量	净重	5.4kg
		毛重	7.1kg
	支架旋转角		右 90°
	左右摇摆角度		左 20°, 右 20°
显示控制	仰角		上仰角 15°, 下仰角 5°
	控制方式		五向摇杆按键
应用环境	语言菜单		5 languages max
	存储环境温度		-20°C~60°C
	工作环境温度		0°C~40°C
	工作环境湿度		10~90%RH
适用海拔		≤5000m	

HP D27k Monitor (27")

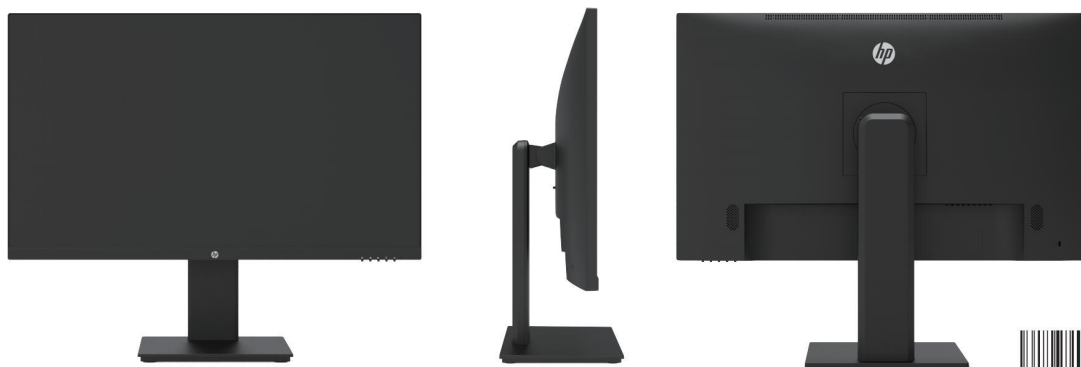

ACMBZXXXX02189

27"		HP D27k Monitor IPS广视角LED显示器 60Hz IPS面板/广视角/可壁挂/快拆支架
基础规格	内含	显示器/支架/底座/HDMI信号线/Type-C线/DP线/用户手册/电源线/产品页
	HP Part#	A00PGP3
	尺寸	27英寸
	面板类型	IPS Type
	可视区域	596.736(H) mm x 335.664(V) mm[27" Wide]
	最佳分辨率	3840 x 2160@60Hz
	最大分辨率	3840 x 2160@60Hz
	屏幕比例	16: 9
	曲率	平面
	对比率	1200:1 (典型)
	亮度	350 cd/m2
	可视角度	水平: 178度; 垂直: 178度 (CR> 10)
	点距	0.1554 (H) x 0.1554 (V)mm
	反应时间	8ms
	表面涂层	AG25, 3H
	色温	默认6500K
	色彩数量	1.07B
	NTSC	sRGB 100%
	输入 (出) 接口	HDMI*2+DP+Type-C3.1(65W)+USB-A(3.0)*2+USB-B(3.0)*1+Audio out
	音频接口	Audio out
供电	电压	100-240V~50/60Hz 1.7A
	消耗功率	120W(Typ) 待机≤0.5W 关机≤0.4W
	电源	内置电源
结构	含底座	613.8 mm(W)x508 mm(H)x195.94 mm (D)
	不含底座	613.8 mm(W)x365.87 mm(H)x50.8 mm (D)
	包装尺寸	768mm (W) x 461mm (H) x 135mm (D)
	壁挂	100mm X 100mm
	含底座净重	6.7kg
	不含底座净重	4.7kg
	毛重	8.4kg
应用环境	倾斜角度	前倾-5±2°, 后仰21±2°,垂直旋转±90-92.5°, 升降行程±110mm±5
	工作环境温度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	工作环境湿度	20% - 90% (无凝结状态)
	储存环境温度	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
	储存环境湿度	5% - 90% (无凝结状态)
其他	适用海拔	≤5000m
	控制方式	5键按键
	安规	CCC, CEL, CECP

HP M27P 显示器规格表



显示器类型	IPS
亮度	350尼特(典型), HDR400
对比度	1000:1 (Typ)
响应速度	5ms灰度 (Typ) (采用 Overdrive 技术)
产品颜色	黑色主机, 黑色支架
宽高比	16:9
原始分辨率	4K超高清(3840x2160)
支持的分辨率	1024x768; 1280x1024; 1280x720; 1280x800; 1440x900; 1600x900; 1680x1050; 1920x1080; 2560x1440; 3840x2160; 640x480; 800x600; 1152x864; 720x480; 720x576
刷新率	60Hz; 50Hz; 30Hz
色域	>NTSC 85%;>sRGB 100%;>AdobeRGB 88%;>DCI-P3 99%
显示器特性	语言选择, 屏幕显示控制按钮, 轴心旋转, 亮度可调节
用户控制	退出, 信息, 管理, 电源控制, 输入控制, 菜单控制, 亮度+, 图片, 颜色
输入信号	2个HDMI2.0;2个USB-A 3.2Gen1;1个USB Type-C(PD90W;1个DisplayPort 1.4输入;
显示器尺寸 (对角线)	27 英寸
显示器尺寸 (对角度规)	68.6 厘米 (27 英寸)
摄像头	无集成摄像头
环境	运行温度: 0° C~40° C 运行湿度: 10%~90%RH
电源	100-240VAC 50/60Hz
功耗	195W (最大)、55W (典型)、0.5W (待机)
尺寸	613.3X53.7X367.3mm(LxWxH) (不带支架)
重量	7.3千克(带支架)
物理安全特性	支持安全锁
能效合规	中国能效
认证与法规遵从	CCC; CEL;
屏幕规格	无铄显示屏玻璃; 低卤; 无汞显示屏背光灯;
包装清单	显示器; 升降支架; DP信号线*1.8M; HDMI信号线*1.8M; Type-C信号线*1.5M; 交流电源线; 说明书;
每英寸像素 (PPI)	163 ppi
面板位深度	10 位
垂直视角	178° (Typ)
水平视角	178° (Typ)
边框	三边窄边框
旋转度	+/-22°
倾斜度	-5° ~+20°
轴心旋转角度	+/-90°
高度调节范围	120mm
VESA安装系统	100X100mm
硬度	3H
屏幕处理	防眩光
触屏	不支持
集成的防窥膜	不支持
无闪烁	是
低蓝光模式	是
显示扫描频率 (水平)	54-160 KHz
显示扫描频率 (垂直)	48-60Hz
像素间距	0.155mm

惠普 E27d G4 27英寸高级扩展坞显示器



即时扩展解决方案

显示器内置扩展坞，当您连接网络、外设、菊式连接显示器后，即可随时一键启动工作区，工作更流畅。



远程管理功能

通过PXE Boot网络启动、LAN / WLAN交换、WoL、eTAG、MAC地址匹配和OCi等功能，帮助IT工作人员远程管理您所部署的商用惠普设备。



一线连接

使用一根USB-C™电缆同时实现视频传输、传输数据以及高达100W功率供电，并通过RJ-45端口、4个USB端口和下行USB-C™端口扩展外设，且支持以15W功率为手机充电。



一键启动

全球首台具有一键启动功能（SPO）的扩展坞显示器，支持一键开启显示器和笔记本电脑（即使合上了机盖）。



强大协作功能

通过红外传感器使用Windows Hello进行面部识别登录系统，并通过隐私网络摄像头开启视频会议，并可退回挡板中。



设计更灵活

采用四维人体工程学原理找到您的最佳舒适角度，并以菊式连接扩展第二台显示器以进行双显示器设置。



HP E27m G4 产品参数

显示面板类型	IPS
屏幕尺寸	27英寸
分辨率	2560 × 1440
屏幕比例	16:9
每寸像素	109ppi
接口	1个USB-C；4个USB-A；1个HDMI；1个DisplayPort-in；1个DisplayPort-in；1个RJ-45；1个3.5mm耳麦接口
摄像头	弹出式摄像头，500万像素
俯仰调节	屏幕前后倾斜度：-5° 至20°
高度可调范围	150毫米
左右旋转调节	45°
纵向旋转调节	90°

HP M3253Q Display Datasheet (31.5")



31.5 "		HP M3253Q IPS 全面屏	
基本规格	内含		显示器主机/支架/底座/电源适配器/HDMI 信号线/说明书 (含合格证, 保修卡)
	HP Part#		9Q736P3
	尺寸		31.5 英寸
	分辨率		2560*1440
	刷新率		75HZ
	面板类型		IPS
	屏显有效区		698.112*392.688mm
	点距		0.2727*0.2727mm
	屏幕比例		16: 9
	曲率		平面
	背光类型		LED
	亮度		MAX:300cd/M²
	静态对比度		1200: 1
	色温		默认:6500K
	色彩数量		1.07B
	色域面积	NTSC	85%
		sRGB	119%
	可视角		178/178 (H/V)
	屏响应时间		5ms
	防盗锁孔		YES
	VESA 孔		75 *75mm
输入(出)接口		2HDMI+DP+Audio out	
		HDMI 1/2(1.4): 2560*1440 75Hz	
		DP(1.2): 2560*1440 75Hz	
音频接口		Audio out	
供电	电源输入		12V/4A
	电源类型		外置适配器(桌面式)
	功耗		Max:48W STB ≤0.5W
结构	支架		M2756B 款方形底座、支架(手拧螺丝版)
	尺寸	不带支架	715.1*422.8*49.3mm
		带支架	715.1*523*184.6mm
		包装尺寸	796*116*515mm (立式)
	重量	净重	6.02KG
		毛重	7.64KG
仰角		上仰角 15°, 下仰角 5°	
显示控制	控制方式		五键按键
	语言菜单		7 languages max
应用环境	存储环境温度		-20°C~60°C
	工作环境温度		0°C~40°C
	工作环境湿度		10~90%RH
	适用海拔		≤5000m

HP ZHAN D32k Monitor (31.5")



ACMBZXXXX01927

31.5"		HP ZHAN D32k Monitor IPS广视角LED显示器 60Hz IPS面板/广视角/可壁挂
基础规格	内含	显示器/支架/底座/HDMI信号线/Type-C线/DP线/用户手册/适配器/电源线/产品页/螺丝附件包
	HP Part#	9Z376P3
	尺寸	31.5英寸
	面板类型	IPS Type
	可视区域	697.3056(H) mm x 392.2344(V) mm[31.5" Wide]
	最佳分辨率	3840 x 2160@60Hz
	最大分辨率	3840 x 2160@60Hz
	屏幕比例	16: 9
	曲率	平面
	对比率	1000:1 (典型)
	亮度	300 cd/m2
	可视角度	水平: 178度; 垂直: 178度 (CR> 10)
	点距	0.18159(H) x ×0.18159 (V)mm
	反应时间	8ms
	表面涂层	高精细Haze 25%, 3H
	色温	默认6500K
	色彩数量	1.07B (10Bit)
	色域	sRGB 100%
	输入 (出) 接口	HDMI*2+DP+Type-C3.1(65W)+USB-A(3.0)*2+USB-B(3.0)*1+Audio out
	音频接口	Audio out
供电	电压	100-240V~50/60Hz
	消耗功率	120W(Typ) 待机≤0.5W 关机≤0.4W
	电源	外置电源
结构	含底座	714.3 mm(W)x630 mm(H)x274.22 mm (D)
	不含底座	714.3 mm(W)x427.48mm(H)x59.22 mm (D)
	包装尺寸	919mm (W) x 517mm (H) x 155mm (D)
	壁挂	100mm X 100mm
	含底座净重	7.5kg
	不含底座净重	5.8kg
	毛重	10.1kg
	倾斜角度	前倾-3.5±1.5°, 后仰22±2°,垂直旋转±90-92°, 升降行程±150mm±5
应用环境	工作环境温度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	工作环境湿度	20% - 90% (无凝结状态)
	储存环境温度	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
	储存环境湿度	5% - 90% (无凝结状态)
	适用海拔	≤5000m
其他	控制方式	5键按键
	安规	CCC, CEL, CECP

HP P34hc G4 宽屏 2K USB-C 曲面显示器规格表



显示器类型	VA
亮度	250 尼特 ¹
对比度	3500:1 ¹
响应速度	5ms 灰度（采用 Overdrive 技术） ¹
产品颜色	黑色
宽高比	21:9 ¹
原始分辨率	宽屏 2K（3440 x 1440）
支持的分辨率	640 x 480；800 x 600；1024 x 768；1280 x 720；1280 x 800；1280 x 1024；1440 x 900；1600 x 900；1680 x 1050；1920 x 1080；1920 x 1200；3440 x 1440；3440 x 440
显示器特性	低蓝光模式；防眩光；可调节高度
用户控制	退出；信息；管理；电源；输入控制；菜单控制；亮度+；图片；颜色
输入信号	1 个 USB Type-B；1 个 USB Type-C™（替代模式 DisplayPort™ 1.2，最大功率为 65 W）；1 个 HDMI 2.0（支持 HDCP）；1 个 DisplayPort™ 1.2 输入（支持 HDCP）；4 个 USB-A 3.2 Gen 1
显示器尺寸（对角线）	34 英寸
显示器尺寸（对角度规）	86.36 厘米（34 英寸）
摄像头	无集成摄像头
环境	运行温度：5-35°C； 运行湿度：20-80%（无冷凝）；
电源	100-240 VAC 50/60 Hz
功耗	190 W（最大）、48 W（典型）、0.5 W（待机）
尺寸	80.94 x 11.21 x 36.69 厘米（不带支架）
重量	10.51 千克（带支架）
物理安全特性	支持安全锁
能效合规	能源之星® 认证 ⁴
认证与法规遵从	BIS；CB；CCC；CE；CEL；cTUVus；EAC；EPA；FCC；GS Mark；ISO 9241-307；KC/KCC；NOM；RCM；VCCI；WEEE；全球应用；ICE
屏幕规格	无砷显示屏玻璃；低卤；无汞显示屏背光灯；TCO 认证；TCO Certified Edge ²
包装清单	显示器；DisplayPort™ 线缆；HDMI 线缆；保修卡；快速设置说明；1 条 USB Type-C® 转 Type-C 线缆；交流电源线
每英寸像素（PPI）	110 ppi
面板位深度	8 位
垂直接角	178°
水平视角	178°
边框	三边微边框
旋转度	无旋转
倾斜度	-5 至 +21°
轴心旋转角度	无轴心旋转
高度调节范围	100 毫米
VESA 安装系统	100 x 100 毫米
硬度	3H
屏幕处理	防眩光
触屏	不支持
集成的防窥膜	否
无闪烁	是
低蓝光模式	是（TÜV 认证）
显示扫描频率（水平）	30-160 KHz
显示扫描频率（垂直）	48-100 Hz
像素间距	0.231 毫米

HP E45c G5 DQHD 曲面显示器参数表



*图片仅供参考，请以实际产品为准。

显示屏尺寸 (对角线)	113 cm (44.5")
显示面板	VA
显示面积	108.75 x 30.59 cm
亮度	400 nits ¹
对比度	3000:1 ¹
响应时间	3ms 灰阶 (超频模式) ¹
产品颜色	黑色机身，黑色与银色支架
显示比例	32:9 ¹
原生分辨率	DQHD (5120 x 1440) ^{1,2}
支持分辨率	640x480;720x400;800x600;1024x768;1280x720;1280x800;1280x1024;1440x900;1600x900;1680x1050;1920x1080;1920x1200;2560x1440;3440x1440;5120x1440
显示特性	屏幕控制 OSD; AMD FreeSync™; 一键开机; 防眩光; 1500R 曲率; 高度调节; 内置扬声器; HP Eye Ease 技术; 虚拟双屏; Device Bridge 2.0; 环境光传感器
用户控制	管理; 信息; 输入; 色彩; 图像; 电源; 菜单; 亮度+; 分屏
接口与连接	2 x USB Type-C® (5Gbps 单台 PC 最高支持 100W USB PD 供电/两台 PC 各支持 65W USB PD 供电); 1 x HDMI 2.1; 1 x DisplayPort™ 1.4; 4 x USB Type-A (5Gbps 1 x 支持充电); 1 x RJ45
HDCP	支持, DisplayPort™, HDMI 和 USB Type-C®
使用环境	操作温度: 5 至 35 °C; 操作湿度: 相对湿度 20% 至 80%
电源	100 - 240 VAC 50/60 Hz
功耗	275 W (最大), 50 W (典型), 0.5 W (待机)
尺寸 重量	108.43 x 14.81 x 33.56 cm (不含支架); 14.6 kg (含支架)
物理安全特性	支持安全锁 ¹⁰
能效标准	TCO 认证; EPEAT® 注册 ³ ; ENERGY STAR® 认证
认证与标准	BIS, BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certificates; NRCS; PSE
可持续影响规范	塑纸浆垫盒内是 100% 可持续来源; 可回收的外箱和瓦楞垫是 100% 可持续来源; 包含海洋回收塑料; 80% ITE 衍生的闭环塑料; 至少 15% 回收金属 ^{4,5,6,7,8}
包装附件	显示器; 保修卡; 快速上手指南; AC 电源线缆; 2 x USB Type-C® to Type-C 线缆 ⁹
像素密度 (ppi)/间距	120 ppi / 0.21 x 0.21 mm
色位深度	真 8 bit
垂直/水平可视角度	178° / 178°
边框	3 边微边框
人体工学调节	俯仰 -5 至 20° 可调; 高度 150mm 可调; 左右旋转 ±10°
VESA 接口	100mm x 100mm
屏幕硬度	3H
屏幕表面处理	防眩光
防闪烁	支持
低蓝光模式	支持, HP Eye Ease (TÜV 硬件级低蓝光解决方案认证)
扫描频率	垂直 48-165 Hz; 水平 30-250 kHz
显示色彩	最高支持 1670 万色彩显示
色域	99% sRGB
扬声器输出功率	2 x 3W
管理软件	HP Display Center; HP Display Manager ¹¹
远程管理	通过 HP Display Manager 支持带内 MAC 地址穿透 (MAPT); 带外 MAC 地址穿透 (MAPT); 带内 LAN 唤醒 (WOL); 带外 LAN 唤醒 (WOL); PXE 引导 ^{12,13}