

工业机器人专用 · 载重15kg ▶

快换本体 · 带开合安全检测

快换模块

代码		类型	载重(kg)	切换方式	主体材质	表面处理	工作气压	允许温度/湿度
标准型	经济型	工业机器人专用	15	自动	铝合金	阳极氧化	0.39~0.7MPa	0~55°C/0~95%
WQC12-15	E-WQC12-15							

特点:



- 适用于多关节机器人快速交换夹具;
- 维护和修理工具可以快速更换, 大大降低停工时间。




R: 机器人端不带检测

RPNP: 机器人端带高电平检测

RNPN: 机器人端带低电平检测

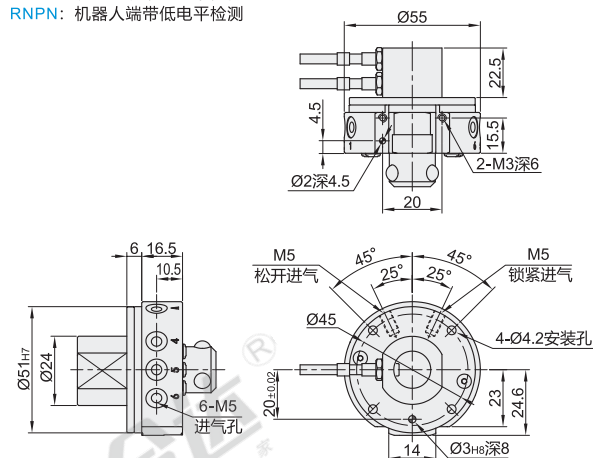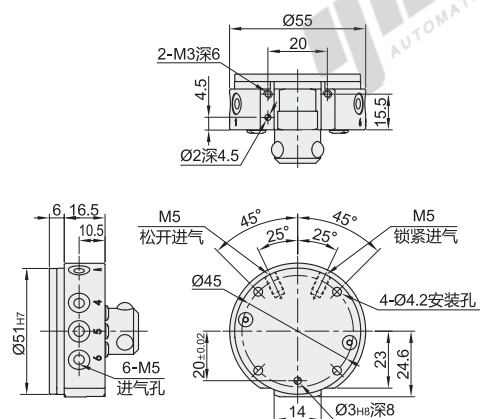

T: 工具端

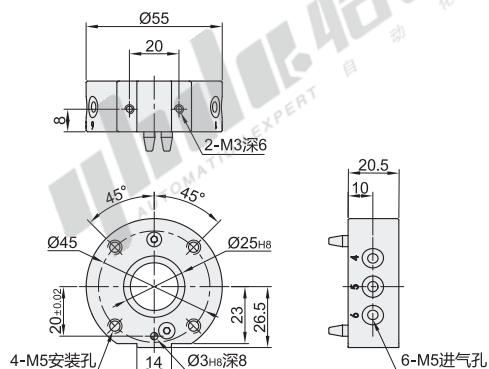

视角标准: 第一视角

型号		安装位置	重复定位精度	最大允许角偏移	锁紧力(N)	静态最大弯矩 Mx, My(N·M)	静态最大扭矩 Mr(N·M)	可通气路数	重量(kg)	适用信号模块型号
代码	载重(kg)									
标准型 WQC12	15	R (机器人端不带检测)*	±0.015	±1°	1150	26.5	35.3	6	0.17	WQC15-1-R-15
经济型 E-WQC12		RPNP (机器人端带高电平检测)								
		RNPN (机器人端带低电平检测)								
		T (工具端)*							0.1	WQC15-1-T-15

① E-WQC12仅适用带*的规格。



请按图示订货

型号		安装位置
代码	载重(kg)	
WQC12	15	R (机器人端不带检测) RPNP (机器人端带高电平检测) RNPN (机器人端带低电平检测)

WQC12—15—R



未税价(元)

优惠价	数量	1~10	11~
	价格	100%	另行报价

交货期
7