


代码	类型
ZHM50	功率继电器模块 1开1闭

特点:


- 多种大功率型继电器通用，满足不同使用需求；
- 内置插拔式继电器，方便维护，同时简易可插拔设计，拆装方便；
- 支持35mm的DIN导轨安装和面板方式安装；
- 选用高性能镀镍底座，耐插拔，性能稳定；
- 阻燃性能V0级底座，安全稳定。




位数: 4




位数: 6




位数: 8

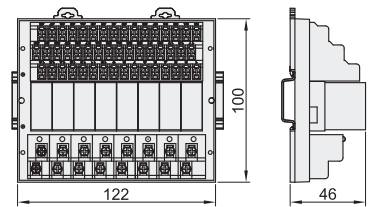


位数: 12

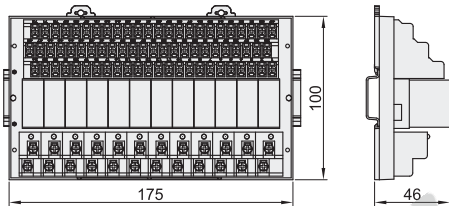


位数: 16

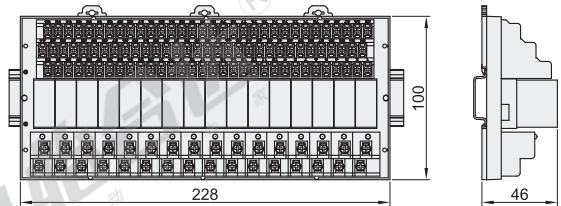

适合压着端子



配线图

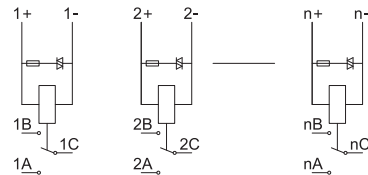

视角标准: 第一视角

型号	代码	位数
ZHM50	4	4
	6	6
	8	8
	12	12
	16	16



请按图示订货

型号	代码	位数
ZHM50	4	4
ZHM50-4	6	6

性能参数表

接触电阻※1	100mΩ以下
动作时间	10ms以下
复位时间	10ms以下
绝缘电阻※2	1000MΩ以上
耐压	线圈于接点间 AC4000V 50/60Hz 1min
	同极接点间 AC750V 50/60Hz 1min
耐冲击电压	线圈于接点间 10KV(1.2×50μs)
振动	耐久 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
	误动作 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
冲击	耐久 1000m/s ²
	误动作 100m/s ²
	机械 500万次以上
寿命	标准型(G2R-1-E) 20万次以上AC125V, 3A
	20万次以上DC30V, 3A
	高容量型(G2R-1-E) 10万次以上AC225V, 5A
	20万次以上DC30V, 3A (额定负载开关频率1800次/h)
使用环境温度	DC5V 10mA
使用环境温度	-40~+85℃(无结冰、无凝露)
重量	5~85%RH
	约4g

※1 测量条件: 根据电压下降法, 在DC5V 1A的条件下。

※2 测量条件: 用DC500V兆欧表测量, 位置与测量耐压相同。

※3 此值为开关频率在120次/min时的值。