

自动锁定型旋转撑杆


分左右用/带解锁钮

普通门用・三点固定


分左右用

代码	类型	材质	表面处理
HFX06	三点固定 分左右用	SUS304	—
HFX07		SPCC	镀铬

L(左用)

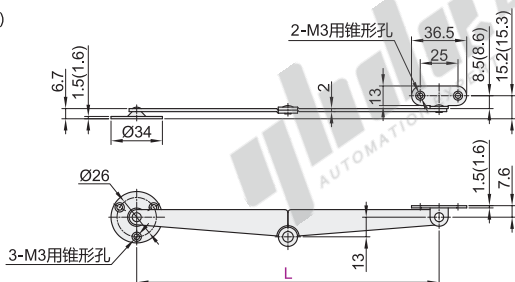


R(右用)

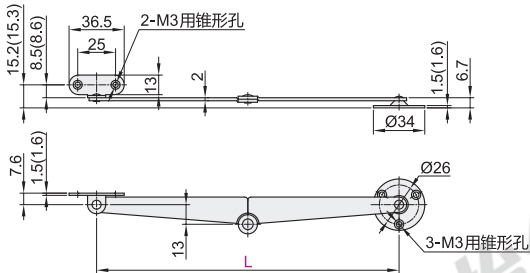


带()尺寸为HFX07尺寸。

EX Example 使用示例

左用使用示例



右用使用示例



- ① 关门时，应一边将轴(上图×部)向前拉，一边使其动作。
- ② 将本产品安装到钣金上时，安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。

视角标准：第一视角

型号	左右	参考重量 (kg/pcs)
代码 L		
HFX06	L(左用)	0.07
HFX07	R(右用)	



请按图示订货

型号	左右
代码 L	
HFX06	L(左用)
HFX07	R(右用)

HFX06—L200—L



未标价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
1

① HFX06

交货期
3


① HFX07

带解锁钮


代码	类型	材质	表面处理
HFX10	三点固定 带解锁钮	SUS304	滚筒研磨

特点：抬起桌板，定位器会将桌板锁定，按下定位按钮即可关闭。

① 本图显示为左用，右用与此左右对称。

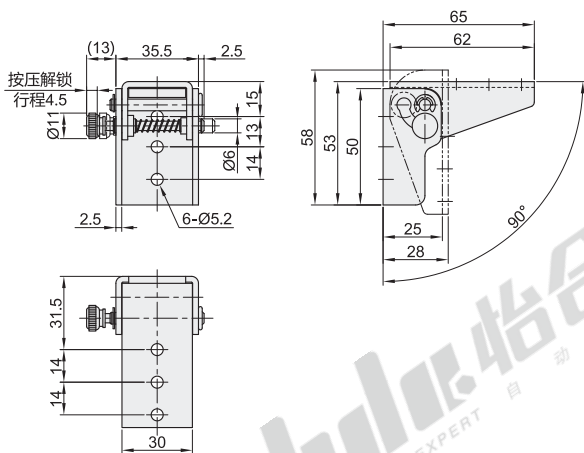

面板开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号	左右	拉伸承重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
代码 L			
HFX10	L(左用)	147	0.15
	R(右用)		



请按图示订货

型号	左右
代码 L	
HFX10	L(左用)
	R(右用)

HFX10—L



未标价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3

① HFX10