


防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。防静电标准： $1.0 \times 10^9 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^{10} \Omega$ ，整体材质符合此标准。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑 轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS31	TPU	亚光 平面	黑色	0.8	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~80	√	√
EMS32				0.6			2	1.4	1.5	25	8	-30~80	√	√
EMS33	PET		白色	0.3	TPU	光面	1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√
EMS34			绿色	0.4								-20~60	×	√
EMS35		浸泡布		0.2				1.0	1.1		5	-20~100	×	√
EMS37								1.0	20	16		-20~100	×	√
EMS38	PUR		黑色	0.1~0.2	PUR	浸泡布	2	1.2	1.2		8	-30~80	×	√
EMS39								1.6	1.7	60	37	-20~100	×	√
EMS40		光滑面						1.0	1.0	50	10	-10~65	√	√
EMS46								1.5	1.5	40	14	-20~100	×	√

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

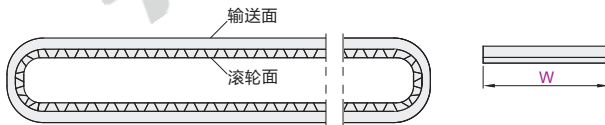

视角标准：第一视角


平
圆
皮
带

F4

食品用：该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑 轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔		
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理										
EMS41	TPU	平面	白色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√		
EMS42			天蓝色				2	1.7	1.9	50	8		√	√		
EMS43			白色				3	2.5	2.6	100	12		√	√		
EMS44		钻石纹		天蓝色						1	1.3		1.0	20	4	√
EMS45			2							1.6	1.6		30	3	√	×
EMS46																

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

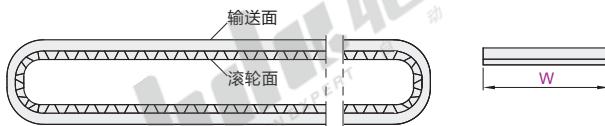

视角标准：第一视角

型号		皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码			
EMS31 EMS43 EMS32 EMS44 EMS41 EMS45 EMS42 EMS46	10 ~ 1200	0.5 ~ 20	

型号		皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	
EMS33 EMS34	10 ~ 600	0.5 ~ 20
EMS35 EMS36	5 ~ 400	

	型号	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	
EMS37 EMS38 EMS39	5~100	0.5~20
EMS40	10~500	

② 可选加工



请按图示订货

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	EMS31 EMS32	PA PB PC PD PE PF
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	EMS31 EMS32	PA PB PC PD PE PF



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



③ EMS37/38/39/40



④ 其余



可选加工

代码		技术说明						
(一根导条) PA PB PC PD PE PF	(两根导条) FA FB FC FD FE FF	增加防跑偏导条		增加PU防跑偏导条				
		滚轮槽尺寸		选型方法 PA				
		增加导条位置图		① 平皮带材质为TPU、PET帆布时适用。				
		一根导条位置图		② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。				
				③ 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。				
		两根导条位置图		④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。				
				⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。				
				⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。				
				代码				
				底宽 B				
				高度 h				
				最小滑轮直径mm				
				选型方式				
				推荐滚轮槽尺寸				
				X Y Z				
		PA/FA 6 4 Ø40 可选 10 8 6						
		PB/FB 8 5 Ø50 可选 12 9 7						
		PC/FC 10 3 Ø30 可选 14 12 5						
		PD/FD 10 6 Ø50 优先★ 14 12 5						
		PE/FE 11 6 Ø60 可选 17 14 8						
		PF/FF 13 8 Ø80 可选 17 14 10						
		★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。						