

阻燃型/超柔型

波纹管

阻燃型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	工作温度
ZIG71	阻燃型 开口型	PA尼龙	黑色	UL94V-2	-40~125°C
ZIG72	闭口型				

特点：柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可承受较重的负载，耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽、耐摩擦。


应用：机械制造、电气绝缘保护，照明设备、汽车制造、航空设备，地铁、火车、自动化控制等行业，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



开口型
ZIG71

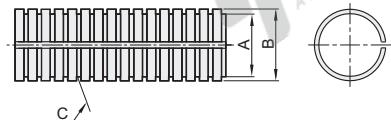

闭口型
ZIG72

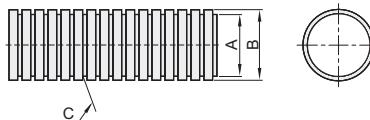

销售方式
米

视角标准：第一视角

开口型

型号	长度(m)	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
代码	规格	最小单位1		
ZIG71	10	10	7	15
	13	13	10	20
	16	15.8	12	30
	18	18.5	14	40
	21	21.2	17	45
	25	25	20	50
	28	28.5	23	55
	34	34.5	29	65
	42	42.5	36	90
	54	54.5	48	100

闭口型

型号	长度(m)	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
代码	规格	最小单位1		
ZIG72	10	10	7	15
	13	13	10	20
	16	15.8	12	30
	18	18.5	14	40
	21	21.2	17	45
	25	25	20	50
	28	28.5	23	55
	34	34.5	29	65
	42	42.5	36	90
	54	54.5	48	100

开口型

型号	长度(m)	
代码	规格	最小单位1
ZIG71	(10~54)	(1米起卖)
ZIG72	(10~54)	(1米起卖)

请按图示订货

ZIG71—10

闭口型

型号	长度(m)	
代码	规格	最小单位1
ZIG71	(10~54)	(1米起卖)
ZIG72	(10~54)	(1米起卖)

ZIG72—10

超柔型

代码	类型	材质	颜色	工作温度
代码	规格	最小单位1		
ZIG78	超柔型 闭口型	PA尼龙	黑色	-40~125°C

特点：柔韧性好，耐磨损，适用于频繁弯曲的场合中。

应用：机械制造、电气绝缘保护，照明设备、汽车制造、航空设备，地铁、火车、自动化控制等行业，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



销售方式
米

视角标准：第一视角

型号	长度(m)	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
代码	规格	最小单位1		
ZIG78	25	25	20	28
	34	34.5	28	34
	42	42.5	35	36
	54	54.5	47	38

请按图示订货

型号	长度(m)	
代码	规格	最小单位1
ZIG78	(25~54)	(1米起卖)
ZIG72	(42)	(1米起卖)

ZIG78—42