



代码	类型	连接方式	动作方式	材质		工作温度 (°C)	使用压力范围 (MPa)	最大耐压力 (MPa)	控制压力范围 (MPa)	使用流体
				本体	密封件					
XMS30	角座阀	螺纹式	直动式	黄铜	聚四氟乙烯	-5~100	0~0.7	1.05	0.3~0.6	空气/水/油/瓦斯 /非腐蚀性流体



视角标准：第一视角

型号		A	B	C	D	E	F
代码	规格						
XMS30	15	64	83.5	55.5	71.5	M5	G1/2
	20	66	89	55.5	74		G3/4
	25	84	96.5	69	77.5	G1/8	G1
	35	113	121	87	97	G1/4	G1 1/4
	40	108	129	87.5	102		G1 1/2
	50	131	144	92	110		G2

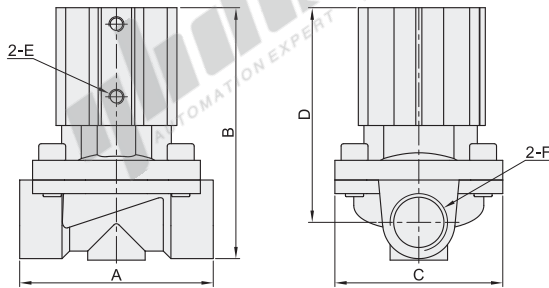

请按图示订货



未税价(元)

型号	
代码	规格
XMS30	15
	20

XMS30—15

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

9