



■ 旋转三指型


代码	类型	本体材质	表面处理	颜色
NHM85	旋转三指型	铝合金	阳极氧化	黑色

■ 特点

- 控制器集成进夹爪本体内部，体积轻巧；
- 参数任意设置，即时生效，无需断电重启。

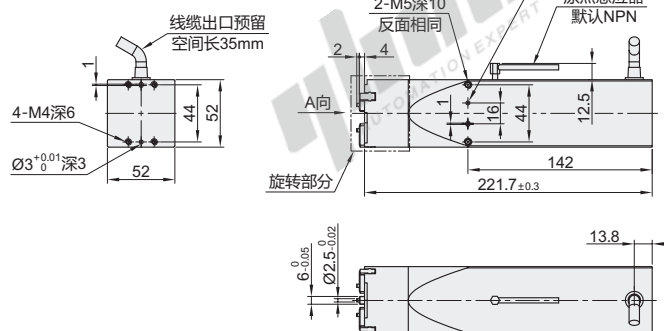

A向放大图



型号		端口选择	使用环境温度	最大夹持力(N)	动作角度(°)	减速比	夹爪最大开闭速度(mm/s)	重复定位精度(mm)	旋转速度(r/min)	最大扭矩(N.m)	直流供电(V)	额定电流(A)	位置闭环	控制方式	控制系统	本体重量(kg)
代码	行程															
NHM85	8	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40°C) H(高温型+85°C)	23	360	1:30	20	±0.01	120	0.6	24	3	是	IO +RS485 +RS232	内置 一体式	1.8



请按图示订货

型号	端口选择	使用环境温度
NHM85	8	NPN PNP
NHM85-8-NPN		

型号	端口选择	使用环境温度
NHM85	8	NPN PNP
NHM85-8-NPN-D		



数量	1~5	6~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价





交货期
14

■ 自适应连杆型

代码	类型	本体材质	表面处理	颜色
NHM86	自适应连杆型	铝合金	阳极氧化	黑色

■ 特点

- 控制器集成进夹爪本体内部，体积轻巧；
- 参数任意设置，即时生效，无需断电重启。

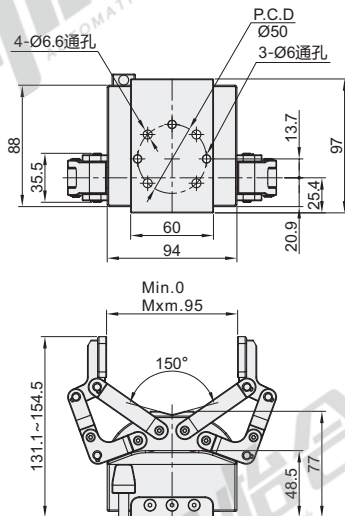

型号		端口选择	使用环境温度	最大夹持力(N)	减速比	最高速度(mm/sec)	重复定位精度(mm)	夹爪单侧空回间隙(mm)	直流供电(V)	额定电流(A)	位置闭环	控制方式	控制系统	本体重量(kg)
代码	行程													
NHM86	95	NPN PNP	无指定(常温型) D(低温型-40°C) H(高温型+85°C)	95	1:45	120	±0.02	≤0.23	24	1.8	是	IO +RS485 +RS232	外置 驱动器	1.3



请按图示订货

型号	端口选择	使用环境温度
NHM86	95	NPN PNP
NHM86-95-NPN		

型号	端口选择	使用环境温度
NHM86	95	NPN PNP
NHM86-95-NPN-D		



数量	1~5	6~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价



交货期
14