

投影灯

通用型




代码	类型	外壳材质
ZHD57	通用型	铝合金


特点

- 投射比: 1:0.36;
- 自带按钮控制旋转/静止 (可选配遥控: 遥控可控制图案旋转静止、控制机器开关);
- 成像镜头使用高清双层镀膜透镜;
- 采用铝合金散热器+防水型散热风扇方式进行散热, 安全高效。


功率(W): 20~100

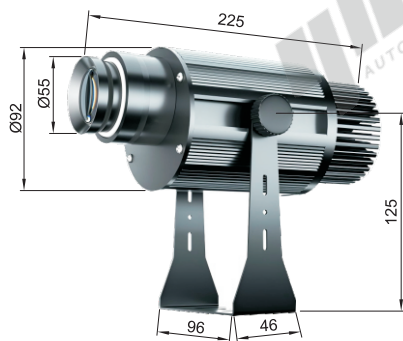


安装板尺寸



功率(W): 110~120

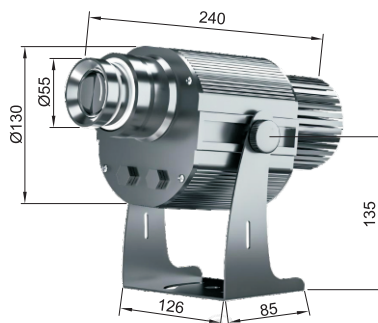

安装板尺寸



视角标准: 第一视角

型号		显示颜色	是否带遥控	适用场景		电压 (V)	光通量 (Lm)	色温 (K)	防水等级	显色指数 (Ra)
代码	功率(W)			一般环境	暗环境					
ZHD57	20	1(单色: 白色+色板任意1色) 2(双色: 白色+色板任意2色) 3(三色: 白色+色板任意3色) 4(全彩: 白色+色板任意3色以上、非色板颜色、渐变色)	Y(带遥控) N(不带遥控)	2米内	6米内	110~220	2500	3000~9000 (默认8500白光)	IP68	>85
	30			4米内	7米内		3500			
	40			6米内	8米内		4500			
	50			7米内	9米内		5500			
	60			8米内	10米内		6500			
	80			9米内	12米内		9000			
	90			11米内	13米内		10000			
	100			12米内	14米内		11000			
	110			13米内	15米内		12000			
	120			14米内	16米内		13000			



请按图示订货

型号		显示颜色	是否带遥控
代码	功率(W)		
ZHD57	20	1	Y
	30	2	N

ZHD57-20-1-Y

色板



显示颜色示例



单色 One color



双色 Two color



三色 Three color



彩色 Full color