

# 重载连接器套件

◀ E型 · 不封底

| 代码    | 类型     |
|-------|--------|
| ZKW41 | E型 不封底 |

## 产品特点

- 预先接线，防止误插，提高工作效率；
- 设计用以经受恶劣工业环境的考验，更坚韧、更强壮、更具抵御力。


① 尺寸图仅供参考，具体请以实物为准，如需帮助，请联系系怡合达工程技术。



芯数：6芯

锁扣方式：1L(单扣)


出线方式：TE(顶部出线)

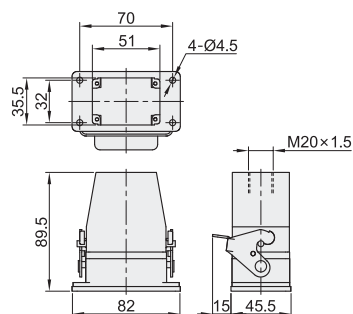

芯数：6芯

锁扣方式：1L(单扣)


出线方式：SE(侧面出线)



芯数：10芯

锁扣方式：1L(单扣)


出线方式：SE(侧面出线)



芯数：16芯

锁扣方式：1L(单扣)


出线方式：SE(侧面出线)



芯数：24芯

锁扣方式：1L(单扣)


出线方式：SE(侧面出线)

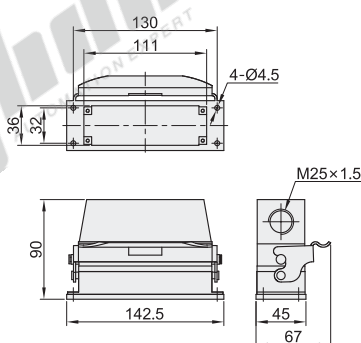

芯数：32芯

锁扣方式：1L(单扣)


出线方式：SE(侧面出线)

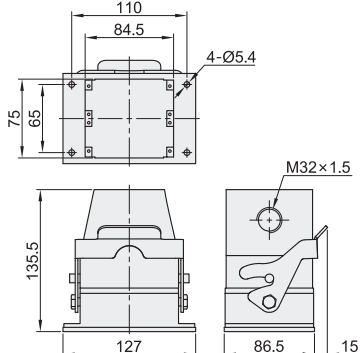

芯数：48芯

锁扣方式：1L(单扣)


出线方式：TE(顶部出线)

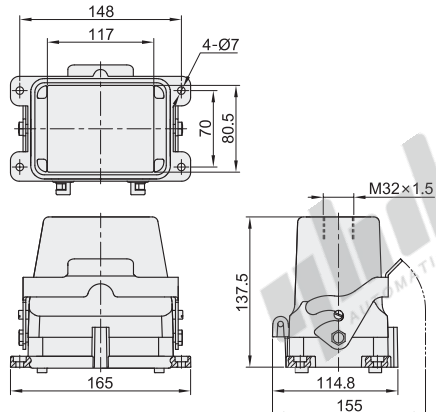

芯数：48芯


锁扣方式：1L(单扣)

出线方式：SE(侧面出线)

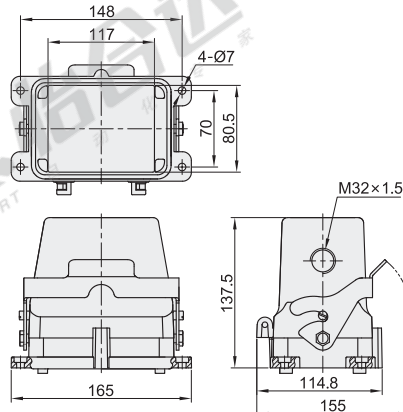


视角标准：第一视角


芯数：10芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：TE(顶部出线)




芯数：10芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：SE(侧面出线)




芯数：16芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：TE(顶部出线)

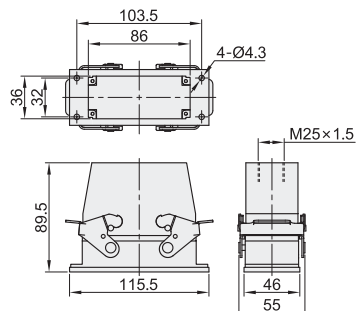


芯数：16芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：SE(侧面出线)




芯数：24芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：TE(顶部出线)

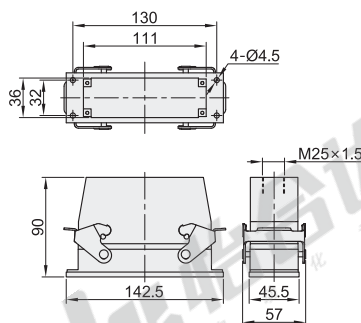


芯数：24芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：SE(侧面出线)

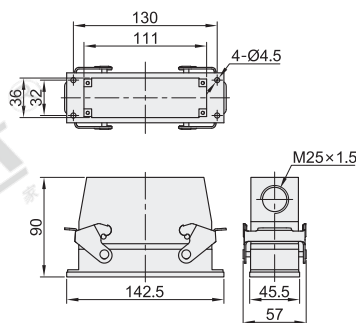

芯数：32芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：TE(顶部出线)

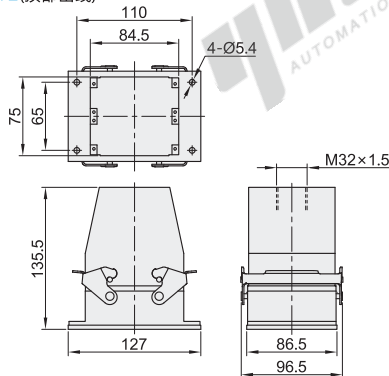

芯数：32芯  
锁扣方式：2L(双扣)  
出线方式：SE(侧面出线)

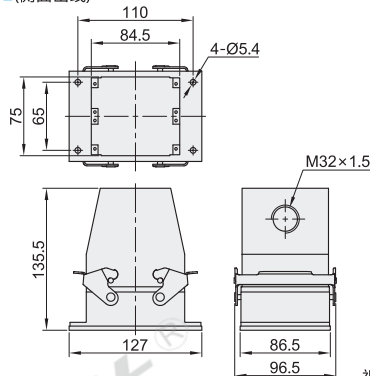

视角标准：第一视角

| 型号    | 芯数 | 锁扣方式   | 出线方式     | 电缆固定头<br>所需数量 | 出线口<br>螺纹规格 | 接线方式 | 是否封底 | 安装方式 | 适配电缆固定头<br>尼龙电缆固定头      | 金属电缆固定头   |
|-------|----|--------|----------|---------------|-------------|------|------|------|-------------------------|-----------|
| ZKW41 | 6  | 1L(单扣) | TE(顶部出线) | 1             | M20         | 弹片压接 | 否    | 面板安装 | ZIL03-M20-B/ZIL03-M20-G | ZIL43-M20 |
|       | 10 |        | SE(侧面出线) |               | M25         |      |      |      | ZIL03-M25-B/ZIL03-M25-G | ZIL43-M25 |
|       | 16 |        |          |               | M32         |      |      |      | ZIL03-M32-B/ZIL03-M32-G | ZIL43-M32 |
|       | 24 |        |          |               | M20         |      |      |      | ZIL03-M20-B/ZIL03-M20-G | ZIL43-M20 |
|       | 48 | 2L(双扣) | TE(顶部出线) |               | M25         |      |      |      | ZIL03-M25-B/ZIL03-M25-G | ZIL43-M25 |
|       | 10 |        | SE(侧面出线) |               | M32         |      |      |      | ZIL03-M32-B/ZIL03-M32-G | ZIL43-M32 |
|       | 16 |        |          |               | M20         |      |      |      | ZIL03-M20-B/ZIL03-M20-G | ZIL43-M20 |
|       | 32 |        |          |               | M25         |      |      |      | ZIL03-M25-B/ZIL03-M25-G | ZIL43-M25 |

#### 技术参数

|          |                     |            |                         |
|----------|---------------------|------------|-------------------------|
| 额定电流     | 16A                 | 工作温度       | -40℃~+125℃              |
| 额定电压     | 500V                | 线规         | 0.14~2.5mm <sup>2</sup> |
| 防护等级     | IP65                | 材质         | 聚碳酸酯                    |
| 污染程度     | 3                   | 触点材质       | 铜合金                     |
| 污染程度2时参数 | 16A 400/690V 6KV 2  | 触点电镀材质     | Au                      |
| 额定脉冲电压   | 6KV                 | 依据UL94阻燃等级 | V0                      |
| UL额定电压   | 600V                | 可拔插次数      | ≥500                    |
| 绝缘电阻     | ≥10 <sup>10</sup> Ω |            |                         |



请按图示订货

| 型号    | 芯数 | 锁扣方式   | 出线方式     | 电缆固定头<br>所需数量 | 出线口<br>螺纹规格 |
|-------|----|--------|----------|---------------|-------------|
| ZKW41 | 10 | 1L(单扣) | SE(侧面出线) | 1             | M20         |

ZKW41-10-1L-SE-1-M20