


带键槽型

代码		类型	材质		硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型		芯材	衬层	
QAK30	QAK01	带键槽型	SUS304	聚氨酯 (自然色)	邵氏A90
QAK31	QAK02				邵氏A70
QAK32	QAK03				邵氏A50
QAK33	QAK04		铝合金		邵氏A90
QAK34	QAK05				邵氏A70
QAK35	QAK06				邵氏A50

① 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色,但其特性不影响使用。

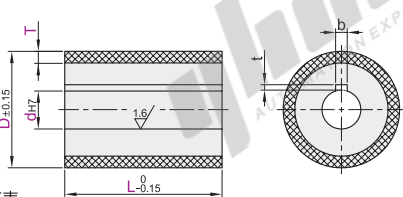


① 可选加工详见下表。


L尺寸选择型

型号	D	dH7	L	T
QAK30	20	8	15 20 25 30 40 50	3
QAK31	25	10	15 20 25 30 40 50	
QAK32	30	10 12	15 20 25 30 40 50	
QAK33	35	12 15	20 25 30 40 50	
QAK34	40	12 15	20 25 30 40 50	
QAK35	50	20 25	25 30 40 50	

键槽尺寸



轴径	b	t
d	基准尺寸 偏差(J9)	基准尺寸 偏差
8	3	1.4
10	±0.0125	±0.1
12	4	1.8
15	±0.0150	2.3
20	6	2.8
25	±0.0180	±0.2
30	8	3.3



视角标准：第一视角

L尺寸指定型

型号	D	dH7	L	T
QAK01	20	8	15 20 25 30 40 50	3
QAK02	25	10	15 20 25 30 40 50	
QAK03	30	10 12	15 20 25 30 40 50	
QAK04	35	12 15	20 25 30 40 50	
QAK05	40	12 15	20 25 30 40 50	
QAK06	50	20 25	25 30 40 50	



请按图示订货

L尺寸选择型

型号	D	dH7	L
QAK30	20	8	15 20
QAK31	25	10	15 20
QAK32	30	10 12	15 20
QAK33	35	12 15	20 25
QAK34	40	12 15	20 25
QAK35	50	20 25	25 30

L尺寸指定型

型号	D	dH7	L	T
QAK01	20	8	15 20 25 30 40 50	3
QAK02	25	10	15 20 25 30 40 50	3
QAK03	30	10 12	15 20 25 30 40 50	3
QAK04	35	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK05	40	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK06	50	20 25	25 30 40 50	3

可选加工(L尺寸指定型)

型号	D	dH7	L	T
QAK01	20	8	15 20 25 30 40 50	3
QAK02	25	10	15 20 25 30 40 50	3
QAK03	30	10 12	15 20 25 30 40 50	3
QAK04	35	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK05	40	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK06	50	20 25	25 30 40 50	3



优惠价


数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价




交货期	7
-----	---

带键槽螺纹孔型


代码		类型	材质		硬度	
L尺寸选择型	L尺寸指定型		芯材	衬层		
QAK36	QAK21	带键槽螺纹孔型	SUS304	聚氨酯 (自然色)	邵氏A90	
QAK37	QAK22				邵氏A70	
QAK38	—				邵氏A50	
QAK39	QAK24		铝合金		邵氏A90	
QAK40	QAK25				邵氏A70	
QAK41	QAK26				邵氏A50	

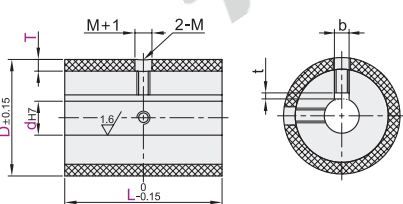

键槽尺寸



轴径	b	t
d	基准尺寸 偏差(J9)	基准尺寸 偏差
8	3	1.4
10	±0.0125	±0.1
12	4	1.8
15	±0.0150	2.3
20	6	2.8
25	±0.0180	±0.2
30	8	3.3



视角标准：第一视角

L尺寸选择型

型号	D	dH7	L	T	M
QAK36	20	8	15 20 25 30 40 50	3	3
QAK37	25	10	15 20 25 30 40 50		
QAK38	30	10 12	15 20 25 30 40 50		
QAK39	35	12 15	20 25 30 40 50		
QAK40	40	12 15	20 25 30 40 50		
QAK41	50	20 25	25 30 40 50		



请按图示订货

L尺寸选择型

型号	D	dH7	L
QAK36	20	8	15 20
QAK37	25	10	15 20
QAK38	30	10 12	15 20
QAK39	35	12 15	20 25
QAK40	40	12 15	20 25
QAK41	50	20 25	25 30

L尺寸指定型

型号	D	dH7	L	T
QAK21	20	8	15 20 25 30 40 50	3
QAK22	25	10	15 20 25 30 40 50	3
QAK23	30	10 12	15 20 25 30 40 50	3
QAK24	35	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK25	40	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK26	50	20 25	25 30 40 50	3

可选加工(L尺寸指定型)

型号	D	dH7	L	T
QAK21	20	8	15 20 25 30 40 50	3
QAK22	25	10	15 20 25 30 40 50	3
QAK23	30	10 12	15 20 25 30 40 50	3
QAK24	35	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK25	40	12 15	20 25 30 40 50	3
QAK26	50	20 25	25 30 40 50	3

L尺寸指定型

型号	D	dH7	L	T	M
QAK21	20	8	15 20 25 30 40 50	3	M3
QAK22	25	10	15 20 25 30 40 50		
QAK23	30	10 12	15 20 25 30 40 50		
QAK24	35	12 15	20 25 30 40 50		
QAK25	40	12 15	20 25 30 40 50		
QAK26	50	20 25	25 30 40 50		



可选加工

代码	EP	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯	① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。 ③ 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价



交货期	7
-----	---