

USB2.0/3.0线束


代码	类型	护套材质	屏蔽
ZKQ01	USB2.0/3.0线束	PVC	铝镁编织

特点


- 优质镀锡铜纯铜线芯，传输速度高；
- 双层铝箔+内膜屏蔽双层抗干扰，传输稳定，抗干扰能力强；
- USB3.0传输规范，提供高达5Gbp/s 超快数据传输速率；
- 弹性PVC外套：柔韧不易折断，持久耐用；
- 对需要更大电力支持的设备提供了更好的支撑，大化了总线的电力供应；
- 增加了新的电源管理职能；
- 全双工数据通信，提供了更快的传输速度。




AM-AM

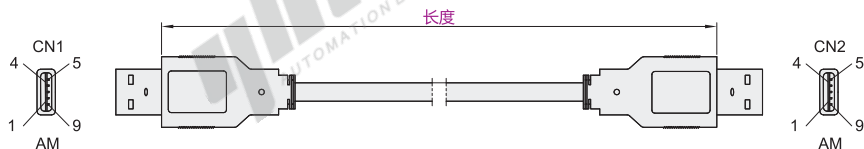


AM-AF

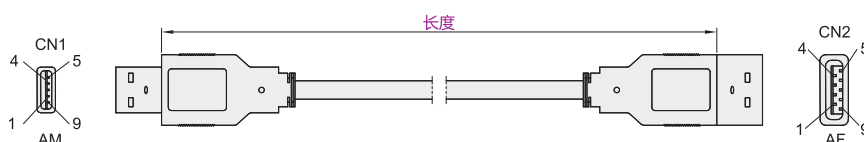


AM-BM

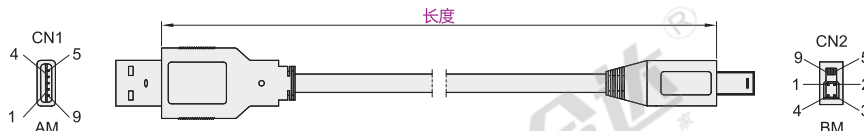


AM-TC

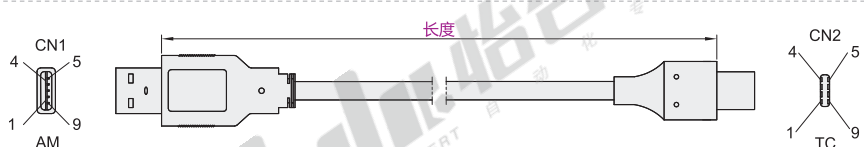


AM-MCB

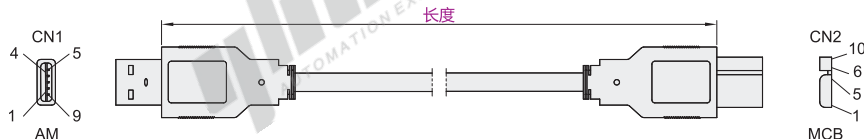



AM-MC

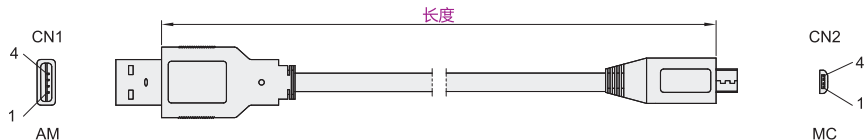

AM-MBM

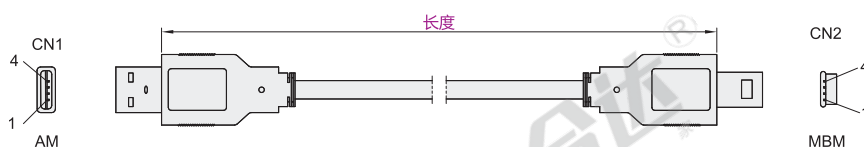

TC-TC

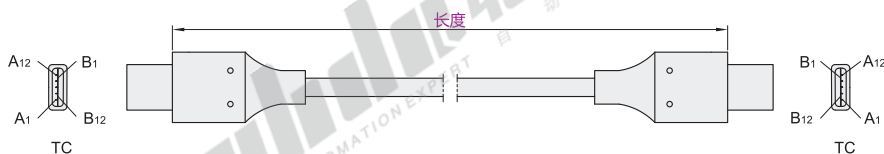

视角标准：第一视角

USB2.0/3.0线束

型号		长度 m	连接器类型
代码	CN1		
ZKQ01	AM (USB A型公口)	AM(USB A型公口)	
		AF(USB A型母口)	
		BM(B型公口)	U2(USB2.0)
		TC(Type-C公口)	U3(USB3.0)
		MCB(Micro-B公口)	
		MC(Micro 公口)	
	TC	MBM(Mini B型公口)	U2(USB2.0)
		TC(Type-C公口)	U3(USB3.0)



请按图示订货

型号		长度 m	连接器类型
代码	CN1		
ZKQ01	AM	2	U2(USB2.0)
		3	U3(USB3.0)

ZKQ01 — AM — AM — 2 — U2

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家