




代码	类型
ZHD89	平板灯

特点

- 采用铝合金折弯，整灯结构简洁大方、轻巧且性价比极高；
- 整体散热良好，保障产品性能稳、寿命长；
- 采用进口亚克力，耐黄变，透光率高，让灯光更加绚丽通透，高端时尚。

应用范围：自动化流水线、自动化设备、安检设备、SMT设备、数控机床等。

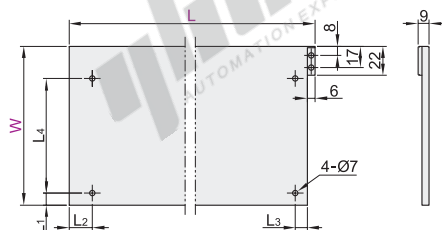


螺栓固定孔位表



W	L1	L2	L3	L4
100	10	10		59
150			10	109
200	31	31		138

接线图

接线方式：Z(共正)

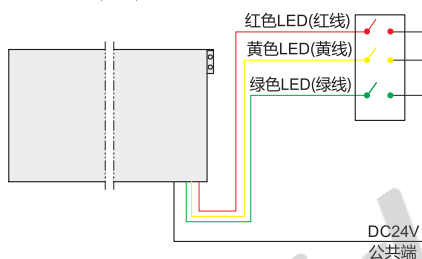

接线方式：B(共负)

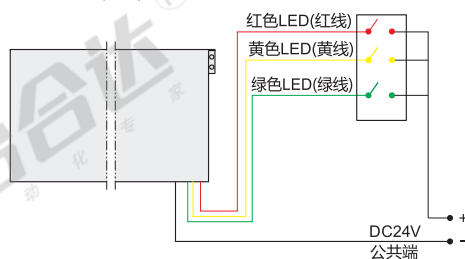

视角标准：第一视角

型号		信号颜色	L	W	接线方式	额定电压	输入电流 (mA)	防护等级	安装方式	灯具寿命 (H)	使用温度 (°C)
代码	颜色类型										
ZHD89	1(单色)	R(红色)	222	100 150 200	Z(共正) B(共负)	DC24V	50	IP40	胶水固定 + 螺栓固定	40000	-20~45
			330								
		Y(黄色)	438								
			546								
		G(绿色)	654								
			762								
	3(三色)	RYG(红黄绿)	870								
			978								



型号		信号颜色	L	W	接线方式
代码	颜色类型				
ZHD89	1(单色)	G(绿色)	222 330 438 546 654 762 870 978	100 150 200	Z(共正)
	3(三色)	RYG(红黄绿)			B(共负)

ZHD89—3—RYG—L222—W100—Z