


拖链



代码	类型	内高	打开方式	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY03	一般用	15	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

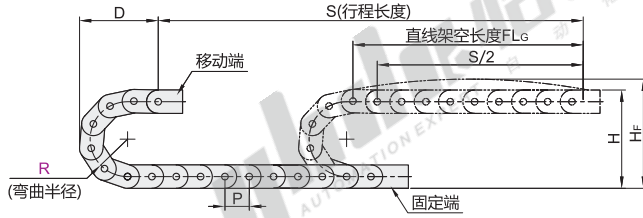


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内径打开




接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)




带销固定端(内部链节)

① 架空长度
FLG=直线架空长度

① 每米链节数=1000÷节距P



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。





型号 代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
										H	D	K					
VBY03	1515	28	1~	(带梳状板) VEY03	15	19.5	15	26	25	76	88	188	96	12	0.7	1	≈0.36
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1520	28	76				88	188		96	≈0.39						
		38	96				98	219		116							
		48	116				108	251		136							
	1530	28	76				88	188		96	≈0.42						
		38	96				98	219		116							
		48	116				108	251		136							
	1540	28	76				88	188		96	≈0.48						
		38	96				98	219		116							
		48	116				108	251		136							
	1550	28	76				88	188		96	≈0.52						
		38	96				98	219		116							
		48	116				108	251		136							



接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY03	15系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

规格: 1515/1520



规格: 1530/1540/1550



视角标准: 第一视角

代码	规格	内宽	A ₁	A ₂	B	梳状板齿数N	适用拖链
VEY03	1515	15	26.2	25.8	—	2	VBY03-1515
	1520	20	31.2	30.8	—		VBY03-1520
	1530	30	41.2	40.8	16.5		VBY03-1530
	1540	40	51.2	50.8	27.5		VBY03-1540
	1550	50	61.2	60.8	36.5		VBY03-1550

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VBY03	1515	28	38	(带梳状板) VEY03

VBY03—1515—R28—N20—VEY03

接头(单买接头型号)

代码	规格
VEY03	1515

VEY03—1515



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	3
-----	---