

条形半导体专用灯

通用型
经济型

LED照明灯

通用型

代码	类型
ZHE03	通用型

CE




特点

- 产品采用压铸结构，防水胶条，防水硅胶，钢化玻璃等部件有机结合；
- 灯具整体导热性能好，外观简洁大方，精致美观；
- 防护等级高达IP65，适合各种恶劣的工作环境，性价比极高；
- 采用台湾原装进口3030灯珠，该光源体积小、热阻低、导热性能好、低光衰是照明灯具的最佳选择；
- 使用螺丝固定，固定座可90°调节灯具照射角度；

适用范围：机床内部照明、各种冷库内部照明等。

安装方式

- 在指定固定点开M4的螺丝孔，孔距如下图所示；
- 用螺丝拧紧固定座，安装好后，松开定位螺母，灯具根据需要可90°调节照射角度，调节到所需角度，最后拧紧定位螺母。

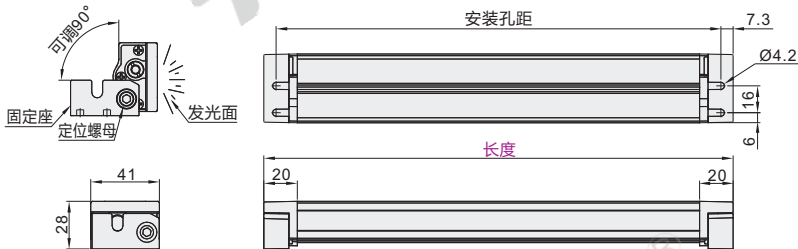

型号	长度	安装孔距	功率 (W)	输入电压范围	输入电流 (mA)	光通量 (Lm)	波长 (nm)	电线长度
ZHE03	280	262±3	8	DC24±2V	320	635	580	0.55m
	380	362±3	12		500	1000		
	480	462±3	16		680	1330		
	580	562±3	18		840	1500		
	780	762±3	34		1400	2400		

性能表

防护等级	IP65
发光效率	70~75Lm/W
驱动电源	低压非隔离型
表面温度	< 60°C
灯具寿命	50000H
色温	2000K
显色指数	≥80Ra
发光角度	60°
环境温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
环境湿度	10~90%
储存湿度	10~90%



型号	
代码	长度
ZHE03	280
ZHE03	380




ZHE03—280

经济型

代码	类型
ZHE99	经济型

特点

- 高效能，节约能源损耗；
 - 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
 - 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射。
- 适用范围：半导体器件照明，IC工厂照明，无尘室，黄化室灯。

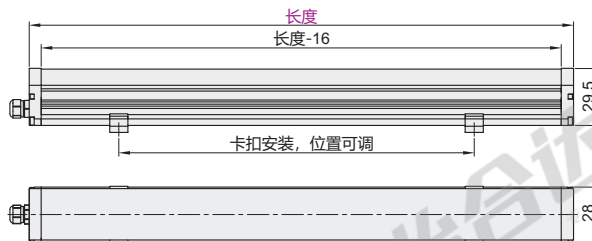

型号	长度	额定电压	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)	波长 (nm)	电线长度
ZHE99	216	1 (DC 24V)	5	200	5700 (柠檬黄)	591	1.5m
	316		8	300			
	466		10	450			
	616		15	600			
	916		18	900			
	1216		24	1200			

性能表

防护等级	IP40
工作温度	-25~55°C
使用寿命	≥50000h
波长	591nm



型号		
代码	长度	额定电压
ZHE99	216	1 (DC 24V)
ZHE99	316	1 (DC 24V)

ZHE99—316—1