

Z轴·线性滚珠引导式

滚珠丝杠传动 光电开关内藏式


电动位移台

代码	类型	传动方向	传动方式	主体材质	表面处理
E-EHZ11	线性滚珠引导式	Z轴	滚珠丝杠	SUS440C	无电解镀镍


- 特点：高刚性、省空间、低价格。
- ① 导程：1mm，如需其他导程，请另行咨询。
- ② 电机：如需高转矩、高分辨率或伺服电机，请另行咨询。




规格：6020

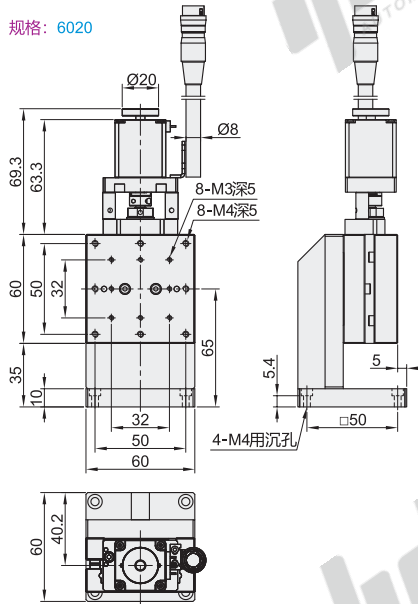


规格：6030

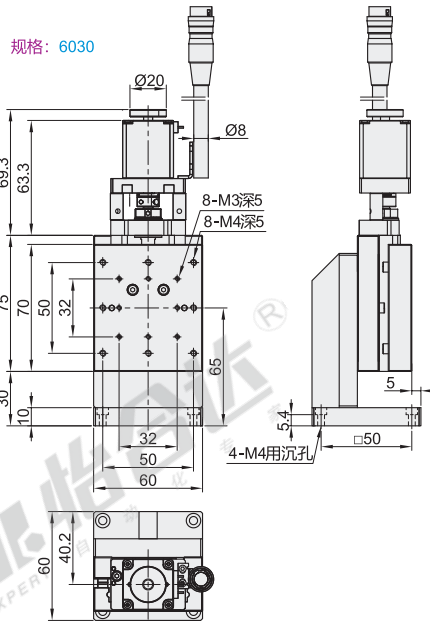


规格：6050

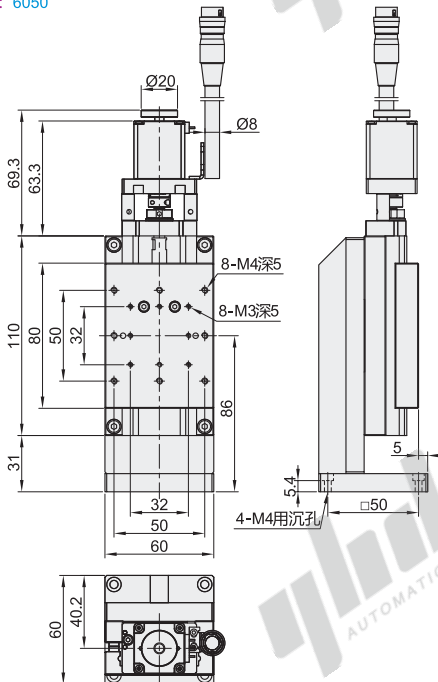


电机：MZ2C(鸣志闭环步进电机)



电机：U45(PCD45伺服电机座)

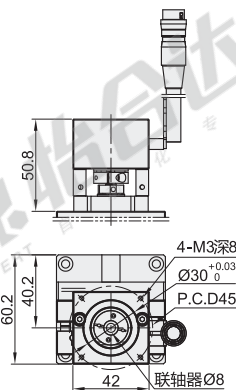

电机：U46(PCD46伺服电机座)

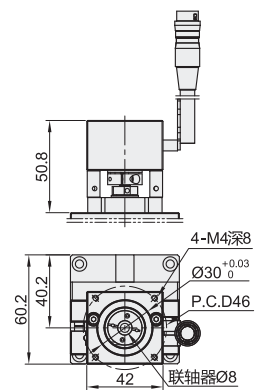

Z轴·线性滚珠引导式

滚珠丝杠传动 光电开关内藏式

电动位移台

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择	最大速度 (mm/sec)
代码	规格				
E-EHZ11	6020	N (无驱动器) A (怡合达脉冲驱动器) B (鸣志脉冲驱动器) G (鸣志EC总线驱动器) (注1)	N (无) 2 (2m长线缆) 4 (4m长线缆) 5 (5m长线缆) 7 (7m长线缆) 10 (10m长线缆)	无指定(两相步进电机) MZ2C (鸣志闭环步进电机) (注2)	10
	6030				
	6050				
		NN (无电机/无驱动器)		U45 (PCD45伺服电机座) U46 (PCD46伺服电机座) (注3)	

① 注1: 驱动器详细对应参数见怡合达电商平台对应产品型号的(驱动器选择)模块按需下载。

① 注2: 当选择两相步进电机时, 可自备线缆, 请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头;

当选择鸣志闭环步进电机时, 必须要选线缆, 配套线缆包含(传感器5芯线缆×1PCS、动力线缆×1PCS、编码器线缆×1PCS)。

① 注3: 当选择伺服电机座(无电机)时, 必须要选线缆, 配备的线缆为传感器5芯延长线缆×1PCS。

① 传感器: NPN开路输出, 原点+限位, 传感器电压24V, 8mA以下。

① 位移台使用为弱电, 与强电线缆共同排布时会出现信号干扰, 请务必采取屏蔽措施。

① 需接地线, 避免静电干扰。

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	单向定位精度 (μm)	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	直线度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
代码	规格								
E-EHZ11	6020	60×60	±10						1.05
	6030	60×70	±15	< 15	±1.5	< 3	< 3	5	1.17
	6050	60×80	±25						1.29



型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHZ11	6020 6030	N (无驱动器) A (怡合达脉冲驱动器) B (鸣志脉冲驱动器)	N (无) 2 (2m长线缆) 4 (4m长线缆)	无指定(两相步进电机) MZ2C (鸣志闭环步进电机)

E-EHZ11 — 6030 — A — 4

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHZ11	6020 6030	NN (无电机/无驱动器)	2 (2m长线缆) 4 (4m长线缆)	U45 (PCD45伺服电机座) U46 (PCD46伺服电机座)

E-EHZ11 — 6030 — NN — 4 — U45



优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5~
价格	5

