


标准型/带挡圈槽型

直杆型 表面粗糙度Ra0.8

经济型导向轴

标准型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAD23	标准型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P13 淬火硬度HRC56~	镀铬， 镀层硬度HV750~， 镀层厚度3μm~

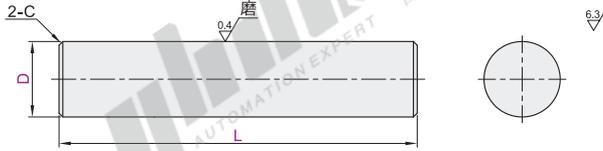

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

代码	型号		L 最小单位1	C
	D			
E-SAD23	6		15~1000	0.2以下
	8			
	10	-0.005 -0.020		
	12		15~1500	0.5以下
	13			
	15			
	16		30~2500	1.0以下
	20	-0.005 -0.025		
	25			
	30			
	35		60~3000	1.0以下
40	-0.005 -0.030			
50				

可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① 最小单位0.1 ② L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAD23	6	15<D000

E-SAD23—D6—L250

可选加工

型号			
代码	D	L	可选加工代码
E-SAD23	6	15<D000	LC

E-SAD23—D6—L250—LC



未税价(元)


优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3

带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAE23	带挡圈槽型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P13 淬火硬度HRC56~	镀铬， 镀层硬度HV750~， 镀层厚度3μm~

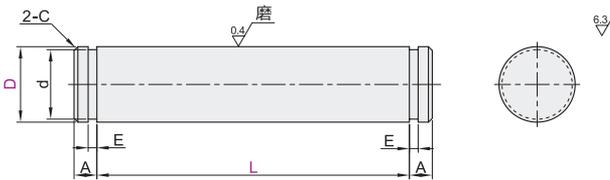

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

代码	型号		L 最小单位1	A	E	d	C
	D						
E-SAE23	6		15~1000	2	0.7 +0.1	5 +0.075 0	0.5以下
	8						
	10	-0.005 -0.020					
	12		15~1500	3	0.9	7 +0.09 0	0.5以下
	13						
	15						
	16		30~2500	3.5	1.15	11.5 12.4 14.3 -0.11	1.0以下
	20	-0.005 -0.025					
	25						
	30						
	35		60~3000	4.5	1.35 +0.14	19 0 -0.21	1.0以下
40	-0.005 -0.030						
50							

可选加工

代码	技术说明	
JD()	增加1个键槽	选型方法 JD10-J10 ① 最小单位1 ② 键槽详情参阅P13.



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAE23	6	15<D000

E-SAE23—D6—L200

可选加工

型号			
代码	D	L	可选加工代码
E-SAE23	6	15<D000	JD()

E-SAE23—D6—L200—JD10—J20



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3