





代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBY61	45系列拖链	45	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VBY63				封闭式						

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

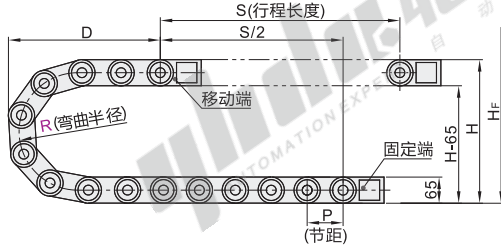


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

③ 内外径打开




④ 架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度




⑤ 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



- ⑥ 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



视角标准：第一视角

⑦ 每米链接数15。

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度HF	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)			
										H	D	K								
VBY61	4550	75	1~	VEY61-F50	45	65	50	79	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.19			
		100								265	267	582	325							
		125								315	292	661	375							
	4575	100								215	242	504	275					≈2.33		
		125								265	267	582	325							
		150								315	292	661	375							
	45100	100								215	242	504	275						≈2.45	
		125								265	267	582	325							
		150								315	292	661	375							
	45125	100								215	242	504	275							≈2.57
		125								265	267	582	325							
		150								315	292	661	375							
45150	100	215	242	504	275	≈2.72														
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
45200	100	215	242	504	275		≈2.99													
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
VBY63	4550	75	1~	VEY61-F50	45			65	50	79	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.39	
		100										265	267	582	325					
		125										315	292	661	375					
	4575	100										215	242	504	275					≈2.60
		125										265	267	582	325					
		150										315	292	661	375					
	45100	100				215						242	504	275	≈2.84					
		125				265						267	582	325						
		150				315						292	661	375						
	45125	100				215	242					504	275	≈3.06						
		125				265	267					582	325							
		150				315	292					661	375							
45150	100	215	242	504	275	≈3.31														
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
45200	100	215	242	504	275		≈3.78													
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
	200	265	267	582	325			≈3.78												
	200	315	292	661	425															
	200	465	367	896	525															

⑧ 拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N
代码	规格	R	N
VBY61	4550	75	100
	4575		

VBY61-4550-R100-N20



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	3
3	




请按图示订货

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 45系列 · 内外径打开
加强型

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY61	加强型 45系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

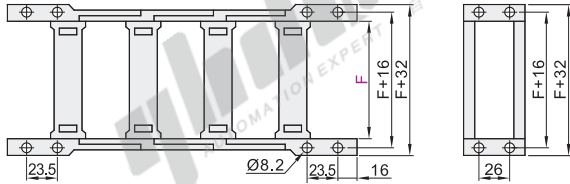

视角标准：第一视角

代码	型号	内宽F
VEY61	50	50
	75	75
	100	100
	125	125
	150	150
	200	200



请按图示订货

接头(单买接头型号)

代码	内宽F
VEY61	50
VEY61	75
VEY61	100
VEY61	125
VEY61	150
VEY61	200

VEY61—F75



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

3


分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY60	加强型 45系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VHY50	竖隔片 横隔片				

竖隔片
VGY60



横隔片
VHY50



视角标准：第一视角

竖隔片

代码	型号	适用拖链代码
VGY60	45	VBY61 VBY63

横隔片

代码	型号	适用拖链代码
VHY50	50	VBY51
	75	VBY53
	100	VBY61
	125	VBY63
	150	
	200	

竖隔片

代码	型号	适用拖链内高G
VGY60	45	45

请按图示订货

横隔片

代码	型号	适用拖链内宽F
VHY50	50	50
VHY50	75	75

VHY50—F75



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3