




单轴机器人

YBSE8B系列·单导轨 丝杆传动系列·一般环境型

代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YBSE8B	铝合金	阳极氧化	铁	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0~40℃ 35~85%RH 不得结霜

① 本产品不含电机，电机须另行选购。

电机安装方式：BC(电机直连)

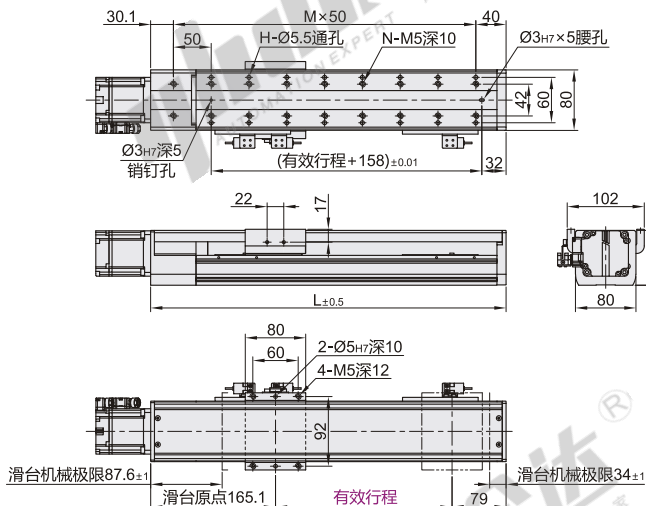

BC(电机直连)





视角标准：第一视角

电机 安装方式	尺寸	行程															
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
BC (电机直连)	L	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	
	M	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	N	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	
	H	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
	重量(kg)※	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	

※不含电机重量。

电机安装方式：BR(电机右折)

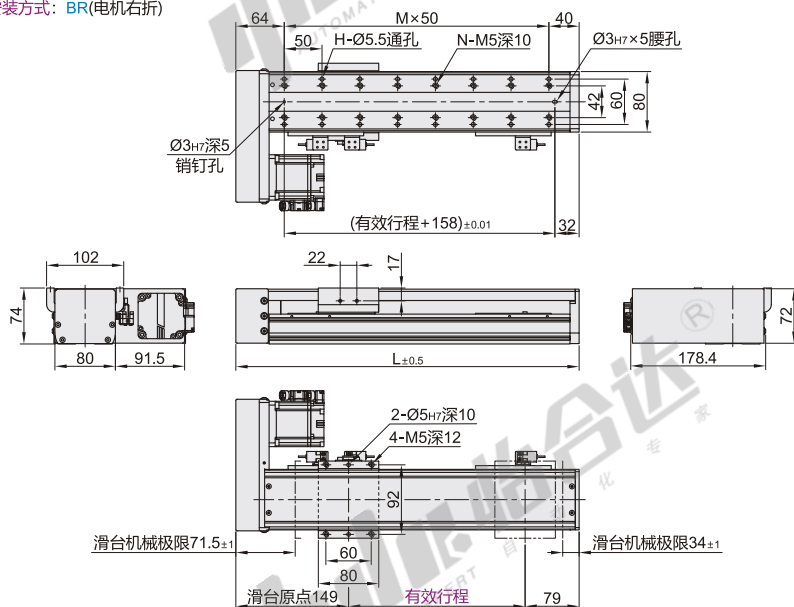

BR(电机右折)



视角标准：第一视角

电机 安装方式	尺寸	行程															
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
BR (电机右折)	L	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	
	M	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	N	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
	H	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
	重量(kg)※	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	

※不含电机重量。

视角标准：第一视角

❗ 数量(1~4pcs)