





代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座	底座		马达支座	
			材质	材质	硬度	材质	表面处理
KY20	伺服马达型	1、2	SCM	铬钼合金	58~62HRC	铝合金	染黑

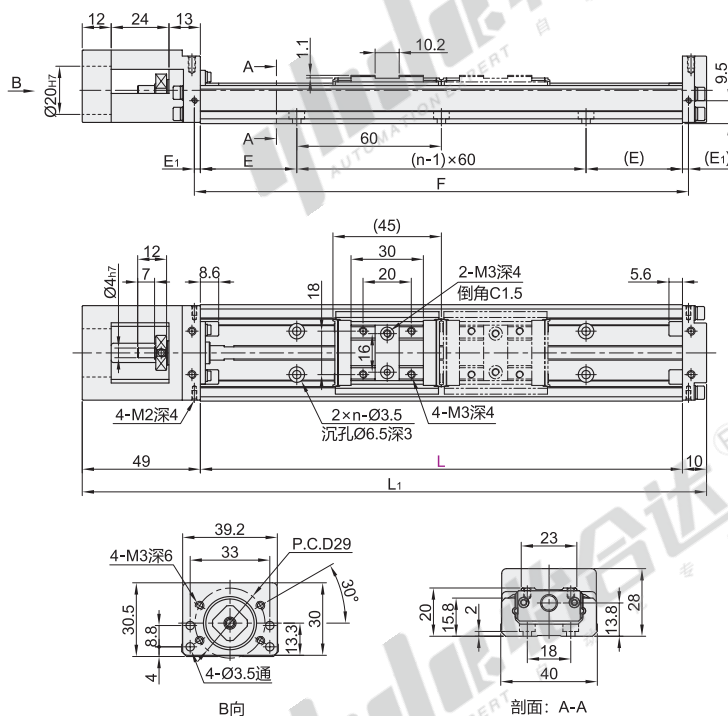

B向

剖面: A-A




视角标准: 第一视角

型号		滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关 安装轨道选择	马达连接 支座选择	滚珠丝杠		工作台长度 L1		E	E1	n	F	最大行程		重量(kg)	
代码	规格							轴径	导程							单滑座	双滑座※	单滑座	双滑座
KY20	601	A(单滑座)	100	H(精密级)	0(无护盖)	1(只有极限轨道) 2(安装轨道+EE-SX671) 3(安装轨道+EE-SX674)	10	6	1	159	20	2	105	40.8	—	0.473	—	0.593	0.693
	602	A(单滑座)	150	P(高精密级)			1A			209	15								
	602	B(双滑座)	200	P(高精密级)			1D			259	40								
																155	90.8	45.8	0.713
																205	140.8	95.8	0.813


① ※双滑座的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

② 马达连接支座及与马达对应表


马达连接
支座:10

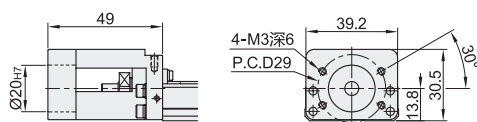


马达连接
支座:1A

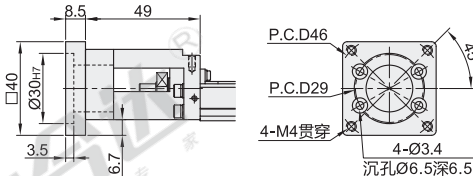

马达连接
支座:1D

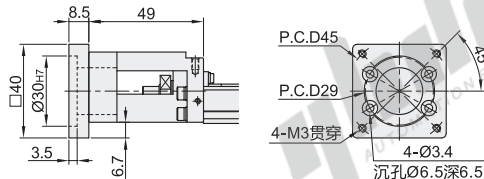

代码	马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
KY20	伺服马达型	1A	台达、三菱、汇川	100W
		1D	松下	




视角标准: 第一视角

KY 单轴驱动器


◀ 20系列 · 标准型 无护盖

■ 安装轨道尺寸及极限开关安装示例


1 (安装轨道)



3 (安装轨道+EE-SX674)



2 (安装轨道+EE-SX671)




视角标准：第一视角

代码	极限开关安装轨道	a	b	c	d
KY20	2 (安装轨道+EE-SX671)	41	53.5	1.5	8
	3 (安装轨道+EE-SX674)	38.7	45	1.3	8.5

■ 精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		启动扭矩(N·cm)	
		精密级	高精精密级	精密级	高精精密级	精密级	高精精密级	精密级	高精精密级
KY20	100	±0.01	±0.003	—	0.02	—	0.01	0.5	1.2
	150								
	200								

■ 容许静力矩

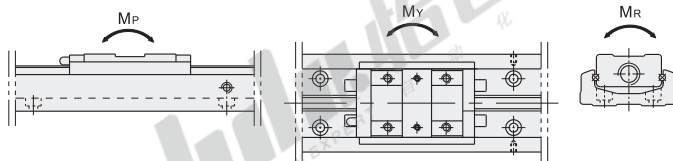

代码	导程	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰Mp(N·m)		偏摆My(N·m)		滚动Mr(N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KY20	1	38.2	192.6	38.2	192.6	114.6	229.1
	2						

① 双滑座的容许静力矩为两滑块螺帽紧密相连的数值。

■ 容许负载

代码	导程	基本额定负载(KN)			
		直线导轨		滚珠丝杠	
		C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
		精密级/高精密级		精密级/高精密级	
KY20	1	4.75	8.33	0.76	1.26
	2			0.6	0.9



型号		滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关/安装轨道选择	马达连接 支座选择
代码	规格						
KY20	601	A(单滑座)	100	H(精密级)	0(无护盖)	1(只有极限轨道)	10
	602	A(单滑座)	150	P(高精精密级)		2(安装轨道+EE-SX671)	1A
		B(双滑座)	200			3(安装轨道+EE-SX674)	1D

KY20—601—A—L100—H—0—1—1A



数量	优惠价	
	1~10	11~
价格	100%	另行报价



KY 单轴驱动器

A black, rectangular, ruggedized electronic device, likely a GPS or data logger, with a yellow label on top. The device has a textured surface and a small, dark rectangular feature on the top edge. The yellow label features a logo and some text, which is partially obscured by the device's design.

视角标准：第一视角

● 马达连接支座及与马达对应表

Technical drawing of a mechanical part showing a side view and a top view.

Side View Dimensions:

- Total length: 49
- Shoulder diameter: 8.5
- Shoulder height: 6.7
- Shaft diameter: $\varnothing 30H7$
- Flange thickness: 3.5
- Flange outer diameter: 43

Top View Dimensions:

- Flange outer diameter: 43
- Four P.C.D.46 holes
- Four P.C.D.29 holes
- Four M4 through holes
- Center hole: 4- $\varnothing 3.4$
- Center hole depth: 6.5

代码	马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
KY20	伺服马达型	1A	台达、三菱、汇川	100W
		1D	松下	



KY 单轴驱动器

◀ 20系列 · 标准型 含铝护盖

■ 安装轨道尺寸及极限开关安装示例

1 (安装轨道)

3 (安装轨道+EE-SX674)

2 (安装轨道+EE-SX671)


视角标准：第一视角

代码	极限开关安装轨道	b	d	f	h
KY20	2 (安装轨道+EE-SX671)	15	1.5	27.5	8
	3 (安装轨道+EE-SX674)	12.7	1.3	19	8.5

■ 精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		启动扭矩(N·cm)	
		精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY20	100	±0.01	±0.003	—	0.02	—	0.01	0.5	1.2
	150								
	200								

■ 容许静力矩

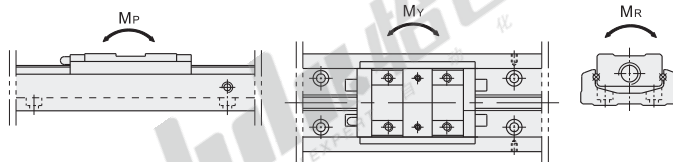

代码	导程	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰Mp(N·m)		偏摆Mv(N·m)		滚动Mr(N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KY20	1	38.2	192.6	38.2	192.6	114.6	229.1
	2						

① 双滑座的容许静力矩为两滑块螺帽紧密相连的数值。

■ 容许负载

代码	导程	基本额定负载(KN)			
		直线导轨		滚珠丝杠	
		C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
		精密级/高精密级		精密级/高精密级	
KY20	1	4.75		0.76	1.26
	2	8.33		0.6	0.9



型号	滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关/安装轨道选择	马达连接 支座选择
代码 规格						
KY20	601 (A(单滑座))	100	H(精密级)	1(铝护盖)	1(只有极限轨道)	10
	602 (A(单滑座))	150	P(高精密级)		2(安装轨道+EE-SX671)	1A
		200			3(安装轨道+EE-SX674)	1D

KY20—601—A—L100—H—1—1—1A

优惠价	数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期	10
-----	----