


经济型超级气刀

- 紧凑型 · 底部安装
- 薄型 · 背面安装

紧凑型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC04	紧凑型	底部安装	铝合金	本色阳极氧化
ZWC14				喷铁氟龙

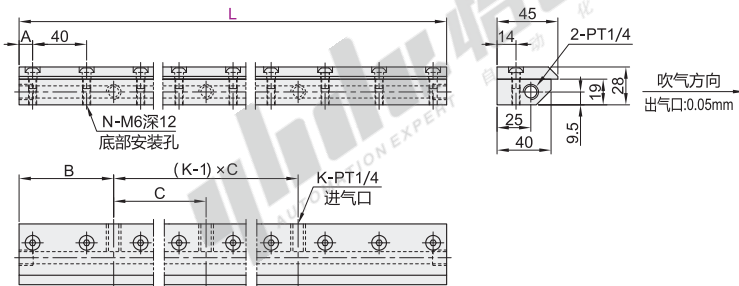

视角标准：第一视角

型号	安装孔数		A	背部进气口数 K	B	C
	L	N				
ZWC04 ZWC14	60	2		0	—	
	100	3	10			
	150	4	15		75	—
	200	5	20	1	80	
	250	6	25		125	
	300	8	10		70	160
	350	9	15		75	200
	400	10	20		80	240
	450	11	25		85	280
	500	13	10		70	160

型号	安装孔数		A	背部进气口数 K	B	C
	L	N				
ZWC04 ZWC14	550	14	15	3	75	200
	600	15	20		120	120
	650	16	25		85	160
	700	18	10	4	110	110
	750	19	15		75	200
	800	20	20		80	
	850	21	25	5	85	
	900	23	10		110	160
	950	24	15		75	
	1000	25	20		80	



型号	代码	L
ZWC04	60	100

ZWC04—L60




优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



在0.5Mpa气压下，耗气量每50mm是118L/min，例如：ZWC04-L200(总长度200mm)，耗气量是(200/50)×118=472L/min，以此类推，此数据仅供参考。

薄型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC05	薄型	背面安装	铝合金	本色阳极氧化

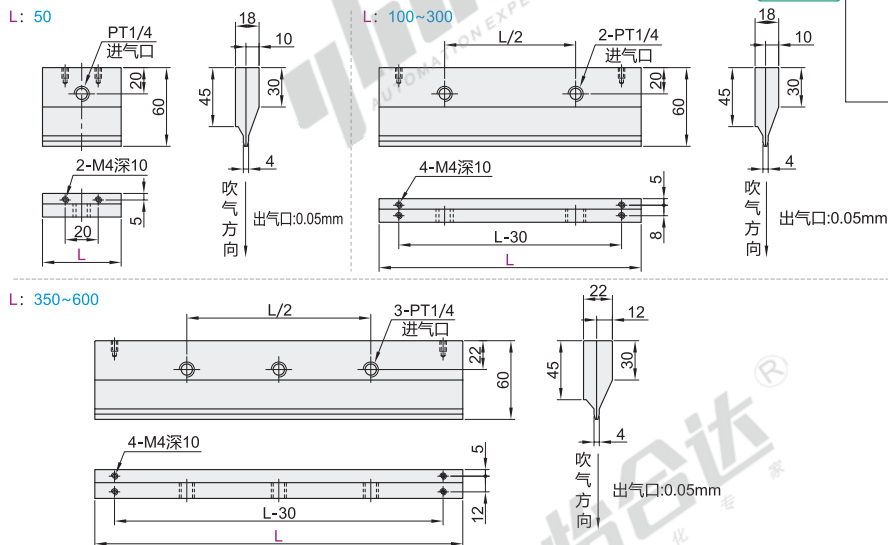

视角标准：第一视角

代码	型号	L	耗气量 (L/min)
ZWC05	50		166
	100		332
	150		498
	200		664
	250		830
	300		996
	350		1162
	400		1328
	450		1494
	500		1660
	550		1826
	600		1992



型号	代码	L
ZWC05	50	100

ZWC05—L50



优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



耗气量是在0.4Mpa压力下测试得出，数据仅供参考。