


代码	类型	材质	使用温度
ZNE35	管线扎带	改性尼龙	-40~125℃

- 特点
- 使用便捷，多场景适用；
 - 高强度、高耐磨、强阻燃。



图示为扎带扣。

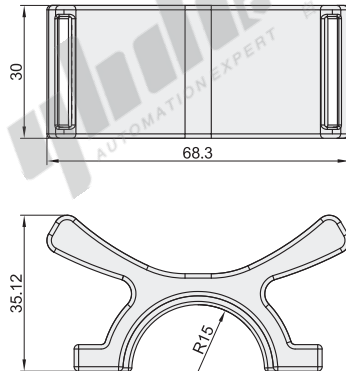

型号		适配波纹管内径
代码	扎带长度	
ZNE35	500	17/20/23/28/36/48/56
	600	
	700	
	800	



型号	
代码	扎带长度
ZNE35	500
	600
ZNE35—500	

适配机器人手臂直径

适配波纹管内径	扎带长度			
	500	600	700	800
17	≤98	≤130	≤162	≤193
20	≤98	≤130	≤162	≤193
23	≤98	≤130	≤162	≤193
28	≤95	≤116	≤160	≤191
36	≤85	≤130	≤148	≤180
48	≤80	≤112	≤145	≤175
56	≤65	≤96	≤128	≤160



协作机器人绑带

防滑、束紧范围大、可通用各类型号机器人

