

自动锁定型旋转撑杆

阻尼可调节型/带固定机构型
普通门用·两点固定


阻尼可调节型

代码	类型	材质		表面处理
		本体	支座	
HFX79	两点固定 阻尼可调节型	ZDC	SPCC	镀镍

特点

- 可以让门在任意位置停止；
- 动作时，在单方向上产生扭矩；
- 可以用附属的六角扳手调整保持力和开闭速度；
- 上开门用，左右兼用型。

注意：如果撑杆本体与托架反复拆卸过多，撑杆会容易脱落。

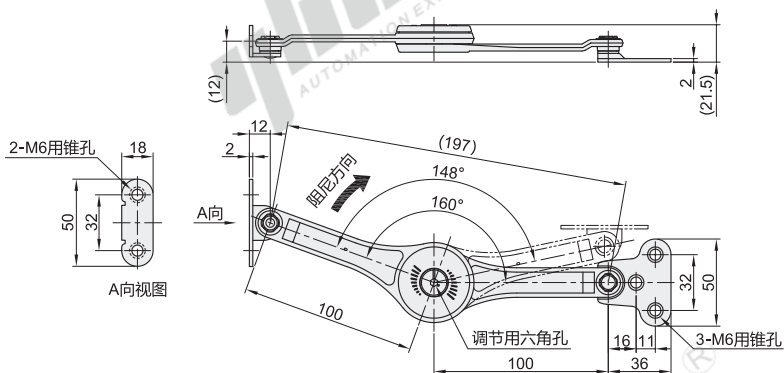

视角标准：第一视角

型号		参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HFX79	197	0.21



型号	
代码	规格
HFX79	197




优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
3	


带固定机构型

代码	类型	材质	表面处理
HFX09	两点固定 带固定机构型	SPCC	镀铬

L(左用)

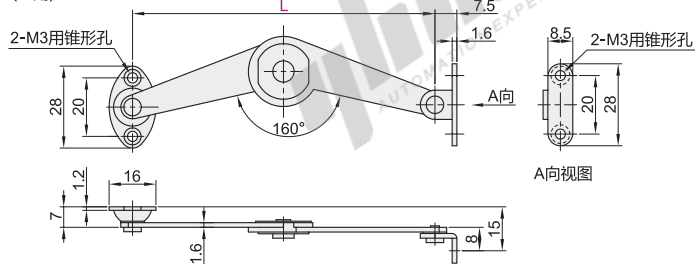


R(右用)

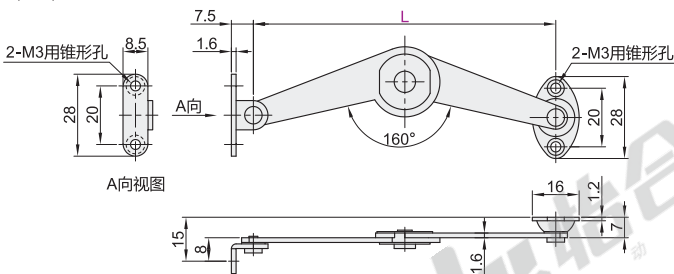


EX Example
使用示例

左用使用示例



右用使用示例



- 在张开160°的状态下，听到咔嚓一声，撑杆已被固定机构固定；
- 用手握住两端，用力使其闭合时，即可解除固定。

视角标准：第一视角

型号		左右	参考重量 (kg/pcs)
代码	L		
HFX09	104	L(左用) R(右用)	0.035



型号	
代码	L
HFX09	104



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
3	