

导向轴


两端台阶型
两端台阶内螺纹型
普通级 D公差f8

两端台阶型	两端台阶内螺纹型	精度等级	D公差	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
Y-FCT11	Y-FCU11	普通级	f8	45	S45C	—	镀硬铬, 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μm~
Y-FCT14	Y-FCU14			0Cr18Ni9	SUS304		




RoHS

两端台阶型
Y-FCT11
Y-FCT14

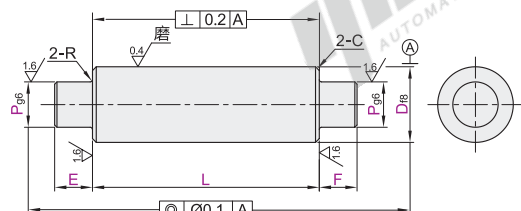

两端台阶内螺纹型
Y-FCU11
Y-FCU14

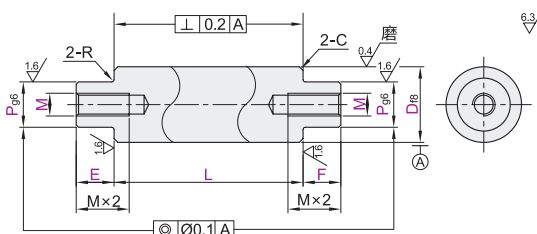

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

两端台阶型

型号	D ₁₈	L	E·F	P	R	C
代码						
8	-0.013 -0.035	20~800	6	6~8		
10			6~10			
12			6~11			
13		20~1000	6~13		0.5	
15	-0.016 -0.043		6~14		0.3	
16			8~16			
18		20~1200	8~17			
20			8~22			
25	-0.020 -0.053		9~27			
30			9~32		1.0	
35			11~37			
40	-0.025 -0.064	20~1500	11~47		0.5	
50						

(D公差f8)
Y-FCT11
Y-FCT14

两端台阶内螺纹型

型号	D ₁₈	L	E·F	P	M	选择	R	C
代码								
8	-0.013 -0.035	20~800	6	3	3 4 5			
10			6~8		3 4 5 6			
12			6~10		3 4 5 6 8			
13		20~1000	6~13		3 4 5 6 8 10		0.5	
15	-0.016 -0.043		6~14		3 4 5 6 8 10		0.3	
16			8~16		4 5 6 8			